


[吸水用バッグ]

備えて安心!
水もれを
スイスイ吸収!

す すい
吸い水くん

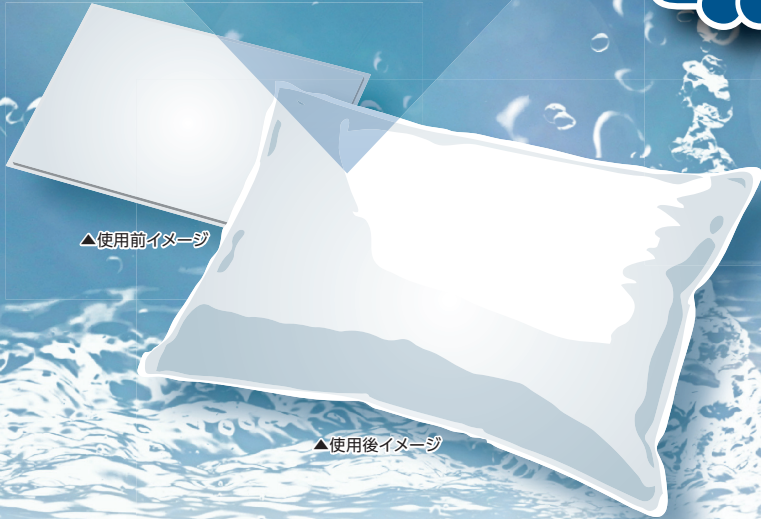

▲使用前イメージ

▲使用后イメージ

& [専用脱水剤] **脱水くん** だっすい

- 抜群の吸水スピード!
- 薄い! 軽量! だから 保管・持ち運びが便利!
- 安心の日本製!

商品種別	商品コード	品番	寸法 (1枚/1袋)	本体質量 (1枚/1袋)	出荷単位
吸い水くん 10ℓ用	690-930-11220	K-10L-JP	約 350×455mm	約 120g	20枚 (1箱)
吸い水くん 20ℓ用	690-930-11210	K-20L-JP	約 420×580mm	約 240g	10枚 (1箱)
脱水くん	690-930-11230	K-NL-JP	約 75×105mm	約 30g	1箱 (60袋)



土のう

出水時の土のう代わりや、あらゆる水害の対策備品に!



配管

各種配管スペースの水漏れ対策に!



工事現場

各種工事現場など、狭い場所の水分除去に!



エレベーターピット

エレベーターピットの水分除去に!

使用後の処理方法

●注意: 作業は水漏れしても良い場所で行ってください

脱水後、よく絞って一般ごみとして廃棄してください。または中身のゲルを取り出し、土の中に埋めてください。その際、外袋は一般ごみとして廃棄してください。

●脱水くんの使用量



※脱水くんは【別売品】ですので、吸い水くんには付属していません。

●脱水の手順



- ①バケツやタライ、二重にしたゴミ袋に、適量の水と脱水くんを入れ、かき混ぜて溶かします。
- ②その溶液に吸い水くんを浸し、20～30分待ちます。途中で吸い水くんを数回揺り動かすと、より早く脱水が完了します。
- ③溶液から吸い水くんを取り出し雑巾のように絞ってください。排水は排水溝でOK。(大量廃棄の場合は、各自自治体へご相談ください。)

ご使用および保管のご注意

- 水のみの吸収で、海水や油分は吸水しません。
- 1回限りの使用で、繰り返しのご使用はできません。
- 外袋は丈夫な不織布ですが、尖ったもので破損するおそれがあります。
- 吸水後は落下や破損により、吸水ポリマーが流出することがあります。
- 吸水後の運搬は、両手で両サイドのシール部分を持ってください。
- 高温多湿、火気付近を避けカートンなどに入れて保管してください。
- 直射日光の当たらない場所に保管してください。

吸水量(10ℓ/20ℓ)は理論吸水量です。

因幡電機産業株式会社

電材カンパニー商品統括部 JAPPY部 <https://www.inaba.co.jp/jappy/>
〒550-0012
大阪市西区立売堀4丁目11番14号 TEL 06-4391-1990 FAX 06-4391-1753

株式会社 三洋 <https://www.sanyo-ltd.com>

〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町1-13-14 TEL 03-3663-6188 FAX 03-3666-7784

※本リーフレットからの無断複製はかたくお断りします。※本リーフレットに記載の内容は、商品改良のために予告なく変更する場合があります。※本リーフレットに記載の内容は2019年10月現在のものです。