


ARケミカルセッター-SUPER LL AP 接着系 (回転・打撃タイプ)

●APタイプ<コンクリート・岩盤用/エポキシアクリレート樹脂> 経時変化がない、樹脂カプセルアンカー

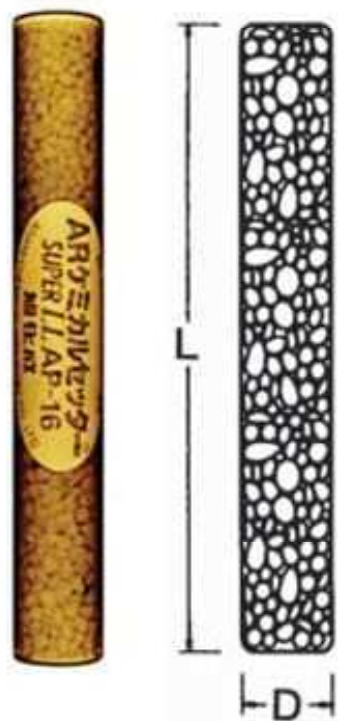

| 品番 | カプセル径 D | カプセル長 L | 容量 (cm ³) | 使用ボルト 異形棒鋼 | ドリル 径 | 埋込 深さ | 小箱 | ケース | 参考価格 |
|-------|------------|------------|--------------------------|--------------------|----------------------|----------|-----|------|--------|
| AP-8 | 8.0 | 70 | 2.7 | M8・W5/16 D6 | 9.0 | 70 | 20本 | 100本 | ★ 283 |
| AP-10 | 10.5 | 90 | 6.3 | M10・W3/8 D10 | 12.0 13.0 | 90 | | | ★ 288 |
| AP-12 | 13.0 | 95 | 9.5 | M12・W1/2 D13 | 14.5 16.0 | 100 | | | ★ 418 |
| AP-16 | 17.0 | 125 | 21.5 | M16・W5/8 D16 | 19.0 20.0 | 130 | | | ★ 665 |
| AP-20 | 20.0 | 195 | 50.3 | M20 W3/4 D19 | 24.0 22.0 25.0 | 200 | 10本 | 50本 | ★1,000 |
| AP-22 | 24.0 | 245 | 90.0 | M22・W7/8 D22 | 28.0 30.0 | 250 | 5本 | 20本 | ★1,605 |
| AP-24 | 28.0 | 280 | 148.0 | M24・W1 D25 | 32.0 34.0 | 300 | | 10本 | ★2,345 |
| AP-30 | 35.0 | 330 | 276 | M30・W1¼ D32 | 40.0 42.0 | 350 | 1本 | 5本 | ★4,738 |
| AP-36 | 40.0 | 400 | 447 | M36・W1½ D38 | 48.0 50.0 | 400 | | | ★7,333 |

※ショートタイプ (AP-10S~36S)、ロングタイプ (AP-10L~24L) もあります。