ROBO サドル
裸圧着端子
裸圧着 スリーブ
リング スリーブ
絶縁被覆付 圧着接続子
電線コネクタ
サドル
ケーブル 支持材
ケーブル しばりひも
バインド線
カラー ワイヤー
モール
N ダクト
マーカー用 絶縁チューブ
線名札
結束バンド
支持材
ケーブル 引込保護材
プルボックス
埋設標示 シート

NEW 新製品

マーカー用 絶縁チューブ（ドラムタイプ）

RoHS 対応

チューブがネジれず スルスル取り出し!!

特 長

- チューブを引き出してもネジれない
- 内部のドラムが回転してスルスル取り出し
- たっぷり使える200m*
- ツヤなしのため印字が見やすい

仕 様

- 耐熱温度:60℃
- 材質:軟質PVC
- 絶縁破壊電圧:2,500V以上

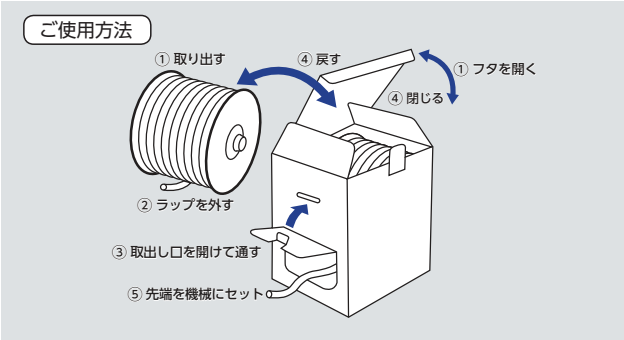

① 箱のフタを開いて巻きチューブを取り出します。
② 巻きチューブを包んでいるラップを外します。
③ 箱側面のチューブ取出し口を開け、先端のツメを箱に差し込み、取出し口にチューブ先端を通します。
④ 巻きチューブを箱に戻し、箱のフタを閉じます。
⑤ チューブ先端を機械にセットします。

*:電線メーカーの仕様によっては適合しない場合があります。

商品コード	品番	長さ（m）	内径φ（mm）	肉厚（mm）	色調	IV電線対応表* 公称断面積（sq）	IV電線対応表* 素線数/直径（本/mm）	標準単価	出荷単位
690-360-18030	**JMZT3.0-200D**	200	3.0	0.4	ツヤなし白	0.90	7/0.40	オープン	200m（1箱）
690-360-18040	**JMZT3.2-200D**		3.2			1.25	7/0.45		
690-360-18050	**JMZT3.4-200D**		3.4			—	—		
690-360-18060	**JMZT3.6-200D**		3.6			2.00	7/0.60		
690-360-18070	**JMZT4.0-200D**		4.0			—	—		
690-360-18080	**JMZT4.2-200D**		4.2			3.50	7/0.80		
690-360-18090	**JMZT5.0-200D**		5.0			—	—		
690-360-18100	**JMZT6.0-150D**	150	6.0			5.50	7/1.00		150m（1箱）