

人感センサマルチタイプ

高気密SB形



マルチタイプ 白熱球100W相当

●JBK 41916L (電球色)

希望小売価格 ¥19,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.6W	2700K	Ra83	610 lm	63.5 lm/W

拡散 LED一体型

マルチタイプ 白熱球60W相当

●JBK 41934L (電球色)

希望小売価格 ¥16,800 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	400 lm	62.5 lm/W

拡散 LED一体型

◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 ◆重0.5kg 速結端子付(送り付) 防雨型

◆照度センサー付 ◆光源寿命:40,000時間

◆センサーモード切替可能 ◆点灯照度調節可能

◆点灯時間:約1分 (点灯中に動作を感知するとセンサが作動し点灯時間が延長します)

◆動作連動:100Wクラス/G型センサ動作連動器具とLED8.8W調光タイプのダウンを含み3台まで

◆60Wクラス/G型センサ動作連動器具とLED6.0W調光タイプのダウンを含み6台まで

◆材厚5~13mm未満の時、取付必要高84mm

◆材厚13~25mmの時、取付必要高100mm

◆動作連動でご使用いただく場合は調光タイプのみを組み合わせてください

◆調光器との併用はできません

◆照射近接限度10cm

JBK 41916L→690-251-04950  
JBK 41934L→690-251-04960

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

埋込穴φ100 取付必要高84


G型 人感センサ マルチタイプ

調光モード、6時間タイマーモード、ON-OFFモードが選べます。

調光モード 暗くなるとほんのり点灯。 夜間ON-OFFモード 暗くなると待機状態。

近づいた時だけフル点灯!

6時間タイマーモード 調光モードで6時間経過後、夜間ON-OFFモードに自動切替



スタンダードタイプ

高気密SB形



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 71010L (電球色)

希望小売価格 ¥6,000 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra82	580 lm	75.3 lm/W

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 72003L (電球色)


希望小売価格 ¥3,700 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra82	370 lm	90.2 lm/W

拡散 LED一体型

◆LED ◆アルミダイカスト・ブラック塗装 ◆重0.4kg (JBK 71010L) ◆重0.2kg (JBK 72003L) ◆光源寿命:40,000時間 ◆5~25mmの材厚で取付けてください ◆傾斜天井に取付可能(55°まで) ◆配光は傾斜天井対応ではありません ◆調光器との併用はできません ◆照射近接限度10cm

JBK 71010L→690-251-05050  
JBK 72003L→690-251-05060



在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

埋込穴φ100 取付必要高84

スタンダードタイプ

高気密SB形



調光タイプ 白熱球100W相当

●JBK 70988L (電球色)

希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	2700K	Ra82	720 lm	81.8 lm/W

拡散 LED一体型

調光タイプ 白熱球100W相当

●JBK 70989L (昼白色)

希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
8.8W	5000K	Ra82	790 lm	89.7 lm/W

拡散 LED一体型

調光タイプ 白熱球60W相当

●JBK 70992L (電球色)

希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	2700K	Ra82	435 lm	72.5 lm/W

拡散 LED一体型

調光タイプ 白熱球60W相当

●JBK 70993L (昼白色)


希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.0W	5000K	Ra82	475 lm	79.1 lm/W

拡散 LED一体型

◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 ◆重0.4kg (100Wタイプ) 0.3kg (60Wタイプ) ◆光源寿命:40,000時間 ◆調光範囲(100~約1%) ◆(100Wタイプ) 材厚19~25mmの時、取付必要高89mm 材厚5~19mmの時、取付必要高78mm (60Wタイプ) 5~25mmの材厚:取付必要高78mm ◆傾斜天井に取付可能(55°まで) ◆配光は傾斜天井対応ではありません ◆別売適合調光器(AE36745E ¥12,000(税抜)) ◆照射近接限度10cm

JBK 70988L→690-251-02500  
JBK 70989L→690-251-02510  
JBK 70992L→690-251-05544  
JBK 70993L→690-251-05545

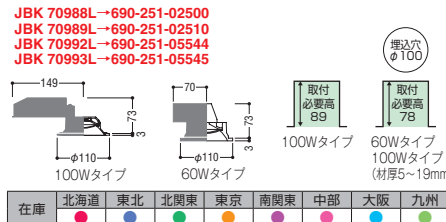

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

埋込穴φ100 取付必要高89 100Wタイプ 取付必要高78 60Wタイプ

高気密SB形



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70996L (電球色)

希望小売価格 ¥5,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra82	720 lm	93.5 lm/W

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 44504L (温白色)

希望小売価格 ¥5,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	3500K	Ra82	770 lm	100.0 lm/W

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70997L (昼白色)

希望小売価格 ¥5,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	5000K	Ra82	790 lm	102.5 lm/W

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 72000L (電球色)

希望小売価格 ¥3,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	2700K	Ra82	460 lm	112.1 lm/W

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 72001L (温白色)

希望小売価格 ¥3,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	3500K	Ra82	485 lm	118.2 lm/W

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 72002L (昼白色)


希望小売価格 ¥3,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
4.1W	5000K	Ra82	495 lm	120.7 lm/W

拡散 LED一体型

◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 ◆重0.4kg (100Wタイプ) 0.2kg (60Wタイプ) ◆光源寿命:40,000時間 ◆天井材の厚さ5~25mm以内 ◆5~25mmの材厚 取付必要高78mm (100Wタイプ) 68mm (60Wタイプ) ◆傾斜天井に取付可能(55°まで) ◆配光は傾斜天井対応ではありません ◆調光器との併用はできません ◆照射近接限度10cm

JBK 70996L→690-251-05563  
JBK 44504L→690-251-05010  
JBK 70997L→690-251-05564  
JBK 72000L→690-251-05020  
JBK 72001L→690-251-05030  
JBK 72002L→690-251-05040

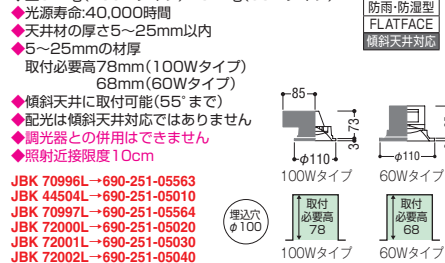

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

埋込穴φ100 取付必要高78 100Wタイプ 取付必要高68 60Wタイプ

高気密SB形



ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70994L (電球色)

希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	2700K	Ra82	720 lm	93.5 lm/W

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●JBK 70995L (昼白色)

希望小売価格 ¥6,500 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
7.7W	5000K	Ra82	790 lm	102.5 lm/W

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 70998L (電球色)

希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.0W	2700K	Ra82	435 lm	87.0 lm/W

拡散 LED一体型

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●JBK 70999L (昼白色)


希望小売価格 ¥4,300 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
5.0W	5000K	Ra82	475 lm	95.0 lm/W

拡散 LED一体型

◆LED ◆アルミダイカスト・ファインホワイト塗装 ◆重0.4kg (100Wタイプ) 0.3kg (60Wタイプ) ◆光源寿命:40,000時間 ◆5~25mmの材厚で取付けてください ◆傾斜天井に取付可能(55°まで) ◆配光は傾斜天井対応ではありません ◆調光器との併用はできません ◆照射近接限度10cm

JBK 70994L→690-251-02520  
JBK 70995L→690-251-02530  
JBK 70998L→690-251-02540  
JBK 70999L→690-251-02550

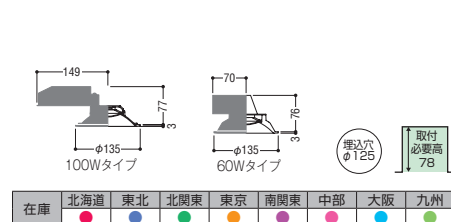

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

埋込穴φ125 取付必要高78

洋室

和室

キッチン

玄関・廊下

リネアール・リフォーム

浴室

エクステリア