

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87003L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87003N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87000L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥3,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87000N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥3,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

◆LED(昼白色/電球色)・交換不可
 ◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
 ◆プラスチック(乳白)
 ◆重0.3kg
 ◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
 ◆光源寿命:40,000時間
 ◆天井材の厚さ5~25mm以内
 ◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
 ◆送り負荷6Aまで
 ◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
 ◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型 ランプ方向 ↓ 最低照射面距離 0.1m


LEDD87003L(W)-LS JB → 690-251-01404
 LEDD87003N(W)-LS JB → 690-251-01403
 LEDD87000L(W)-LS JB → 690-251-00697
 LEDD87000N(W)-LS JB → 690-251-00698

埋込穴 φ100

取付必要高 80 取付必要高 85

アース不使用時 アース使用時

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

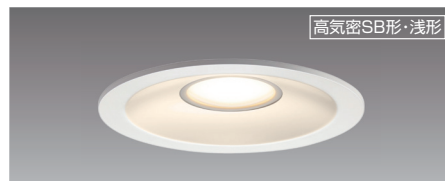

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87004L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥6,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87004N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥6,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87001L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87001N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥4,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

◆LED(昼白色/電球色)・交換不可
 ◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
 ◆プラスチック(乳白)
 ◆重0.4kg
 ◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
 ◆光源寿命:40,000時間
 ◆天井材の厚さ5~25mm以内
 ◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
 ◆送り負荷6Aまで
 ◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
 ◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型 ランプ方向 ↓ 最低照射面距離 0.1m


LEDD87004L(W)-LS JB → 690-251-01408
 LEDD87004N(W)-LS JB → 690-251-01407
 LEDD87001L(W)-LS JB → 690-251-01372
 LEDD87001N(W)-LS JB → 690-251-01371

埋込穴 φ125

取付必要高 80 取付必要高 85

アース不使用時 アース使用時

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

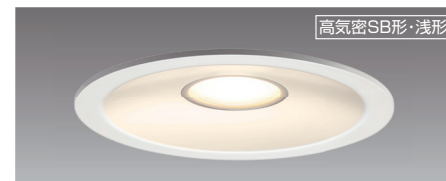

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87005L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥7,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	2700K	Ra83	700 lm	73.6 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球100W相当

●LEDD87005N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥7,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
9.5W	5000K	Ra83	830 lm	87.3 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87002L(W)-LS JB 電球色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	2700K	Ra83	480 lm	75.0 lm/W

ON-OFFタイプ 白熱球60W相当

●LEDD87002N(W)-LS JB 昼白色

希望小売価格 ¥5,600 (税抜)

消費電力	色温度	演色性	定格光束	固有エネルギー消費効率
6.4W	5000K	Ra83	530 lm	82.8 lm/W

◆LED(昼白色/電球色)・交換不可
 ◆枠・反射板:アルミダイカスト(パーজনホワイト)
 ◆プラスチック(乳白)
 ◆重0.4kg
 ◆保護等級:IP43(枠側)、IP30(天井裏側)
 ◆光源寿命:40,000時間
 ◆天井材の厚さ5~25mm以内
 ◆傾斜天井55°まで取付可能(配光は未対応)
 ◆送り負荷6Aまで
 ◆一般住宅用(公衆浴場取付不可)
 ◆調光不可

SL端子台/送り端子台付 取付バネ 防雨・防湿型 ランプ方向 ↓ 最低照射面距離 0.1m

LEDD87005L(W)-LS JB → 690-251-01412
 LEDD87005N(W)-LS JB → 690-251-01411
 LEDD87002L(W)-LS JB → 690-251-01376
 LEDD87002N(W)-LS JB → 690-251-01375

埋込穴 φ150

取付必要高 80 取付必要高 85

アース不使用時 アース使用時

在庫	北海道	東北	北関東	東京	南関東	中部	大阪	九州
	●	●	●	●	●	●	●	●

洋風シーリング 洋風ペンダント スポットライト ストラトコペンダント 和風シーリング 和風ペンダント キッチンライト 薄型シーリング 小型シーリング フロアライト/ペンダント フロアライト/ペンダント デザインライト ヒートレール 浴室灯 軒下シーリング ポーチ灯 勝手口灯 アウトドアスポット ガーデンライト