


結束バンド

NEW
新製品

結束バンド

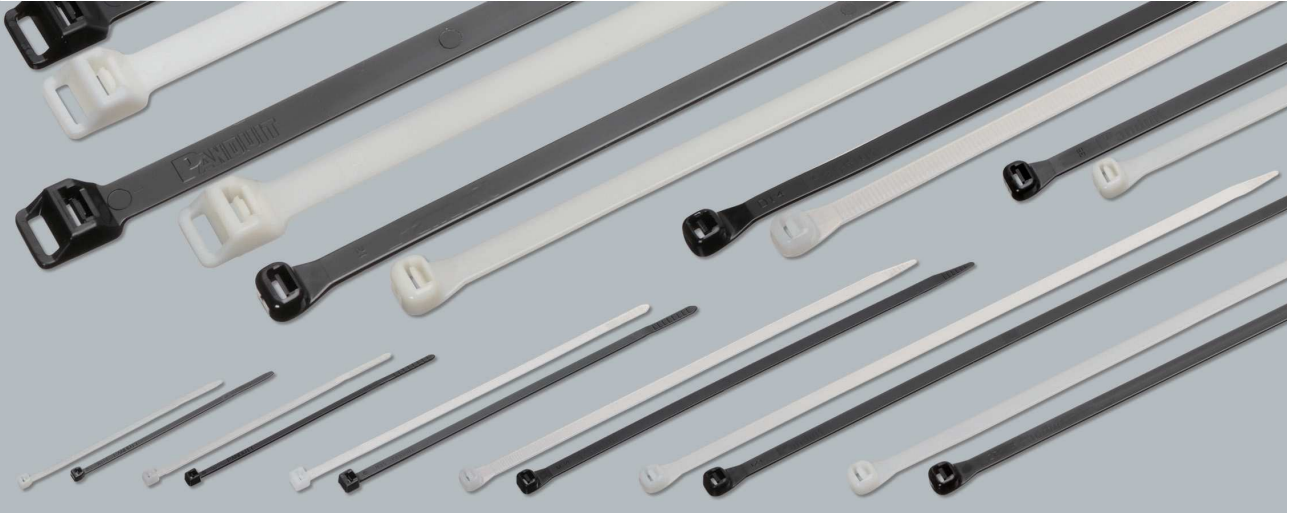

Pan-Ty
形状




- 汎用性の高い標準タイプ
- 幅広い用途で使用可能

SuperGrip
形状

- ヘッド及びバンド全体を丸く滑らかに成形
- 作業時に手や電線の被覆を傷めない
- ロック爪は頑丈で強度が強く、ストロップは柔軟性が高く、より密着したデザイン

仕様

- 材質:Non-ULナイロン6.6 (ナチュラル) 耐候性ナイロン6.6 (黒)
- 使用温度範囲:-60~85℃
- 難燃グレード:UL94V-2相当

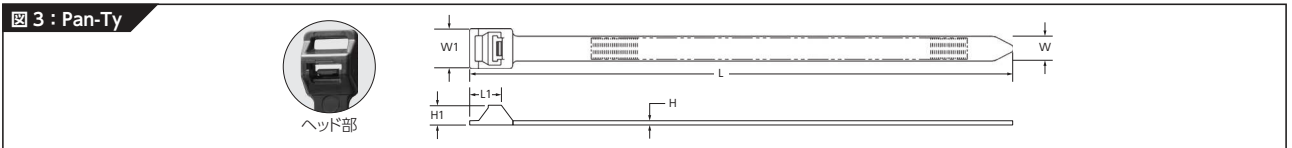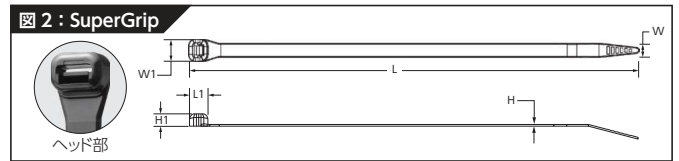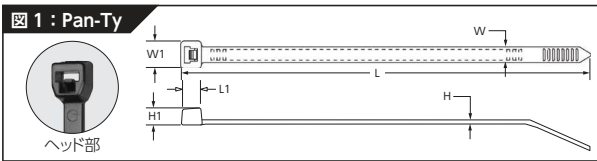

ナチュラル	黒(耐候性)	形状	結束径φ (mm)		寸法 (mm)						最小ループ引張強度 (N)	質量 (g/本)	標準単価	梱包	出荷単位					
商品コード	商品コード		最小	最大	L	L1	W	W1	H	H1										
690-360-09320	690-360-09430	図1 Pan-Ty	0.8	17	79	3.8	2.3	4.6	0.8	2.9	80	0.2	オープン	10袋 (1,000本)	1袋 (100本)					
JLB80-100	JLB80B-100																0.3			
690-360-09330	690-360-09440			22	99	4.3	2.5	6.1	1.1	3.9	178	0.6								
JLB100-100	JLB100B-100		1.5	35	142	5.2	3.6			4.6										
690-360-09340	690-360-09450																			
690-360-09350	690-360-09460	図2 SuperGrip		51	210.8	7.4	5.7	8.7	1.2	222	1.4									
JLB200-100	JLB200B-100		4.1	66	264.2	8.1		9.1	1.3		5.6	334				1.9				
690-360-09360	690-360-09470				81		315.0												2.2	
JLB250-100	JLB250B-100																			
690-360-09370	690-360-09480																			
690-360-09380	690-360-09490	図3 Pan-Ty	4.8	105	388.6	10	8.4	13.9	1.6	7.4	534	5.4	10袋 (500本)	1袋 (50本)						
JLB350-50	JLB350B-50																			
690-360-09390	690-360-09500			4.1	107	8.4	5.7	9.1	1.3	5.6	334	2.8	10袋 (1,000本)	1袋 (100本)						
JLB370S-100	JLB370SB-100																			
690-360-09400	690-360-09510			4.8	132	471.0	11	9.7	15.2	1.7	8.1	778	7.7	10袋 (500本)	1袋 (50本)					
690-360-09410	690-360-09520	図3 Pan-Ty	12.7	127	511	16.8	12.7	20.3	1.9	10.2	1,112	14.1	10袋 (250本)	1袋 (25本)						
JLB510-25	JLB510B-25																			
690-360-09420	690-360-09530				152							564								
JLB550-25	JLB550B-25																			

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パテーパー類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器材
- 11 盤用資材
- 12 絶縁処理材
- 13 ケーブル類
- 14 ケーブル用防災製品