

点滅式充電標示器



高圧受電設備規程 推奨!
電気が見える!



「充電中」が点滅

電線用の背面



ブスパー用の背面



特長

- 電池不要で点滅表示 (導体からの電界エネルギーで液晶表示)


用途

- 電線用: 高圧の絶縁電線などの充電箇所、端子部等
- ブスパー用: 高圧の母線、断路器、遮断器、変圧器などの充電箇所端子部等


仕様

適用電圧	AC3.3kV~6.6kV (DC不可)
使用場所	屋外・屋内共用
使用温度範囲	-10℃~70℃
表示文字	充電中 (黒色表示)
点滅周期	50Hz: 0.6sec 60Hz: 0.5sec
表示素子	TN形液晶素子
使用期限	約6年
製品の種類	タテ形 (電線用・ブスパー用)
質量	電線用: 約110g / ブスパー用: 約103g

※コンデンサの残留電圧では作動しません。
 ※CVケーブル等のしゃへい層付きのケーブルには使用できません。
 ※停電と本器の故障を判別するため単相には2個、三相には3個を取り付け、確認は全数で行うようにしてください。

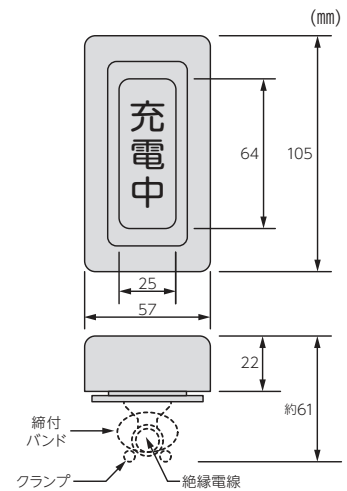

使用イメージ

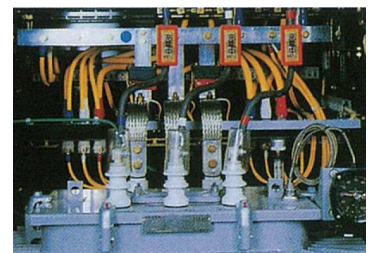

商品コード	品番	用途	取付箇所導体サイズ (mm)	取り付けの向き	標準単価	梱包	出荷単位
690-930-11010	6D02-CVI10 II	電線用	KIP22 (φ14)~250 (φ30)	縦型	オープン	6台	1台
690-930-11020	6D02-CVB10 II	ブスパー用	-				

- 01 照明
- 02 計測器
- 03 工具
- 04 安全用品
- 05 パネル類
- 06 空調部材
- 07 設備部材
- 08 配線器具類
- 09 配管配線材
- 10 装柱器材
- 11 盤用資材
- 12 絶縁処理材
- 13 電線・ケーブル類
- 14 ケーブル用防災製品