

# ブラシレスモーターを搭載した 日立電動ドライバ登場!

信頼性・耐久性、使いやすさが求められる組立てラインで優れた性能を発揮する日立電動ドライバが登場。

製品の品質を支える「ねじを正確に確実に締める」は、もちろん「毎日の仕事をより快適にする」を目標に日立工機がこだわった機能の数々をその手で是非実感してください。



## 日立電動ドライバの5つのポイント!

### 手で選べて表示できる 回転数切替・表示機能付

回転数の設定はボタン操作で簡単確実。ねじの種類や大きさ、作業内容によって製品を交換する手間を省きます。さらに、設定した回転数を容易に確認できます。



特許  
出願中

### 操作性に優れた 正転・逆転切替スイッチ付


製品中央の手元付近に配置することで、切替えの際に持ち替える手間が無く、利き手を選ばない操作性を実現しました。



特許  
出願中

### 高効率・メンテナンスフリーな ブラシレスモーター搭載

ブラシ交換などの手間も省き快適に作業ができます。



### 回して簡単! 締付け力調整機構

アジャストリングを回して、目盛りを合わせるだけで使用するねじ径に適した締付け力に調整できます。



### 2段階細径グリップで 快適操作

すべりにくいソフトグリップの採用と細径ボディにより、快適に作業ができます。グリップの周長を2段階にすることで、下方への力のかけやすさに配慮しました。



特許  
出願中



## 3mm

### WT 3G形 レバースタート式

希望小売価格 ¥46,000 (税別)

### WT 3GP形 プッシュスタート式


希望小売価格 ¥46,000 (税別)



WT 3G  
LEVER START

WT 3GP  
PUSH START

#### 締付け力 (目安)

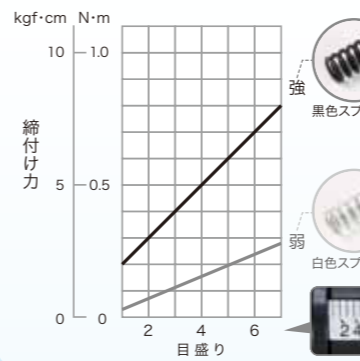

## 4mm

### WT 4G形 レバースタート式

希望小売価格 ¥46,000 (税別)

### WT 4GP形 プッシュスタート式


希望小売価格 ¥46,000 (税別)



WT 4G  
LEVER START

WT 4GP  
PUSH START

#### 締付け力 (目安)

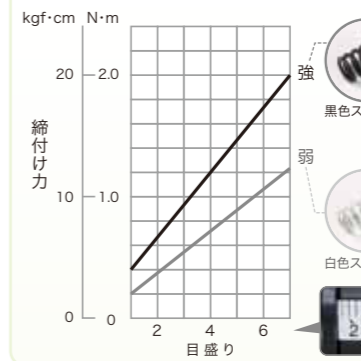

## 5mm

### WT 5G形 レバースタート式

希望小売価格 ¥46,000 (税別)

### WT 5GP形 プッシュスタート式


希望小売価格 ¥46,000 (税別)



WT 5G  
LEVER START

WT 5GP  
PUSH START

#### 締付け力 (目安)

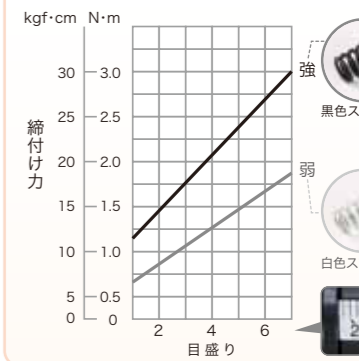

機種	出力トルク範囲																				締付け可能 ねじ目安 (mm)					
	(kgf·cm)	0.051	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	25	30	小ねじ	タッピンねじ	
WT 3G/3GP	(N·m)	0.005	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2	2.5	3	M1.2~M3	φ1.2~φ3
WT 4G/4GP																									M2~M4	φ2~φ4
WT 5G/5GP																									M3~M5	φ3~φ5

製品仕様	形名	スタート方式	能力 (mm)		電源	モーターの種類	消費電力 (W)	全負荷回転数 (min <sup>-1</sup> )			質量 (g) (コード除く)	コード (m)	標準付属品								
			小ねじ	タッピンねじ				高速	中速	低速											
	WT 3G	レバー式	M1.2~M3	φ1.2~φ3	単相交流 50/60Hz 100V	ブラシレス モーター	20	1,200	900	600	520	2心・3	No1プラスビット (ダンツキ)、No2プラスビット (ダンツキ) 締付け力調整用スプリング (弱: 白色) 締付け力調整用スプリング (強: 黒色)*								
	WT 3GP	プッシュ式																			
	WT 4G	レバー式	M2~M4	φ2~φ4										40	1,200	900	600	710		No1プラスビット、No2プラスビット 締付け力調整用スプリング (弱: 白色) 締付け力調整用スプリング (強: 黒色)*	
	WT 4GP	プッシュ式																			
	WT 5G	レバー式	M3~M5	φ3~φ5										40	900	700	500	710		No2プラスビット 締付け力調整用スプリング (弱: 白色) 締付け力調整用スプリング (強: 黒色)*	
	WT 5GP	プッシュ式																			

\* 黒色スプリングは工場出荷時に本体に組み込まれています。