


通気見切 (湿式外壁用)

高耐食
仕様

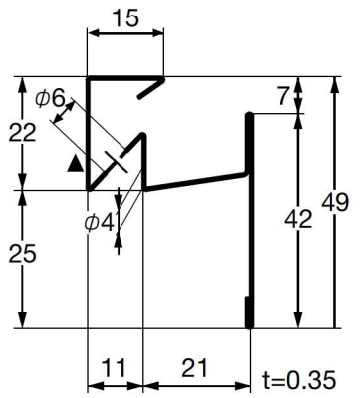

- WT
ホワイト
- SV
シルバー
- AG
アンバーグレー
- CB
シックブラウン
- BK
ブラック

品番	FVK-N21CF-L27-□□				
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
長さ	2,730mm				
材質	ガルバリウム鋼板 (高耐食仕様) (厚さ:0.35mm)				
梱包	12本/ケース				
正価	2,750円/本				

※有効換気面積:11.18cm²/m 開口部:φ6×ピッチ25mm

役物 (別売品)

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ	
品番	FVK-N21CFSD-□□	FVK-N21CFSI-□□	FVK-N21CFJC-□□	FVK-N21CFEC-□□	
色型番	WT	SV	AG	CB	BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック				
材質	ガルバリウム鋼板 (高耐食仕様) (厚さ:0.35mm)				
梱包	2コ/ケース		6コ/ケース	左右各1コ×2セット/ケース	
正価	1,540円/コ E		600円/コ E	2,100円/セット E	

⚠ 注意

- ◎取り付けは450mm前後の間隔で、ステンレスの釘またはビスで、水平に取り付けてください。
- ◎屋根の妻側への使用はできません。
- ◎役物は差し込みタイプです。通気見切本体に差し込んで、ステンレスの釘またはビスで取り付けてください。
- ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
- ◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗

- るなどの処理をお奨めします。
- ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。
- ◎煙突等の排気ガスによる水垂れにより、塗膜剥がれが起こる事がありますのでご注意ください。
- ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。