

石油暖房機で実績のあるバーナー採用で、 大空間も力強く快適に暖めます。



天板が熱くなりません。

対流ファン付

床面に向かって
360度パワフル温風

信頼と実績ある長持ちバーナー



サンポットの家庭用石油暖房機にも搭載の実績あるリアローターバーナーを採用。高地での使用にも適しており、大空間もパワフルにあたためます。



リアローターバーナー

標高2,000mまで設置可能 高地でも活躍!

山荘やロッジなど、標高2,000mまでの高地での使用にも対応しています。(高地設定切り替えが必要です。通常の使用では標高400mまでとなります。)



運転音が気にならない 静かな燃焼音

運転時の燃焼音を低減しながら、パワフルに大空間を暖めます。

最小火力時	最大火力時
34dB	50dB
[図書館の中:40dB] [ささやき声:30dB]	[普通の会話:60dB] [静かな事務所内:50dB]

※KLR-1930の場合



製品紹介
動画はコチラ▶

業界トップクラスの省エネタイプ。低消費電力

業界トップクラス*の低消費電力化を実現。待機時の消費電力は0.7W、長時間使用することが多い最小火力時は23Wと、大幅に低減しました。

消費電力	KLR-1930 (AC100V・50/60Hz)
最大火力時	43/43W
最小火力時	23/23W
待機時消費電力	0.7/0.7W

※開放式石油暖房機・暖房出力19kWクラス(2020年4月現在)



暖房出力	5.86~18.73kW (5,040~16,110kcal/h)
石油タンク内蔵式(18L)	

業務用

マイコン
インバーター

ルームサーモ
内蔵

24時間
残タイマー

KLR-1930 Q [160432] 4931643 441966

希望小売価格 ¥107,000(税別)

- 本体外形寸法 / 高さ698×幅468×奥行555mm
- 質量(重量) / 20.5kg(タンク空時)
- 燃料消費量 / 5.86~18.73kW(0.57~1.82L/h)

シンプルで使いやすい! 操作部

注ぎやすい
前面給油口



高地使用可能
標高2,000mまで。
(高地設定切換必要)

暖房出力
5.86~18.73kW
(5,040~16,110kcal/h)
石油タンク内蔵式(18L)



業務用



天板が
熱くなりません。

- マイコンインバーター
- ルームサーモ内蔵
- 24時間残タイマー

KLR-1930N Q [160434] 4931643 441973

希望小売価格 **¥102,000** (税別)

- 本体外形寸法/高さ715×幅468×奥行555mm
- 質量(重量)/19.0kg(タンク空時)
- 燃料消費量/5.86~18.73kW(0.57~1.82L/h)




高地使用可能
標高2,000mまで。
(高地設定切換必要)



暖房出力
4.63~12.3kW
(3,980~10,580kcal/h)
石油タンク内蔵式(18L)

業務用



天板が
熱くなりません。

対流ファン付



天板が
熱くなります。

- マイコンインバーター
- ルームサーモ内蔵
- 24時間残タイマー

KLR-1230 Q [165174] 4931643 444585

希望小売価格 **¥97,000** (税別)

- 本体外形寸法/高さ649×幅468×奥行555mm
- 質量(重量)/20kg(タンク空時)
- 燃料消費量/4.63~12.3kW(0.45~1.20L/h)

KLR-1230N Q [165176] 4931643 444592

希望小売価格 **¥95,000** (税別)

- 本体外形寸法/高さ666×幅468×奥行555mm
- 質量(重量)/18.5kg(タンク空時)
- 燃料消費量/4.63~12.3kW(0.45~1.20L/h)

■商品写真は最大燃焼時の状態を撮影したものです。●収納の際はタンクから燃料を抜き取ってください。


■開放式仕様

型式	仕様項目	種類	暖房出力 (kW/kcal/h)	燃料消費量 (kW(L/h))	消費電力(100V・50/60Hz)(W)		石油タンク 容量(L)	外形寸法 高さ×幅×奥行(mm)	質量(重量) (kg)	
					点火時	燃焼時最大~最小 待機時				
KLR-1930	回転霧化式・強制対流形		5.86~18.73 (5,040~16,110)	5.86~18.73 (0.57~1.82)	24/29	43/43~23/23 最大860/860W※	0.7	18	698×468×555	20.5 (タンク空時)
KLR-1930N	回転霧化式・自然対流形		5.86~18.73 (5,040~16,110)	5.86~18.73 (0.57~1.82)	24/29	29/32~17/18 最大860/860W※	0.7	18	715×468×555	19.0 (タンク空時)
KLR-1230	回転霧化式・強制対流形		4.63~12.3 (3,980~10,580)	4.63~12.3 (0.45~1.20)	23/26	37/39~25/27 最大860/860W※	0.7	18	649×468×555	20.0 (タンク空時)
KLR-1230N	回転霧化式・自然対流形		4.63~12.3 (3,980~10,580)	4.63~12.3 (0.45~1.20)	23/26	25/27~16/17 最大860/860W※	0.7	18	666×468×555	18.5 (タンク空時)



■開放・関連品

オイルレバラー

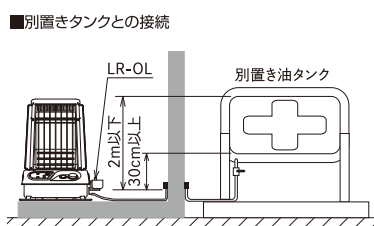

別置きの油タンクから灯油を自動で供給するので、給油の手間が省けます。

キャリングテーブル



LR-C2 [765040]
4931643 448798
希望小売価格 **¥7,900** (税別)


[注意] キャリングテーブルに本体を載せたまま、燃焼運転はしないでください。火災の恐れがあります。本体を移動する場合のみご使用ください。また、移動時の灯油こぼれにご注意ください。移動後は必ずストッパーを操作してキャスターを固定してください。オイルレバラーとキャリングテーブルを併用しないでください。

鍵スイッチ



KG-174 [764474]
4931643 174574
希望小売価格 **¥3,600** (税別)

ガード



SGL [764323]
4931643 017352
希望小売価格 **¥31,500** (税別)
高さ900×幅900×奥行900mm

※氮化ヒーターON時