

躯体換気材

# イーヴプロテクター



## イーヴプロテクター（防火型軒天用）

特に狭小地域・軒ゼ口の換気には、  
美観を損ねず、換気量を確保出来ます。

火災発生時には、内蔵された熱膨張シートが高熱に反応し、ガラリの穴をふさいで小屋裏への延焼を防ぎます。

ガルバリウム鋼板製で、サビや腐食が発生しにくく、高い耐久性を持ちます。住宅性能基準耐火4等級、準耐火構造1時間性能試験をクリア。

**認定番号 QF060RS-0022**



## 製品詳細

商品名	寸法	有効開口面積
イーヴプロテクター	高さ 74mm 厚さ 18mm 長さ 2,000mm	249cm <sup>2</sup> /本
原材料	数量/ケース	設計価格/ケース
ガルバリウム鋼板	10本	99,000円

※消費税/工事費は含まれておりません。

## イーヴプロテクター各種ブラケット

現場の要望に答えました。

従来、イーヴプロテクターの突き付けの取り合いは、金切バサミの切り口の切った後の形状が変形したり、コグチが見えたり、コーナーの出隅・入隅がちぐはぐになったりと精度が要求されていました。

そのジョイント・コーナー部分の施工を大幅にUPさせ、すっきりと綺麗に納まるブラケットをご用意しました。

これにより施工は、先にブラケットを割付し、その後イーヴプロテクターをカットして差し込むだけです。スムーズに進みます。

またイーヴプロテクター本体開口部の向きに合わせ、裏表にして使用できます。




EPコーナーブラケットU



EPコーナーブラケットS



EPジョイントブラケット

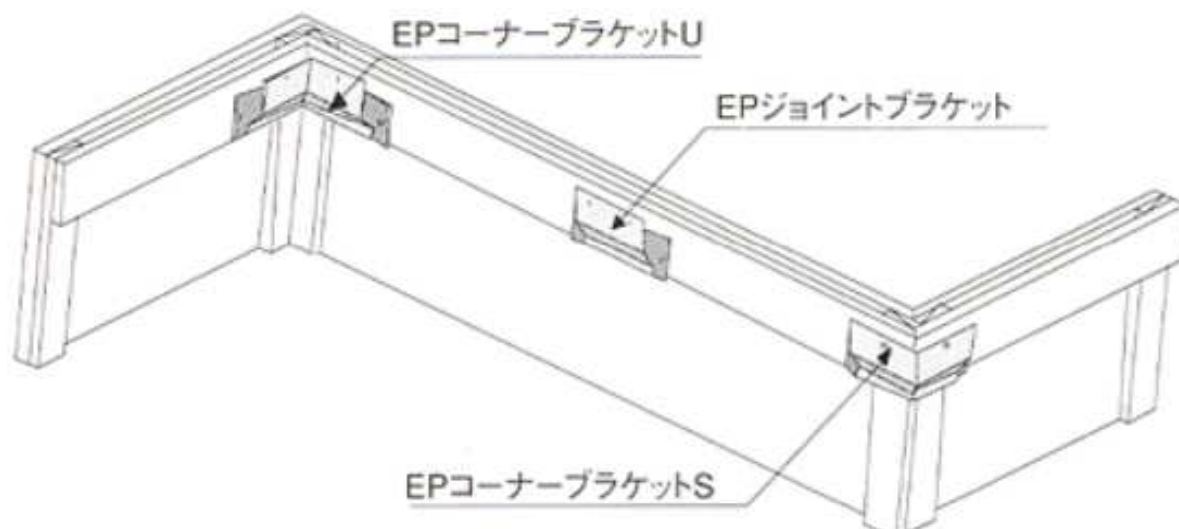

### 製品詳細

商品名	寸法	原材料	数量	設計価格
EPコーナー ブラケットU	高さ 74mm 厚さ 22mm 長さ 120×120mm	ガルバリウム鋼 板	4個/ケース	11,000円/ケー ス
EPコーナー ブラケットS	高さ 74mm 厚さ 22mm 長さ 100×100mm	ガルバリウム鋼 板	4個/ケース	11,000円/ケー ス
EPジョイン ト ブラケット	高さ 74mm 厚さ 22mm 長さ140mm	ガルバリウム鋼 板	10個/ケー ス	15,000円/ケー ス

※消費税/工事費は含まれておりません。