

土台用パッキンの革命!

PAT.No.4172649 意匠登録済



1 水平かんたん!

リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができる。
高さ20mm~25mm(調整板不要) 高さ目盛付

2 換気バツグン!


丸型なので空気の流れが良い。

3 パッキンがズレにくい!

アンカーボルト用の穴が小さいからズレない(偏心対応)

4 ゴミが出ない!

調整板が不要なので調整板の過不足がない。
専用防虫グリルは曲げたり重ねたりできて
トータルでゴミゼロ。

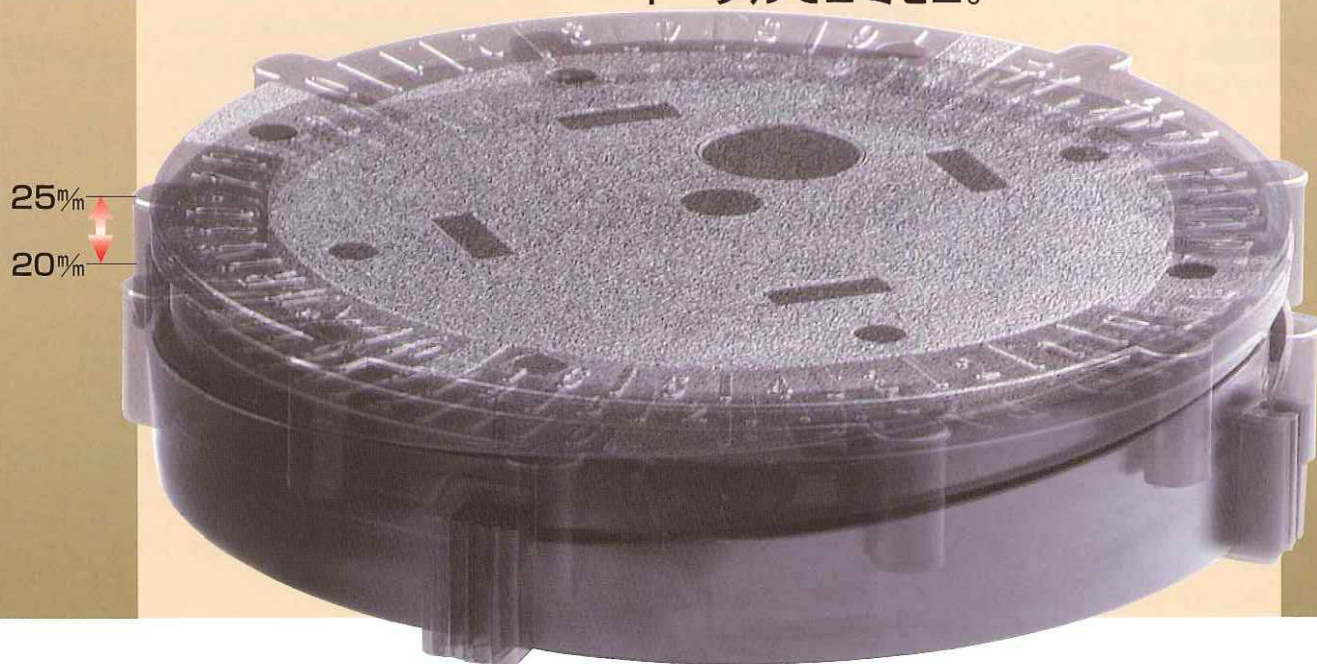

●お問合せ・資料請求先



——独創の先へ——


株式会社 **ティ・カトウ**

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-10-1


TEL:03-6280-8185 FAX:03-6280-8184

HPアドレス <http://www.t-kato.co.jp/>

かんたん水平と圧倒的な換気性能

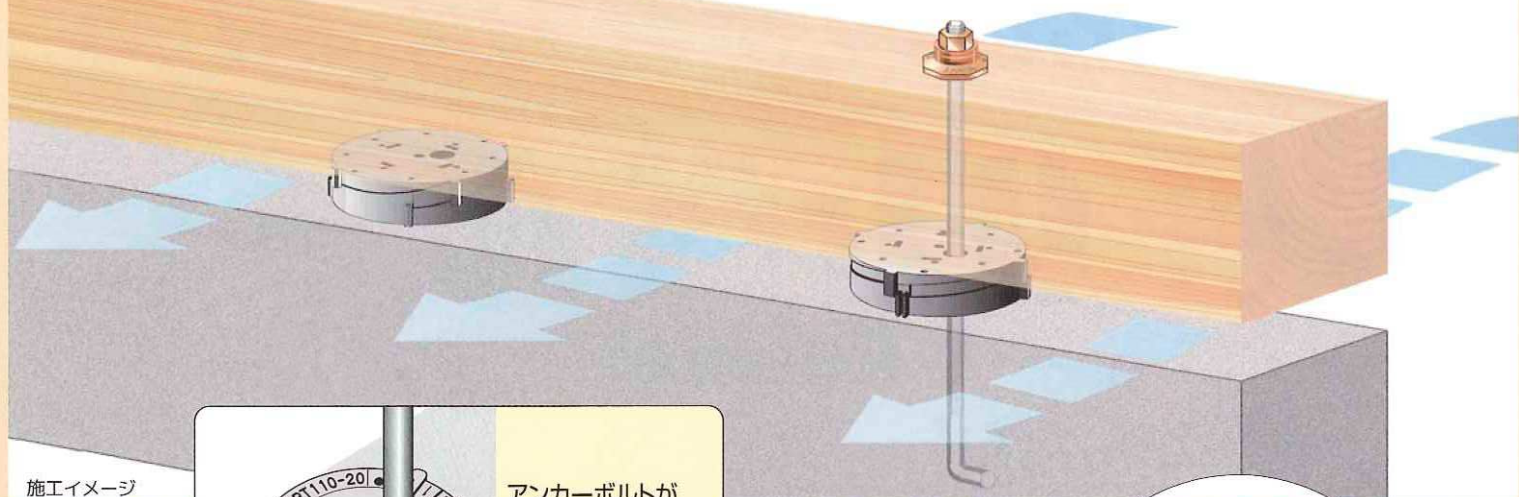

施工イメージ



アンカーボルトがズれている場合はリレベル全体を回して調整できます。

廻して合わせるだけ



RT110-20



規格

- 品番RT110-20
- 高さ20～25mm 外径110mm
- ボルト穴径16mm
- 高さ調整範囲20mm～25mm
- 材質 ポリプロピレン

RT130-20



規格

- 品番RT130-20
- 高さ20～25mm 外径130mm
- ボルト穴径16mm×29mm
- 高さ調整範囲20mm～25mm
- 材質 ポリプロピレン

20mm 25mm

※高さを25mm以上高くできる、RT110-20用ベース(厚5mm)もございます。

リレベル用防虫グリル


土台パッキン用で初めての防虫材
蜂、蚊、ゴキブリ、カメムシ、ダンゴムシや蛇、トカゲを防ぐ

規格

環境対応製品

品番	寸法 (mm)	換気面積 (cm ² /m)	材質
RG3919 高さ39 巾19 全長945		110	ZAM材
RG3424 高さ34 巾24 全長945		110	ZAM材
RG3634 高さ35.4 巾34 全長945		110	ZAM材

廃材が出ません

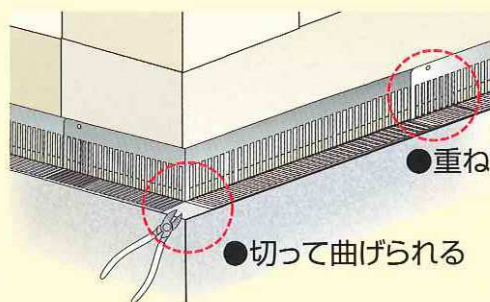

●重ねられる

●切って曲げられる



MADE IN JAPAN



施工説明書

RT110-20 110φ

RT130-20 130φ

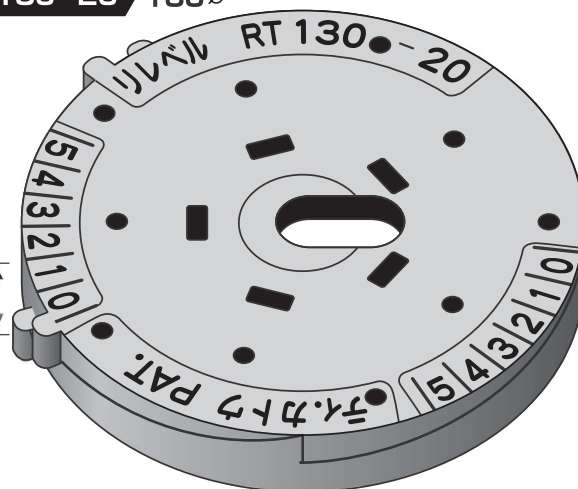
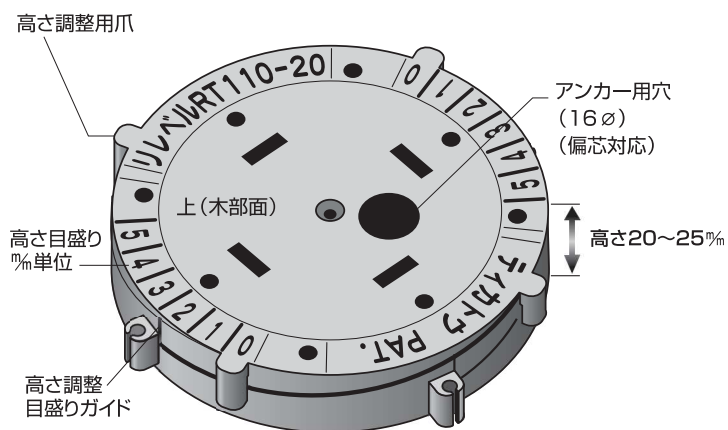


注意


●換気量の確保のため4m以内に概ね20個以内で使用して下さい。
(4mで300cm²の換気面積が必要です)

高さ調整方法

- ① 基礎天端を水平にする場合
(基礎の一番高い場所を
基準にして下さい)



アンカーボルトが
基礎の芯から
ズれている場合は
リレベル全体を回して
調整して下さい。

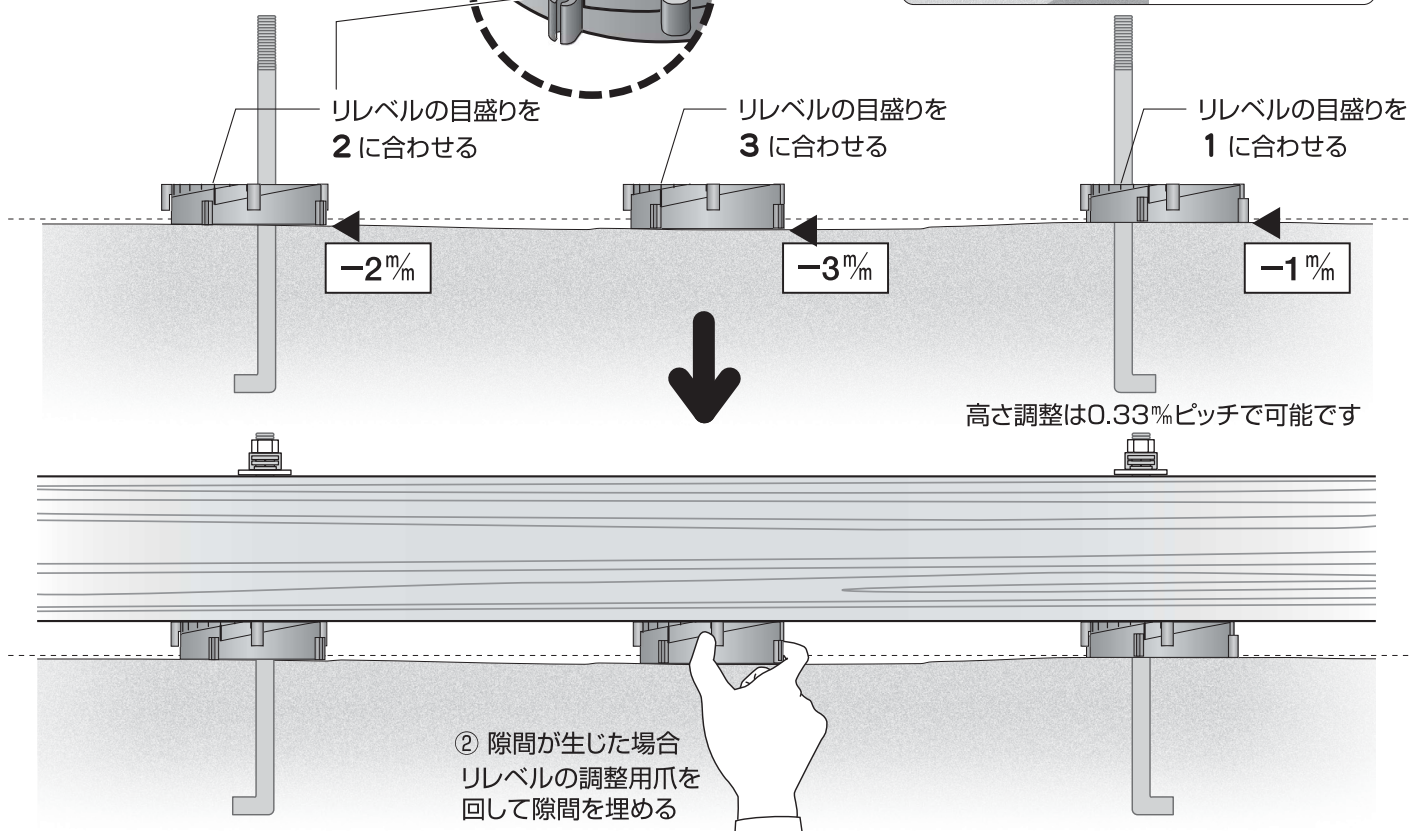

- ③ メンテナンスで隙間が生じている場合も②と同じように調整爪を回して隙間を埋めて下さい。


注意

●破損の原因となりますので、本体をたたく、高所から落下させるなど、強い衝撃は与えないで下さい。

土台105の場合


■施工(使用箇所)※リレベルは、基礎の外回りも中回りも使用して下さい。

〈在来軸組工法〉

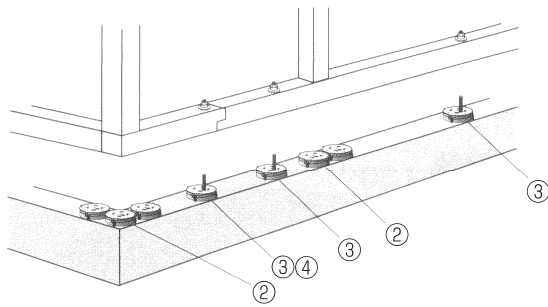

- ①間隔は概ね3尺ピッチ
- ②柱の下や大引など荷重が集中する部分
- ③アンカーボルト部分
- ④土台の継手に掛かる部分

〈2×4枠組壁工法〉

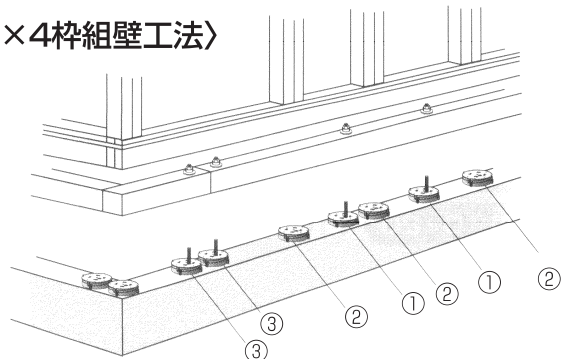




- ①間隔は概ね3尺ピッチ(1m以内)
- ②2本以上スタッドがある部分や構造用合板の継ぎ目部分
- ③アンカーボルト部分
- ④土台の継手に掛かる部分

■ T字の場合




■ L字の場合

■ 十字の場合

RT110-20
使用

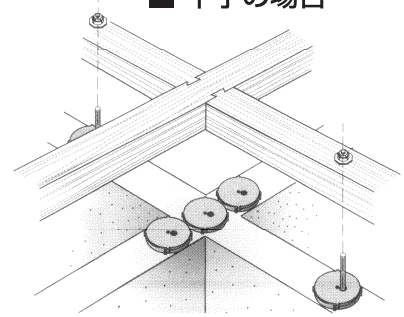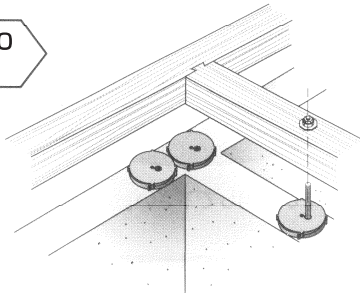


RT110-20
RT130-20
併用

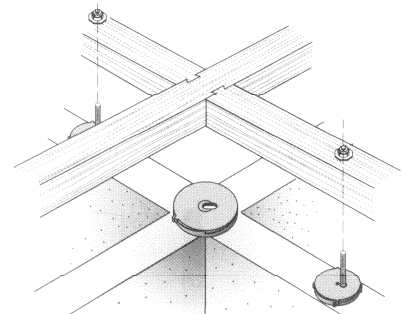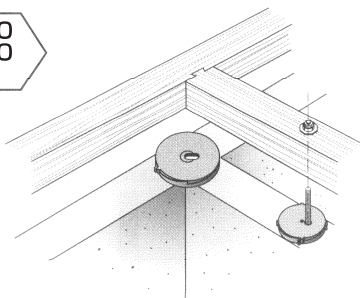

土台120の場合

〈在来軸組工法〉

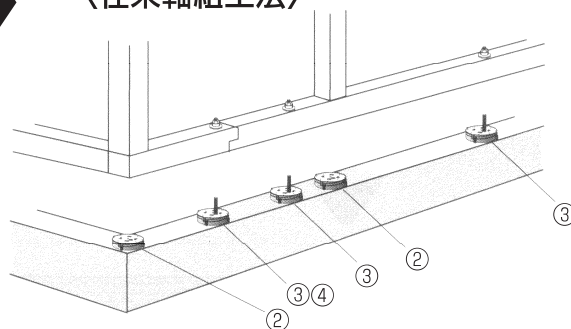

- ①間隔は概ね3尺ピッチ
- ②柱の下や大引など荷重が集中する部分
- ③アンカーボルト部分
- ④土台の継手に掛かる部分

■ T字の場合

■ L字の場合

■ 十字の場合

RT130-20
使用

