

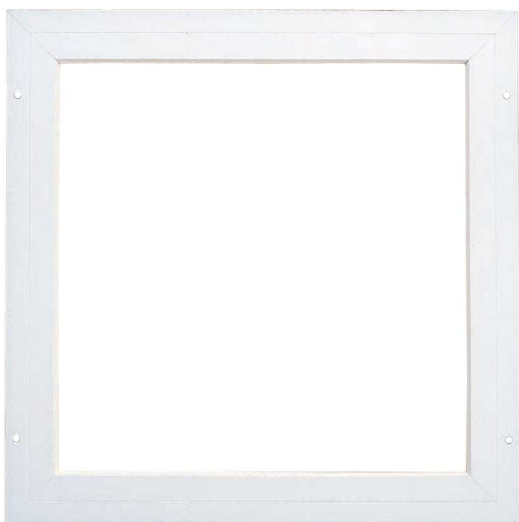


10 アルミ壁・天井点検口“KTT-30タイプ”

建物内部の壁面、又は天井に取付ける気密性に優れた点検口です。
2×4住宅にもジャストフィットします。

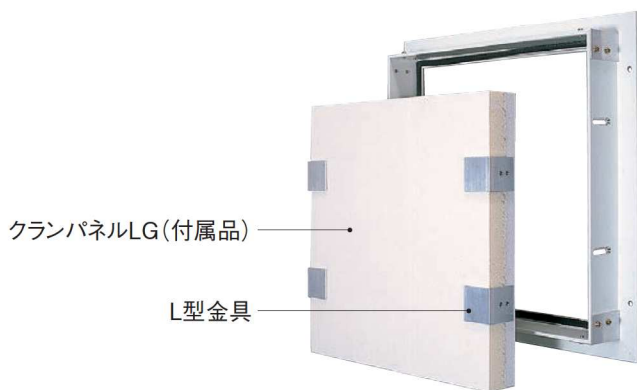


■仕様図

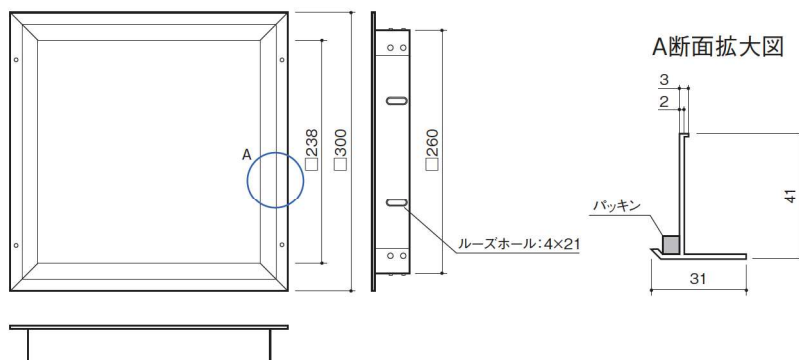


■取付図

壁面に取付ける

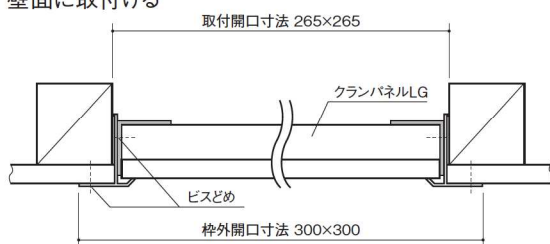


天井に取付ける

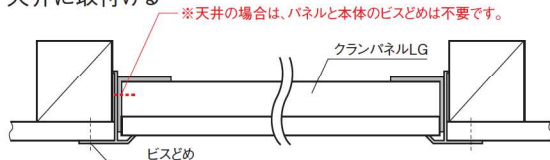

アルミ壁・天井点検口“KTT-30タイプ”

型番	商品コード	カラー	出荷単位	梱包	作業工程別 梱包の分類	メーカー希望小売価格 円/台(税抜)
KTT-30P	182004	○ ホワイト	1台	1台/ケース	造作	7,600

材 質	アルミニウム
付 属 品	クランパネルLG(石こうボード12.5mm+断熱材20mm)、取付ビス×4本

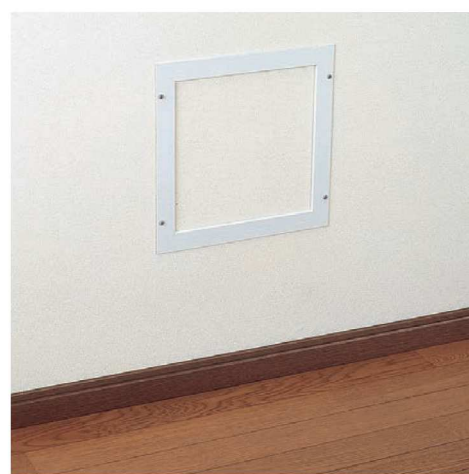

用途

- 建物内部の壁面、又は天井に取付ける点検口です。

特長

- 石こうボードと断熱材を一体化したクランパネル付です。
- 本体の内周部に気密用のパッキン材を設けました。
- フレームは室内での使用にもマッチしたホワイト色です。
- ツーバイフォー住宅にもスッキリ収まります。

使用方法

壁面に取付ける

- ①取付開口寸法(内寸265×265)をあけ、間柱等を利用して同寸の木枠を組みます。
- ②ビスを外し、本体枠からクランパネルを取外します。
- ③付属のクランパネルにクロスを貼り本体の裏側より落とし込み、外したビスとL型金具でクランパネルを本体枠に固定します。
- ④壁面クロス仕上がり後、開口部に差し込み、本体枠の正面四方をビスどめします。

天井に取付ける

- ①265×265の取付け開口部を設けます。天井根太等を利用して天井内部に同寸の木枠を付けます。
- ②ビスを外し、本体枠からクランパネルを取外します。
- ③本体の枠を下からはめ込み、ビスどめします。
- ④付属のクランパネルにクロスを貼り内部より落とし込みます。
※クランパネルと本体のビスどめは不要です。

注意事項

- 取扱いに関する注意事項は20ページを参照してください。