

垂木留め用

エコタルキビス



頭部サイズ刻印入(ビス1本でひねり金物ST-12同等以上の耐力)

1小箱に
四角ビット
1本付



鉄

表面処理
カラー
ラスパート

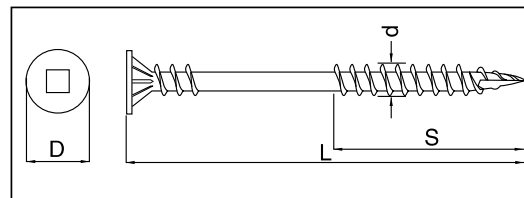

サイズ			入数	カラー	仕上げ	
d×L	D	ネジ部				
6×100	13	S35	100本×5箱	ブルー	カラーラスパート	
6×120	13	S35	100本×5箱	シルバー	カラーラスパート	
6×135	13	S35	100本×5箱	ブロンズ	カラーラスパート	
6×150	13	S35	100本×3箱	グリーン	カラーラスパート	

施工上の注意

- 垂木欠き等を行い、垂木下面と桁の欠き込み面を合わせて設置し垂木正面から、接地面を目標に垂直に打ち込みを行って下さい。
- 使用するビットは同梱の NO.3 四角ビットをご使用下さい。
- 垂木に大きくめり込むような施工は避けて下さい。
- 桁への打込み長さが 55mm 以上となるよう施工して下さい。
- 垂木の厚みとビスの長さは下記の通り。

$$\text{ビス長さ} - \text{垂木厚} = 55\text{mm以上}$$

主な目安	
垂木厚 (H)	ビス長さ
45mm	100mm
60mm	120mm
75mm	135mm
90mm	150mm

