


## ロール連結ねじ

高低ねじ頭部梨地仕上げ

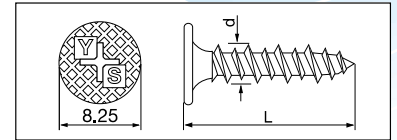

**国土交通大臣認定**



工法	枠組壁(2×4)耐力壁		木造軸組(在来)	
認定番号	TBFC-0078	TBFC-0083	FRM-0420	FRM-0421
認定倍率 (厚12.5mm)	せつこうボード GB-R 1.3倍	強化せつこうボード GB-F 1.8倍	せつこうボード GB-R 1.4倍	せつこうボード GB-R 1.3倍
納まり部位	一般部、入隅部共通		一般部	入隅部
面材	普通石膏ボード	強化石膏ボード	普通石膏ボード	
面材厚	12.5mm			
ビスピッチ	外周@100mm以下、中通り@200mm以下			

### 枠組壁工法及び木造在来軸組工法対応 共通事項

ビスピッチ:外周部(4周)100mm以下、ボードの中通り200mm以下  
 ボードの張り方:ボードは高さ方向に1枚のボードで(1層分、1階分)縦張りとする。  
 (枠組壁工法では下枠から上枠まで、軸組工法では受材から上部横架材まで)  
 ※高さ方向に途中でボードを分割する仕様は認定品として使用できません。

○ 認定仕様

× 認定対象外

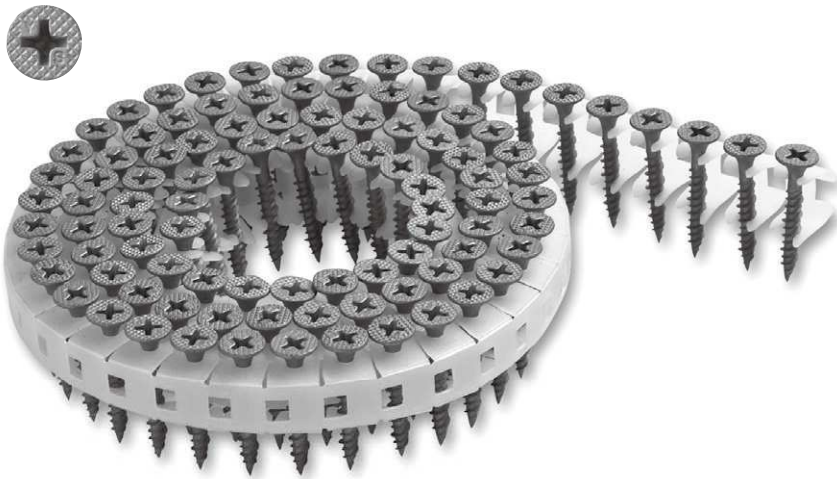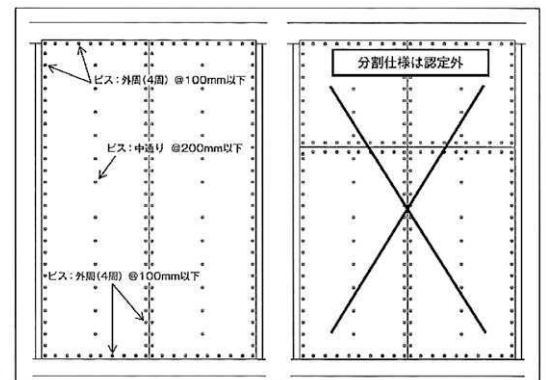

※は認定対象外商品です

**鉄** 表面処理  
カラー  
シルバー塗装

品番	サイズ (d×L)	カラー	カートン入数	標準価格	材質・仕上げ	ネジタイプ
※ CH-39-25-R	3.9×25	ブルー	(100本×20巻)×2	9,200円	鉄・カラーシルバー塗装	高低ねじ
CH-39-28N-R	3.9×28	レッド	(100本×20巻)×2	10,000円	鉄・カラーシルバー塗装	高低ねじ
CH-39-32N-R	3.9×32	グリーン	(100本×20巻)×2	10,800円	鉄・カラーシルバー塗装	高低ねじ
CH-39-41N-R	3.9×41	ブロンズ	(100本×20巻)×2	13,200円	鉄・カラーシルバー塗装	高低ねじ

### 特長

- 28mm,32mm,41mm で国土交通省の大臣認定を取得しています。  
(※25mm は認定対象外です)
- 色分けにより施工後も長さの判別ができます。

**クロムフリー表面処理**