


構造用合板(厚9mm)耐力壁工法

GH5ビス

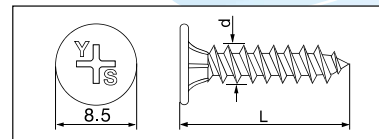

国土交通大臣認定



壁倍率	大臣認定番号	ビス留付けピッチ	
		外周(4周)	中通り(間柱部)
壁倍率5.0仕様	FRM-514	100mmピッチ以下	200mmピッチ以下
壁倍率3.6仕様	FRM-513	150mmピッチ以下	300mmピッチ以下

※認定の違いは、ビスピッチの違いのみです。

特殊な材料を使わず、構造用合板(JAS)厚9mmを専用ビス(GH5ビス)で留付けるだけで、高倍率(5.0と3.6)の耐力壁を実現できます。(国土交通大臣認定仕様)

対象工法:在来軸組工法 大壁仕様

注)枠組工法には適用できません。

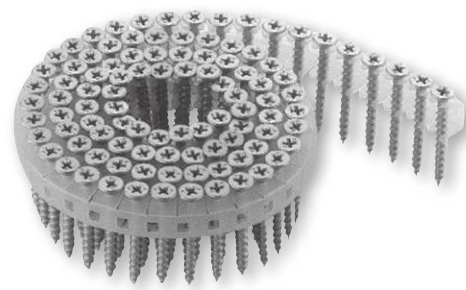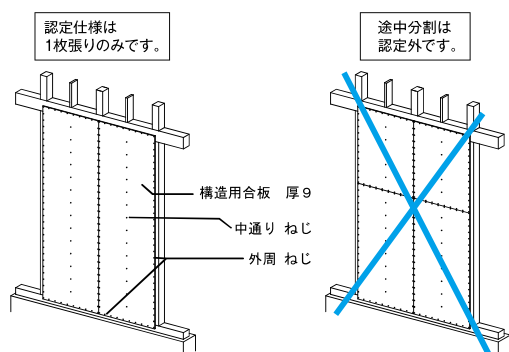

品番	サイズ(d×L)	カートン入数	標準価格	材質	仕上げ
GH-41-DNR	4.2×41	100本×20巻	25,000円	鉄	ディフェンスコート シルバー (クロムフリー)

特長

- 木造軸組壁倍率の大臣認定の最高倍率5.0を取得
- 耐震性を確保しながら開放的空間設計が可能、設計自由度がアップ。
- 環境にやさしい表面処理:ディフェンスコート シルバー(クロムフリー)
- 内(裏)側和室(真壁)仕様にも対応

クロムフリー表面処理