
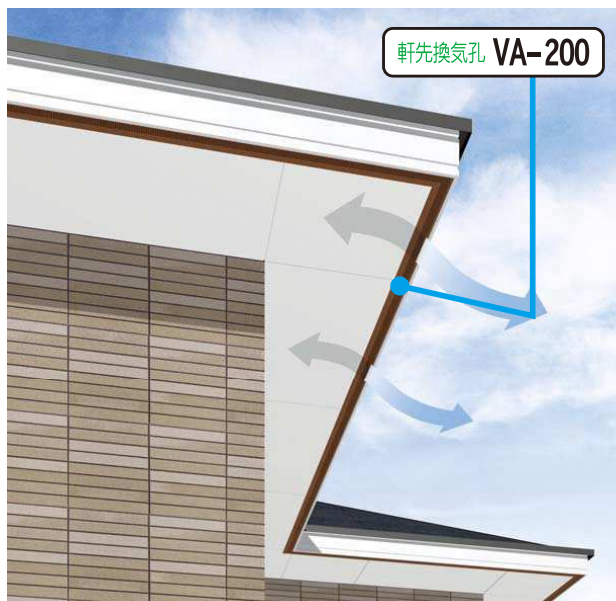


軒先全周から、効果的に吸排気、取り付けに下穴や下地材が不要。


- 軒先全周でタップリと吸排気。
- 軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。
  - 細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。
  - 6mm以下の軒天材向け
- 水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。勾配軒天には勾配軒先対応のSNV-100をご使用下さい。

軒先換気孔 VA-200

■商品・カラーバリエーション

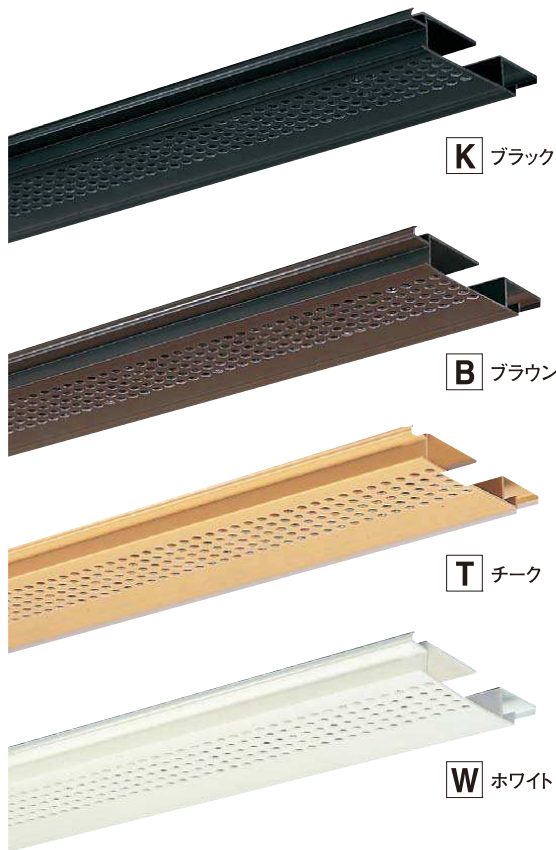


■参考納まり図

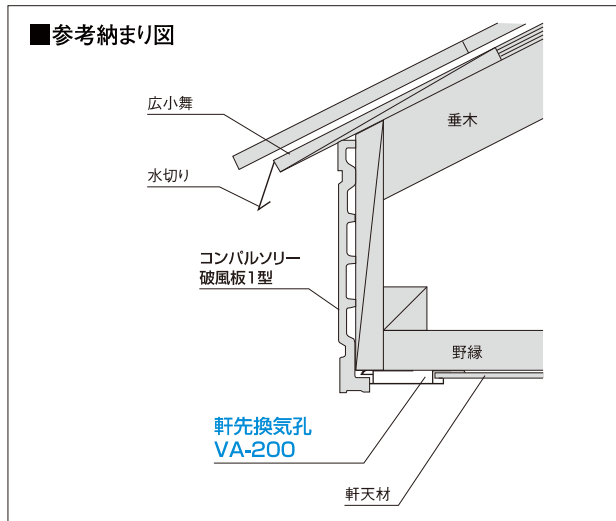

※当製品にはエンドカバー部材の準備がありません。  
そのため勾配軒先の場合、出入隅部分納めに対応できず  
水平軒先用としています。

商品詳細

軒先換気孔VA-200 製品図

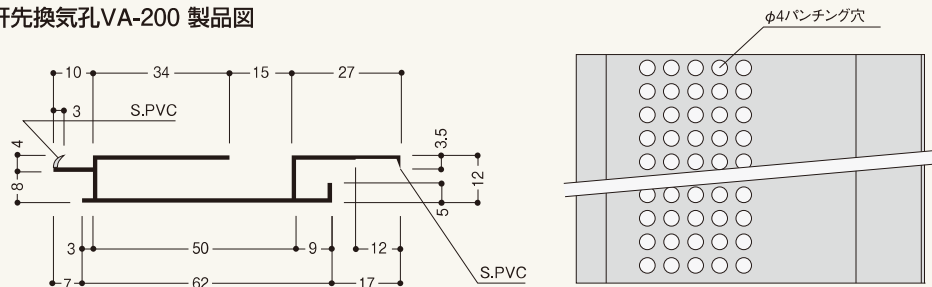

軒先換気孔 規格

呼称	規格		コード	色番	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
	長さ	換気面積						
軒先換気孔VA-200	1.82m	189cm <sup>2</sup> /本(104cm <sup>2</sup> /m)	VA200-□	<b>K B T W</b>	¥900	¥45,000	50本入	○ 1本単位 <b>価格10%増</b>

ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。  
□の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。また、**価格は10%増**となります。



- 片流れ屋根の大棟部分など、逆勾配の軒部分に使用することはできません。
- 強い風雨の時は雨を巻き込むことがあります。
- 軒天換気材で完全な止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、防水紙を桁の上端まで貼りあげるなど、確実に行ってください。

換気器材

軒天用樹脂製換気孔  
軒先換気孔 VA-200

材質  
PVC