


# 常温亜鉛めっき

# ROVAL

ローバル®

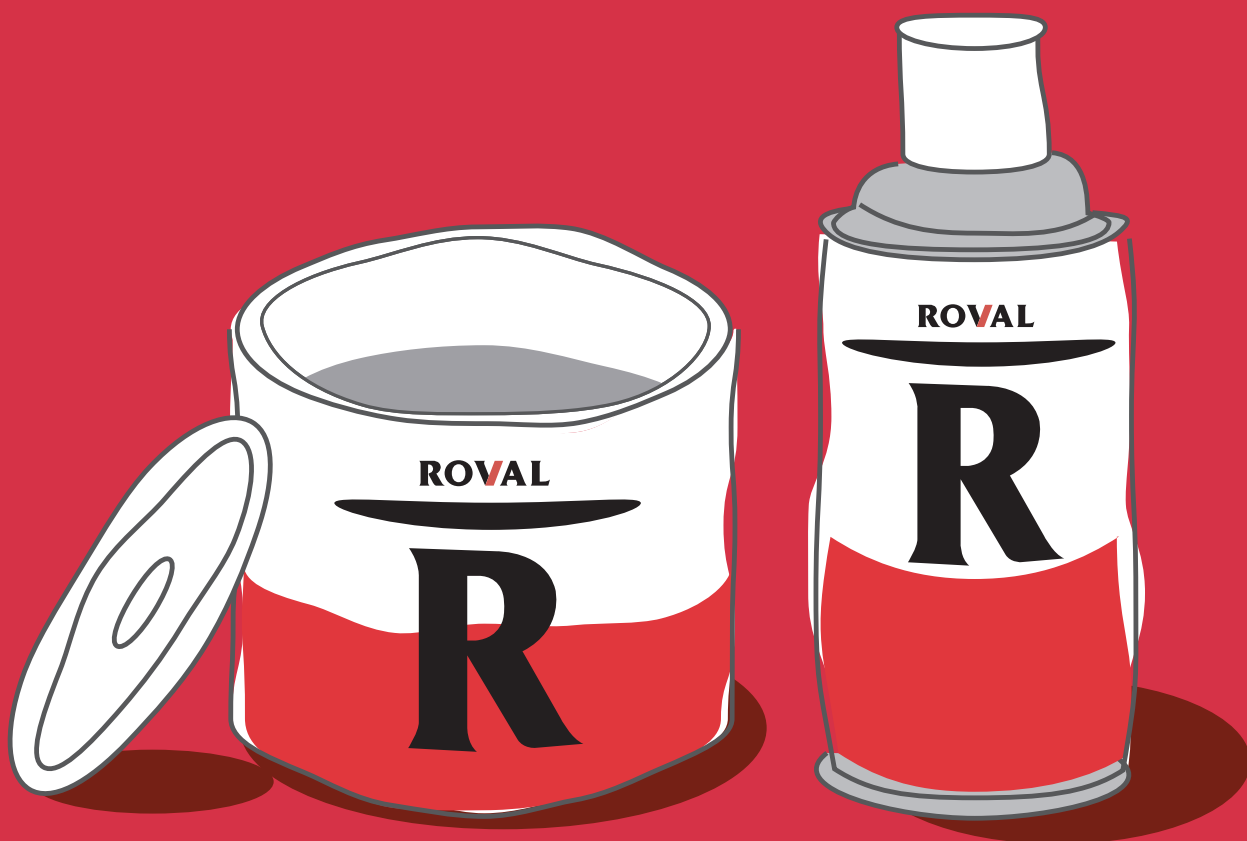

## 塗るだけで亜鉛めっきと同等の 強力なさび止め効果を発揮

**96%**  
亜鉛含有


ジンクリッチペイント  
(高濃度亜鉛末塗料)

RoHS指令対応  
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆  
低VOC塗料<(社)日本塗料工業会基準>

SINCE 1955  
**ROVAL** ローバル株式会社

■ローバルの塗膜断面写真

塗膜中に非常に多くの亜鉛末が含まれているのが分かる

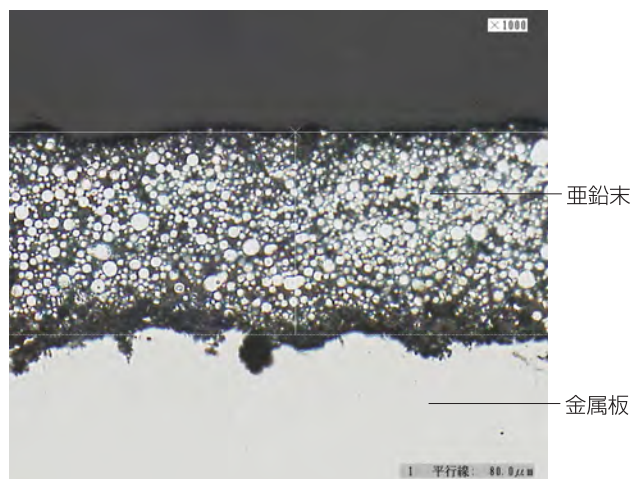

(1000倍拡大写真)

# R

ROVAL  
ローバル®  
96%亜鉛含有

RoHS指令対応  
ホルムアルデヒド放散等級：F☆☆☆☆  
低VOC塗料<(社)日本塗料工業会基準>



300ml缶  
(エアゾール)



1kg缶



5kg缶



25kg缶


容量	塗面積*	ケース
300ml缶 (エアゾール)	0.4m <sup>2</sup>	6本入 24本入
1kg缶	2m <sup>2</sup>	12缶入
5kg缶	10m <sup>2</sup>	2缶入
25kg缶	50m <sup>2</sup>	石油缶

\*エアゾール製品はロス分を30%として計算した値  
その他の製品は理論値を掲載

営業部  
〒576-0054  
大阪府交野市幾野6丁目41番1号  
TEL.072-892-7791  
FAX.072-892-6391  
www.roval.co.jp

SINCE 1955  
**ROVAL**  
ローバル株式会社  
ISO9001 認証取得  
ISO14001 認証取得


## 特長

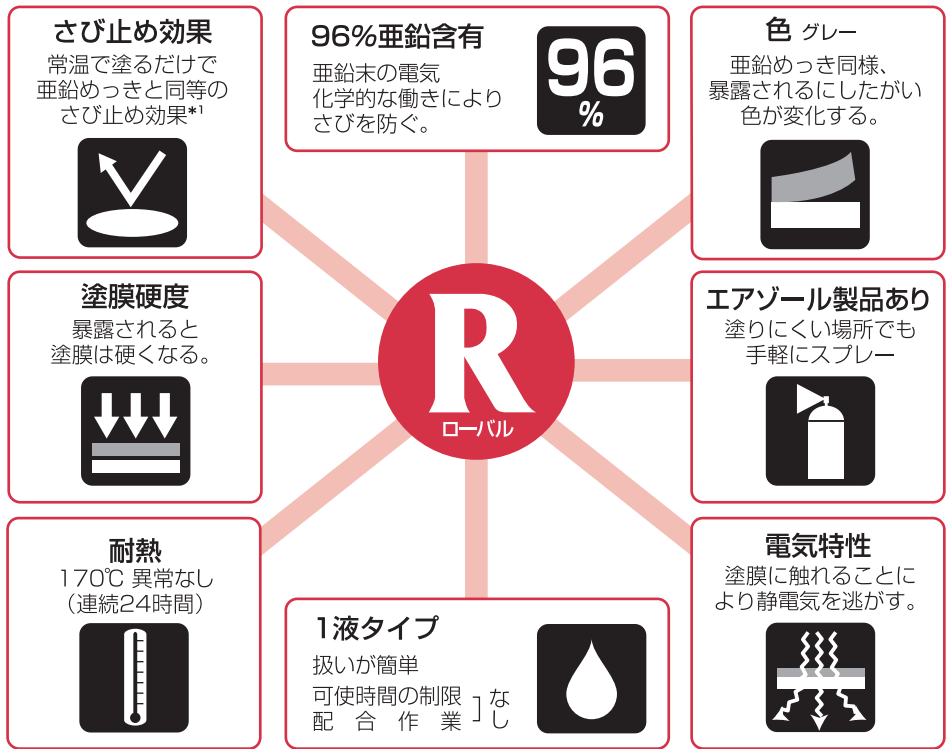

\*1 さび止め効果は前処理、膜厚等条件により異なります。


※ ローバルへの他社塗料の上塗りはできません。上塗りをご検討の場合は、「エポローバル」もしくは「水性ローバル」をご使用下さい。

## 使用方法

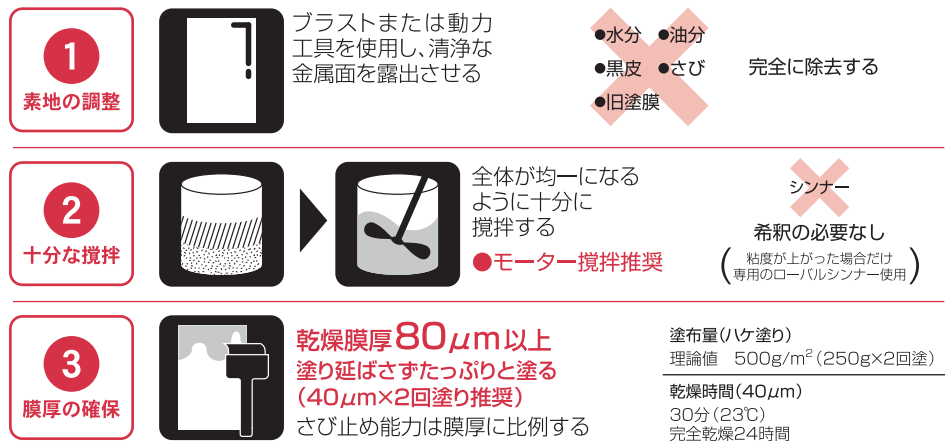


## 用途

亜鉛めっきの代替・補修、鉄部さび止め、古くなった亜鉛めっきのリフレッシュ

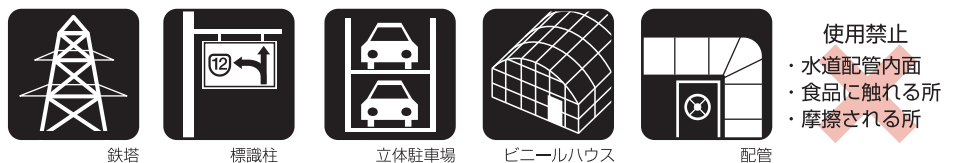

## 使用上の注意

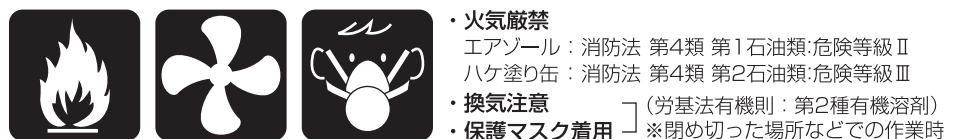

販売店

Blank box for listing sales points.

●さらに詳しい資料につきましては営業部にお問い合わせ下さい。