


裸圧着スリーブ 突合せ用 (B形) / 裸圧着スリーブ 重ね合せ用 (P形)

NEW
新製品

裸圧着スリーブ 突合せ用 (B形)

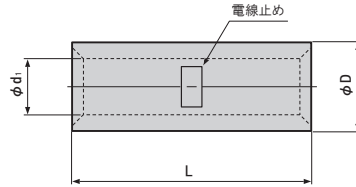

仕様


●材質:無酸素銅

UL LISTED E42024 IEC LR20812 JIS JQA JQ0607002 / JIS C 2806

商品コード	品番	規格	寸法(mm)			適用電線範囲(mm)	標準単価	梱包	出荷単位
			L	φD	φd ₁				
690-350-02580	B-1.25 JP	UL IEC JIS	15.0	3.3	1.7	0.25~1.65	オープン	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-02590	B-2 JP	UL IEC JIS	15.0	4.1	2.3	1.04~2.63			
690-350-02600	B-5.5 JP	UL IEC JIS	15.0	5.4	3.4	2.63~6.64			
690-350-02610	B-8 JP	UL IEC JIS	21.0	7.0	4.5	6.64~10.52		3,000個 (30箱)	100個 (1箱)
690-350-02620	B-14 JP	UL IEC JIS	26.0	8.9	5.8	10.52~16.78		2,500個 (25箱)	100個 (1箱)
690-350-02630	B-22 JP	UL IEC JIS	29.0	11.3	7.7	16.78~26.66		1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-02640	B-38 JP	UL IEC JIS	32.0	13.2	9.4	26.66~42.42		50個 (1箱)	1個
690-350-02650	B-60 JP	UL IEC JIS	36.0	15.3	11.4	42.42~60.57			
690-350-02660	B-70 JP	UL IEC	37.0	17.5	13.3	60.57~76.28		25個 (1箱)	1個
690-350-02670	B-80 JP	UL IEC	38.0	19.5	14.5	76.28~96.3			
690-350-02680	B-100 JP	UL IEC JIS	38.0	22.1	16.4	96.3~117.2		20個 (1箱)	1個
690-350-02690	B-150 JP	UL IEC JIS	54.0	26.4	19.5	117.2~152.05			
690-350-02700	B-180 JP	UL IEC	57.0	28.5	21.0	152.05~192.6		10個 (1箱)	1個
690-350-02710	B-200 JP	UL IEC JIS	63.0	32.4	24.0	192.6~242.27			
690-350-02720	B-250 JP		63.0	35.0	26.0	250		10個 (1箱)	1個
690-350-02730	B-325 JP	UL IEC JIS	72.0	37.0	28.0	242.27~325			

NEW
新製品

裸圧着スリーブ 重ね合せ用 (P形)



仕様

●材質:無酸素銅

UL LISTED E42024 IEC LR20812 JIS JQA JQ0607002 / JIS C 2806

商品コード	品番	規格	寸法(mm)			適用電線範囲(mm)*1	標準単価	梱包	出荷単位
			L	φD	φd ₁				
690-350-02420	P-1.25 JP	UL IEC	8.0	3.3	1.7	0.25~1.65	オープン	1,000個 (10箱)	100個 (1箱)
690-350-02430	P-2 JP	UL IEC JIS	8.0	4.1	2.3	1.04~2.63			
690-350-02440	P-5.5 JP	UL IEC JIS	8.5	5.4	3.4	2.63~6.64			
690-350-02450	P-8 JP	UL IEC JIS	9.5	7.0	4.5	6.64~10.52		6,000個 (60箱)	100個 (1箱)
690-350-02460	P-14 JP	UL IEC JIS	11.0	8.9	5.8	10.52~16.78		3,000個 (30箱)	100個 (1箱)
690-350-02470	P-22 JP	UL IEC JIS	13.5	11.3	7.7	16.78~26.66			
690-350-02480	P-38 JP	UL IEC JIS	16.5	13.2	9.4	26.66~42.42		1,600個 (16箱)	100個 (1箱)
690-350-02490	P-60 JP	UL IEC JIS	19.0	15.3	11.4	42.42~60.57		100個 (1箱)	1個
690-350-02500	P-70 JP	UL IEC JIS	19.0	17.5	13.3	60.57~76.28			
690-350-02510	P-80 JP	UL IEC JIS	19.5	19.5	14.5	76.28~96.3		50個 (1箱)	1個
690-350-02520	P-100 JP	UL IEC JIS	20.0	22.1	16.4	96.3~117.2			
690-350-02530	P-150 JP	UL IEC JIS	27.0	26.4	19.5	117.2~152.05		20個 (1箱)	1個
690-350-02540	P-180 JP	UL IEC JIS	28.5	28.5	21.0	152.05~192.6			
690-350-02550	P-200 JP	UL IEC JIS	32.0	32.4	24.0	192.6~242.27		10個 (1箱)	1個
690-350-02560	P-250 JP		32.0	35.0	26.0	250			
690-350-02570	P-325 JP	UL IEC JIS	37.0	37.0	28.0	242.27~325			

*1:適用電線は断面積合計を示します。

01
照明

02
計測器

03
工具

04
安全用品

05
テープ類

06
空調部材

07
設備部材

08
配管配線材

09
装柱器材

10
盤用資材

11
絶縁処理材

12
電線・ケーブル類

13
ケーブル用防災製品