

43.7kNまで対応可能な高耐力、クロムフリーでビスどめタイプのホールダウン金物



Hi28



Hi43



## ■高耐力両ネジボルト 53.3kN



TBB-75

(使用本数)  
Hi28 = 5本  
Hi43 = 10本


L=900




L=1200

## ■寸法図


## ● Hi28

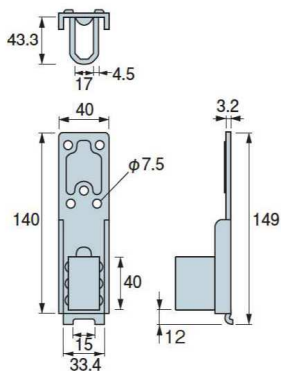

## ● Hi43

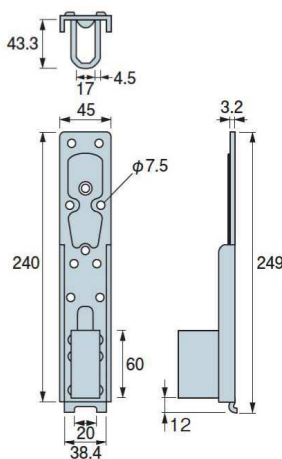

## TBB-75



## ■ビスどめホールダウンHi

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)	材価格(円/個)
Hi28	40×149×3.2(t)	AF4H28	30個	専用角ビットビス TBB-75(150本)	11.6	600
Hi43	45×249×3.2(t)	AF4H43	25個	専用角ビットビス TBB-75(250本)	17.7	1,000
材質	板部 JIS G 3134 SPFH590 U字部 JIS G 3131 SPHC			表面処理	エコート®WH処理	

「エコート®WH処理」は、NOFメタルコーティングス(株)の登録商標です。

## ■高耐力両ネジボルト53.3kN

サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/1ケース)	材価格(円/本)
L=900	AF3H09	10本	六角ナットM16 (20個)	14.0	1,200
L=1200	AF3H12			18.6	1,800
材質	JIS B 1180 及び JIS B 1051 (強度区分4.8を満足する炭素鋼) 相当		表面処理	JIS H 8610 (電気亜鉛めっき) 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 C	