

46 PZハイパースリム・II 合板タイプ

形状がスリムで10kN用ホールダウン金物の代わりに使用でき、床合板の上からでも施工可能です。



プロイズ

告示 平12建告第1460号第2号



対応 (P.312~参照)


※短期基準接合引張耐力にてご使用の場合は、下記数値をご参照ください。




ビスYPR-85 (Mブロンズ)

ビスYPR-115 (Mグリーン)

仕様図

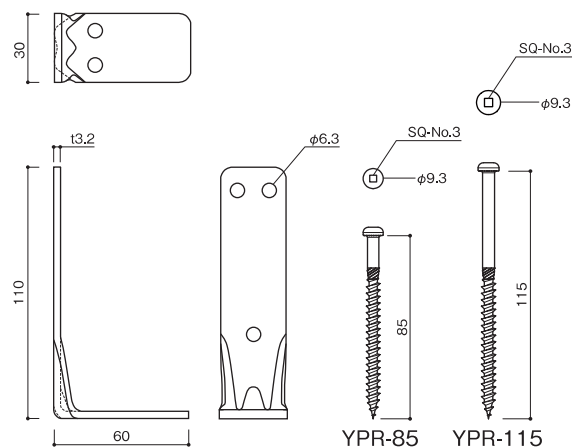

取付図

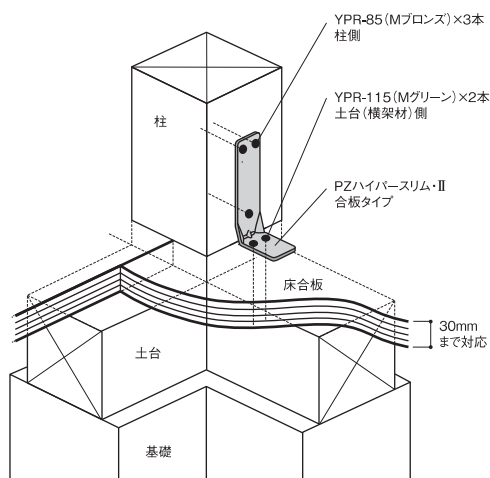

PZハイパースリム・II 合板タイプ耐力試験

型番	短期基準接合引張耐力 (Pot)	接合部倍率 (N値/T値)
PZ-HS10-II-G 中柱	10.8kN	2.0
隅柱	10.0kN	1.8

ハウスプラス確認検査 (株)

PZハイパースリム・II 合板タイプ

型番	商品コード	出荷単位	梱包	作業工程別梱包の分類	メーカー希望小売価格 (円/個 (税抜))
PZ-HS10-II-G	002881	1個	50個/ケース	構造	360

材 質	JIS G 3101 SS400
表面処理	プロイズ処理
付 属 品	柱側専用ビス……………YPR-85 (Mブロンズ) ×3本 土台 (横架材) 側専用ビス…YPR-115 (Mグリーン) ×2本
承 認 等	ハウスプラス確認検査 (株) 性能試験 HP10-KT040/HP10-KT042



用 途

- 柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。

特 長

- 床合板 (30mmまで) の上から接合できますので、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
- 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。
- ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。
- 外周部に金物を出さずに接合できます。
- クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。

使用方法

- 本体の“柱”と刻印があるほうを柱側にして、付属ビスで接合します。

注意事項

- 1階柱脚部に使用する場合は、土台と基礎を適切に緊結してください。
- 床合板を使用しない場合は土台及び梁成は120mm以上としてください。土台 (横架材) 側専用ビスが115mmのため貫通します。
- 必ず付属の専用ビスで接合してください。
- ビス接合用の四角ビット (#3) は別売品です。
- 取扱いに関する注意事項は311ページを参照してください。