


ステンレス クリーンルーム用ボーダー


41001 ステン UM-120 (廻り縁)
3m/ヘアライン
t=0.8mm

79020
UM-120用
裏板ジョイント




41002 ステン UM-130 (廻り縁)
3m/ヘアライン
t=0.8mm

79021
UM-130用
裏板ジョイント

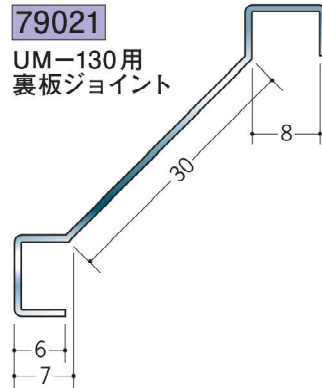

41031 ステン UM-420 (入隅)
3m/ヘアライン
t=0.8mm

79022
UM-420用
裏板ジョイント

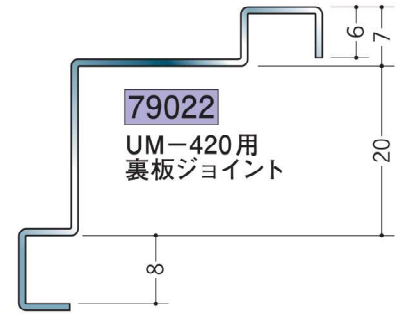

41021 ステン UM-320 (出隅)
3m/ヘアライン
t=0.8mm

79023
UM-320用
裏板ジョイント





41022 ステン UM-330 (出隅)
3m/ヘアライン
t=0.8mm

79024
UM-330用
裏板ジョイント



ビス打ち部分には、
150ピッチで穴(4φ)が
あいています。

ステンレスクリーン
ルーム用ボーダーは、
SUS304を使用
しています。

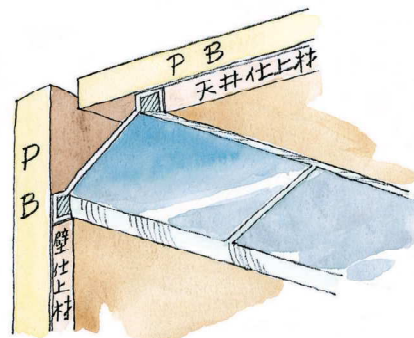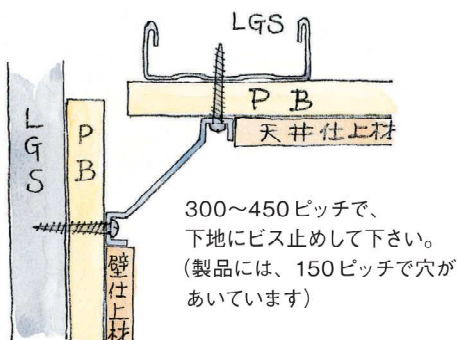

ボーダーのジョイント部は、
目地をとり、裏板ジョイントをコーキング
受けにして、コーキングして下さい。
ビスを打った目地部にも
コーキング剤を充填して下さい。