

# ビニール クリーンルーム用ボーダー

## PSR(30R)タイプ役物

1辺あたり200mm(働き寸法)

働き寸法とは? → P512


- 39211** PSR-430 直角入隅 (天井) **39212** PSR-430 直角出隅 (天井) **39213** PSR-430 三方入隅 (天井) **39214** PSR-430 PSR-630 三方出隅 (天井)




- 39229** PSR-430 PD-6 三方出隅 (天井)



- 39215** PSR-530 直角入隅 (床) **39216** PSR-530 直角出隅 (床) **39217** PSR-430 PSR-530 三方入隅 (床) **39218** PSR-530 PSR-630 三方出隅 (床)



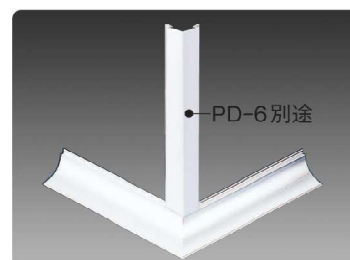

- 39230** PSR-530 PD-6 三方出隅 (床)



役物のウラ側は、気密性を高めるコーキング処理をしています。

ビスは、クリーンルームボーダー用ビス (SON) をご使用下さい。

**65073** SON 

**66135** SON-L32 

# クリーンルーム用ボーダー役物位置図

## ■ クリーンルーム用ボーダー役物取付位置図

各タイプの役物の寸法は、  
下図の位置（働き寸法）で  
設定し、製作しています。

