



アルミ クリーンルーム用ボーダー

6mmボード用20Rタイプ


55049 アルミ CRS-1 (廻り縁・入隅)
3m/アルマイトシルバー

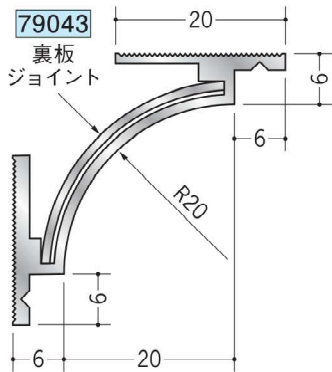


55052 アルミ CRS-2 (巾木)
3m/アルマイトシルバー




55045 アルミ CRS-3 (出隅)
3m/アルマイトシルバー





79053 アルミ CRS-1 サイドキャップ
アルマイトシルバー/t=1.0mm




79054 アルミ CRS-2 サイドキャップ
アルマイトシルバー/t=1.0mm

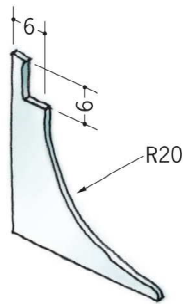


55171 アルミ AD-1 (出隅)
3m/アルマイトシルバー



300~450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

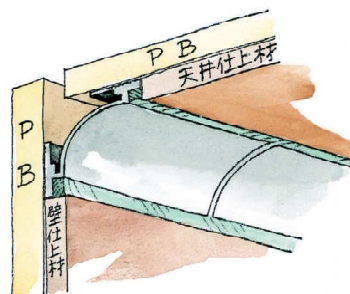

ボーダーのジョイント部は、目地をとり、
裏板ジョイントをコーキング受けにして
コーキング剤を充填して下さい。
ビスを打った目地部にも、
コーキング剤を充填して下さい。



300~450ピッチで、
下地にビス止めして下さい。

