

アルミ 天井点検口 額縁タイプ

SuperリーフVS 吊り金具タイプ

アルマイトシルバー

4方向開閉可能





公共建築協会認定商品
評価第971-02600705号



色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法		
62074343	Superリーフ303vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	268×268	318.4×318.4
62075343	Superリーフ454vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	419×419	469.4×469.4
62076343	Superリーフ606vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	571×571	621.4×621.4
62080343	Superリーフ306vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	268×571	318.4×621.4
62028343	Superリーフ3045vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×454	268×419	318.4×469.4
62110343	Superリーフ909vs吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	1台入	909×909	874×874	924.4×924.4

Superリーフ909vs吊り金具タイプは、ラッチ2ヶ所落下防止ワイヤーLが付いています。

外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。

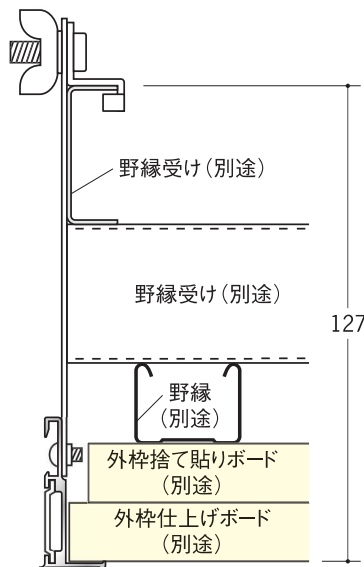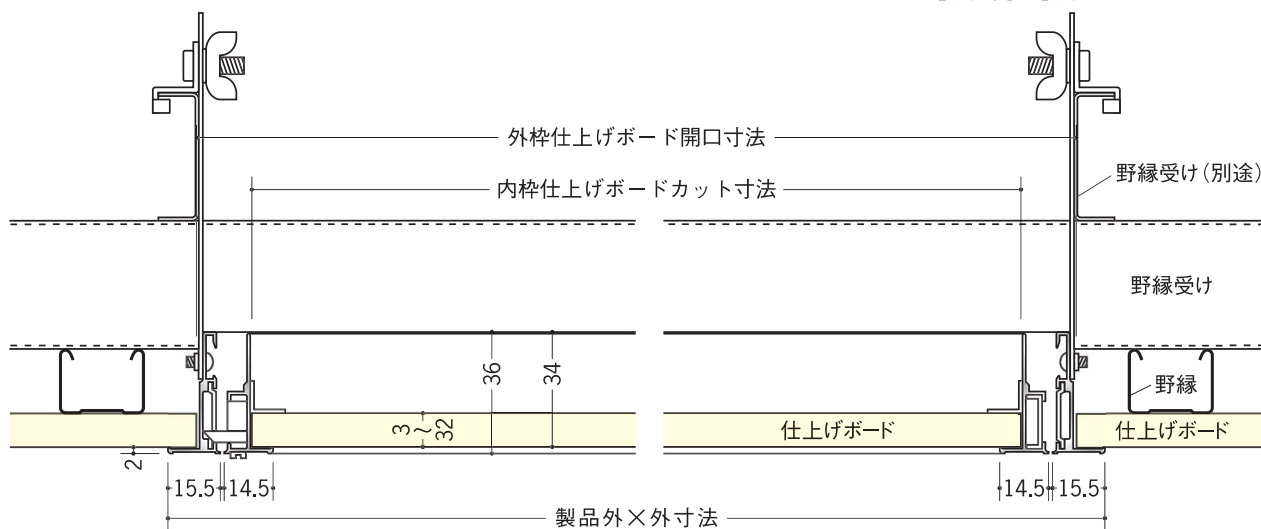

Superリーフ909vs吊り金具タイプは、おのずと内枠の重量が重くなりますので、開閉時及び内枠を取り外す際は、十分注意して下さい。



内枠落下防止用のワイヤーもご用意しています。詳しくはP36です。

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

外枠側の天井材+下地材は最大で127mmまで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大32mmです)

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ(焼付塗装)が可能です。特注サイズも承ります。詳しくは、58ページをご覧ください。