

アルミ 天井点検口 目地タイプ

リーフ目地タイプ1 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品
評価第971-02600705号

カラー

62187 リーフ目地303タイプ1 WA 10台入

71016 リーフ目地303タイプ1 CB 10台入

62188 リーフ目地454タイプ1 WA 10台入

71017 リーフ目地454タイプ1 CB 10台入

62189 リーフ目地606タイプ1 WA 5台入

71018 リーフ目地606タイプ1 CB 5台入

カラーカギ付

62653 リーフ目地303タイプ1 WAカギ付 10台入

62656 リーフ目地303タイプ1 CBカギ付 10台入

62654 リーフ目地454タイプ1 WAカギ付 10台入

62657 リーフ目地454タイプ1 CBカギ付 10台入

62655 リーフ目地606タイプ1 WAカギ付 5台入

62658 リーフ目地606タイプ1 CBカギ付 5台入

リーフ目地タイプ2 カラー・カラーカギ付 4方向開閉可能



WA (ホワイトアルマイト2)



CB (カスタムブラック)



公共建築協会認定商品
評価第971-02600705号

カラー

71054 リーフ目地303タイプ2 WA 10台入

71057 リーフ目地303タイプ2 CB 10台入

71055 リーフ目地454タイプ2 WA 10台入

71058 リーフ目地454タイプ2 CB 10台入

71056 リーフ目地606タイプ2 WA 5台入

71059 リーフ目地606タイプ2 CB 5台入

カラーカギ付

62659 リーフ目地303タイプ2 WAカギ付 10台入

62662 リーフ目地303タイプ2 CBカギ付 10台入

62660 リーフ目地454タイプ2 WAカギ付 10台入

62663 リーフ目地454タイプ2 CBカギ付 10台入

62661 リーフ目地606タイプ2 WAカギ付 5台入

62664 リーフ目地606タイプ2 CBカギ付 5台入



WA (ホワイトアルマイト)



CB (カスタムブラック)

リーフ目地タイプ1と
タイプ2の詳細は、
P10・P11・P13を
ご覧下さい。

カギの部分は、
無塗装です。



アルミ 天井点検口 目地タイプ


シフ目地タイプ2

アルマイトシルバー


4方向開閉可能



公共建築協会認定商品
評価第971-02600705号

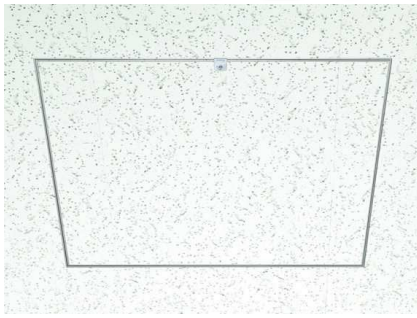



	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	外枠捨て貼り ボード開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	内枠捨て貼り ボードカット寸法	
71046	リーフ目地303タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×303	303×303	289×289	277×277
71047	リーフ目地454タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	454×454	454×454	440×440	428×428
71048	リーフ目地606タイプ2	アルマイトシルバー	5台入	606×606	606×606	592×592	580×580
71049	リーフ目地306タイプ2	アルマイトシルバー	10台入	303×606	303×606	289×592	277×580

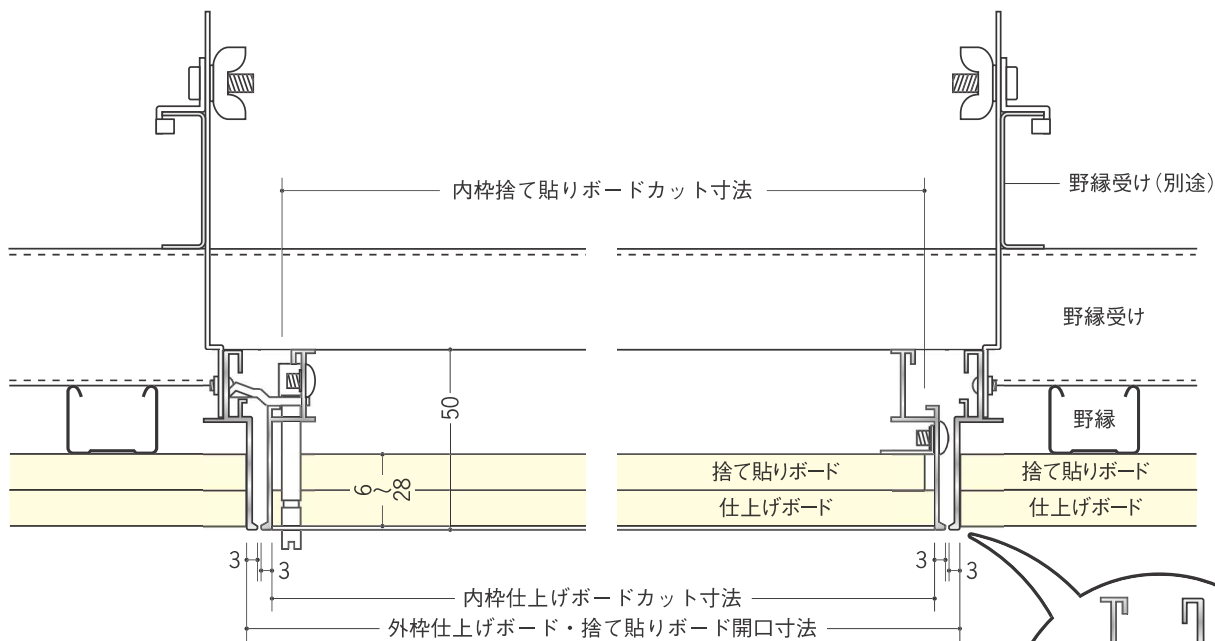

外枠捨て貼りボードと
仕上げボードを同じサイズで
カット出来るタイプです。

タイプ2は、後付け出来るので
改修工事等には便利です。

リーフ目地タイプ1・タイプ2・
タイプ3とも外枠に吊り金具が
あらかじめセットされているので、
取付け手間がいりません。

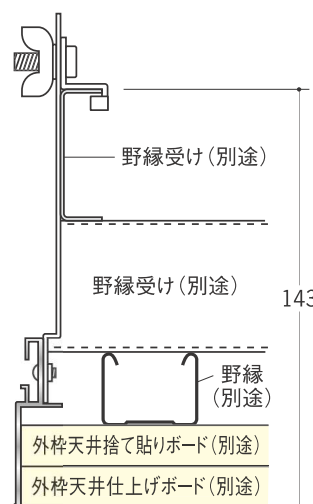

使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。

4方向開閉可能

外枠を取付けた後、内枠の開閉方向を自由にしかも簡単に変わります。(P10参照)
開閉方向を気にせず外枠取付OK! (306を除く)

外枠側の天井仕上げボードから野縁受けまでは、最大で143mmまで取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大28mmです)