


アルミ 天井点検口 気密タイプ

リーフ気密 吊り金具タイプ

アルマイトシルバー




公共建築協会認定商品
評価第971-02600705号

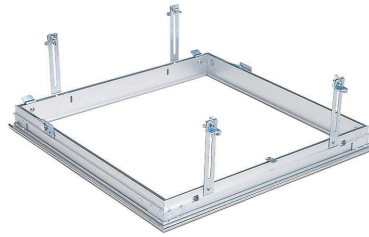

	色調	入数	外枠仕上げボード 開口寸法	内枠仕上げボード カット寸法	製品 外×外寸法	
61084343	リーフ気密SS-303K吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×303	276×276	318×318
61086343	リーフ気密SS-454K吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	454×454	427×427	469×469
61087343	リーフ気密SS-606K吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	5台入	606×606	579×579	621×621
61085343	リーフ気密SS-306K吊り金具タイプ	アルマイトシルバー	10台入	303×606	276×579	318×621


外枠捨て貼りボードの開口寸法は、仕上げボードの開口寸法と同じ寸法です。
内枠捨て貼りボードのカット寸法は、仕上げボードのカット寸法と同じ寸法です。

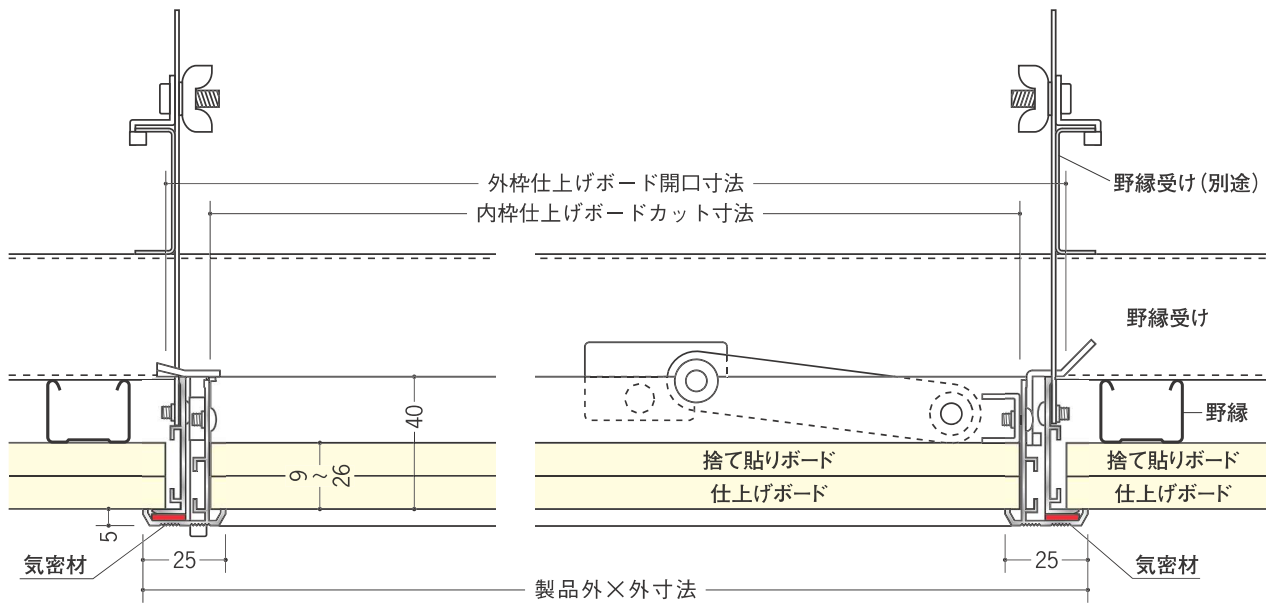

気密性能は、
技術資料 (P67) に
掲載しています。



外枠側の天井仕上げボードから
野縁受けまでは、最大で135mmまで
取付け可能です。
(内ぶた天井材は、最大26mmです)

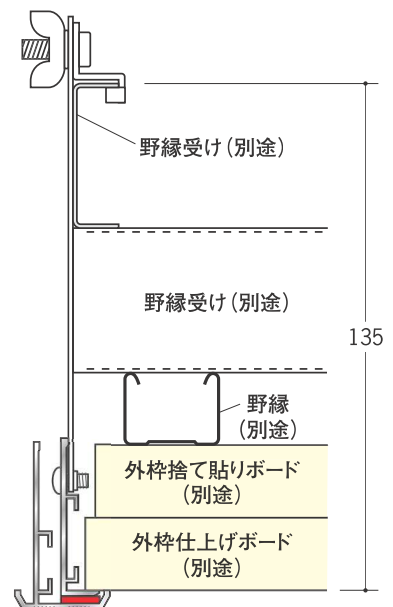

アルミ製品は、1台からカラー仕上げ (焼付塗装) が可能です。