

# アルミ 天井点検口 特殊タイプ

## パンチンググリフ


アルマイトシルバー

4方向開閉可能

内ぶた部分には、  
パンチングメタル  
(D3.0×P5.0 t=1.0)を  
使用しています。



		色調	入数	外枠天井材開口寸法	有孔板開口率
62697	パンチンググリフ202	アルマイトシルバー	10台入	202×202	32.0%
62698	パンチンググリフ252	アルマイトシルバー	10台入	252×252	32.0%
62699	パンチンググリフ303	アルマイトシルバー	10台入	303×303	32.0%
62700	パンチンググリフ454	アルマイトシルバー	10台入	454×454	32.0%

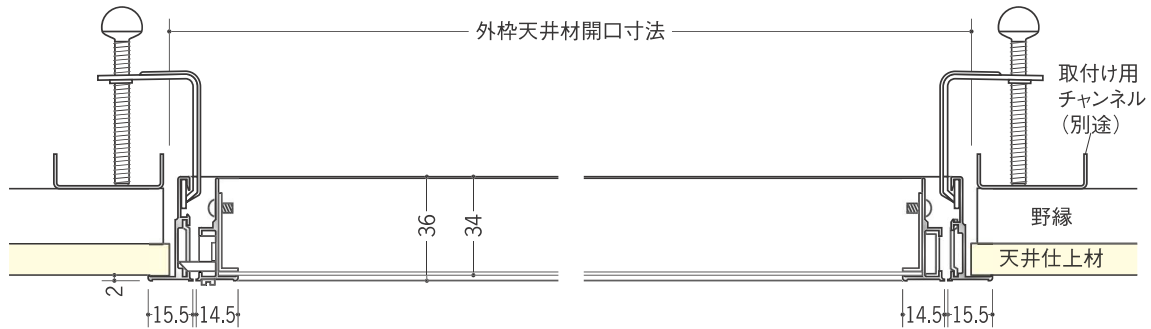

吊り金具タイプも  
承ります。



### 使用上のご注意

- ・点検口には乗らないで下さい。
- ・点検口を開ける際は、急に開かないよう内枠をささえながら開けて下さい。
- ・内枠を外す際は、落下しないよう内枠をしっかり持って下さい。
- ・点検口を閉める際は、確実にラッチを回して下さい。