

吊り金具使用時に
必要です




62106	落下防止ワイヤーL	1.5φ	2本入	ℓ=700	内枠+下地用
62107	落下防止ワイヤーS	1.5φ	2本入	ℓ=150	内枠+外枠用

内枠落下防止用のワイヤーです。


落下防止ワイヤーL

内枠と野縁受け(C型チャンネル)を連結させ、
内枠の落下を防止します。

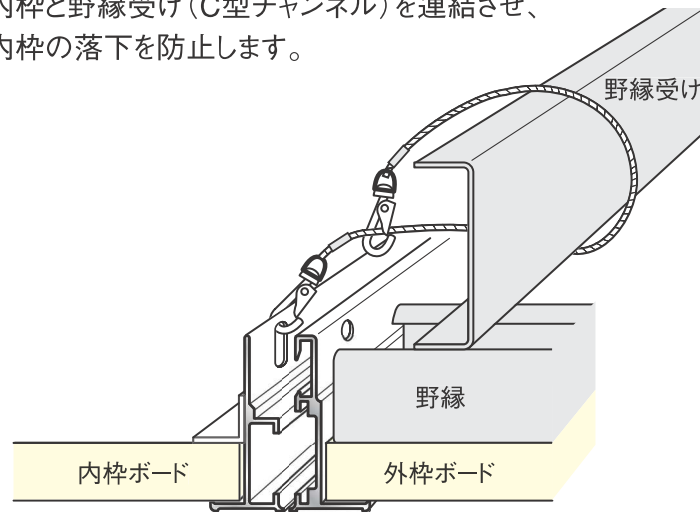

落下防止ワイヤーS

内枠と外枠を連結させ内枠の落下を防止
します。

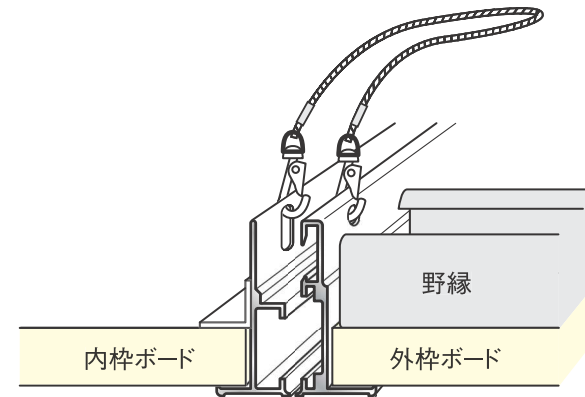

落下防止ワイヤーは
Superリフvs
ラウンドリフ
に取付可能です。



その他のアルミ天井点検口に
取り付ける場合は
穴あけ加工が必要です。