

# ビニール 天井・壁用点検口枠

## GS 天井・壁用 全10色



10色(8mm用は6色)の  
カラーを揃えました。  
お好みの色を  
お選び下さい。

特注サイズも承ります。  
詳しくは、P687を  
ご覧下さい。



### 6mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61180	GS150-6	全10色	40台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61183	GS200-6	全10色	40台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61184	GS250-6	全10色	40台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61185	GS300-6	全10色	40台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61186	GS450-6	全10色	40台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64030	GS306-6	全10色	40台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

### 8mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61193	GS150-8	全6色	35台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61194	GS200-8	全6色	35台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61195	GS250-8	全6色	35台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61196	GS300-8	全6色	35台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61197	GS450-8	全6色	35台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
61198	GS306-8	全6色	35台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

納まり・寸法押え、  
カラーバリエーション  
は、次のページで  
紹介しています。



### 9.5mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61181	GS150-9	全10色	30台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61090	GS200-9	全10色	30台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61092	GS250-9	全10色	30台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61094	GS300-9	全10色	30台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61096	GS450-9	全10色	30台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64031	GS306-9	全10色	30台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

### 12.5mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
61182	GS150-12	全10色	25台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
61091	GS200-12	全10色	25台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
61093	GS250-12	全10色	25台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
61095	GS300-12	全10色	25台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279
61097	GS450-12	全10色	25台入	450×450	482×482	418×418	468×468	429×429
64032	GS306-12	全10色	25台入	300×600	332×632	268×568	318×618	279×579

別冊カタログがあります



HATCH

### 15mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
64033	GS150-15	全10色	20台入	150×150	182×182	118×118	168×168	129×129
64034	GS200-15	全10色	20台入	200×200	232×232	168×168	218×218	179×179
64035	GS250-15	全10色	20台入	250×250	282×282	218×218	268×268	229×229
64036	GS300-15	全10色	20台入	300×300	332×332	268×268	318×318	279×279



カラーコーディネーション

# ビニール 天井・壁用点検口枠

## GS カラーバリエーション



オフホワイト



アイボリー



ベージュ




ピンク (8mm用は除く)



ブルー (8mm用は除く)



コスモブラック



グリーン (8mm用は除く)



ワインレッド (8mm用は除く)



ブラウン




木目調

開閉方法は、P577に  
掲載しています。




## GS 納まり・寸法押え

天井仕様の場合

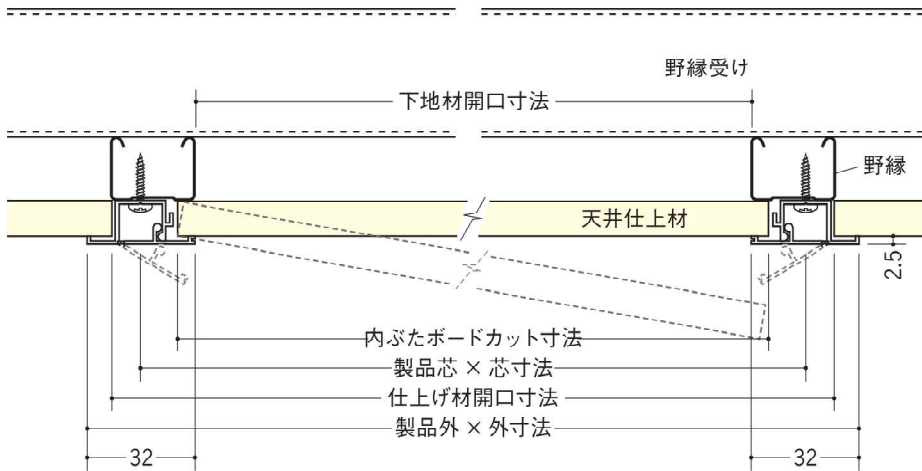

天井仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

壁仕様の場合

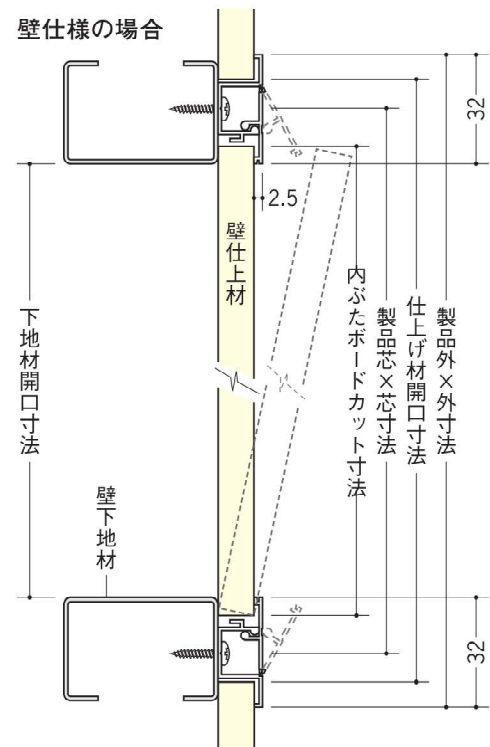

壁仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

# ビニール天井・壁用点検口枠 開閉方法

## GS (天井・壁用)・WGS (壁用)の開閉方法

### 開け方



①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。 ※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。



②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら下に向けると「枠の1辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て(4辺)を開きます。(1辺を開くと残りの3辺は開き易くなります) ※内ぶたボードをしっかりと手で押さえないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を4辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかりと押さえ取り外してください。 ※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

### 閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、パチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の4辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。

GSは、壁の場合も同様の方法で開閉して下さい。

