

ビニール 壁用点検口枠

WH 壁用 ホワイト



WH・WSは、
見付け18mmの
スリムタイプです。

開閉方法は、
P577に掲載
しています。



特注サイズも承ります。
詳しくは、P688をご覧ください。

6 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62285	WH150-6	ホワイト	40台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62286	WH200-6	ホワイト	40台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62287	WH250-6	ホワイト	40台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62288	WH300-6	ホワイト	40台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62289	WH450-6	ホワイト	40台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

9.5 mm用


コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62291	WH150-9	ホワイト	30台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62292	WH200-9	ホワイト	30台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62293	WH250-9	ホワイト	30台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62294	WH300-9	ホワイト	30台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62295	WH450-9	ホワイト	30台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

12.5 mm用

コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62297	WH150-12	ホワイト	25台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62298	WH200-12	ホワイト	25台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62299	WH250-12	ホワイト	25台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62300	WH300-12	ホワイト	25台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62301	WH450-12	ホワイト	25台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

15 mm用


コード	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ぶたボード カット寸法
62303	WH150-15	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62304	WH200-15	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62305	WH250-15	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62306	WH300-15	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62307	WH450-15	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

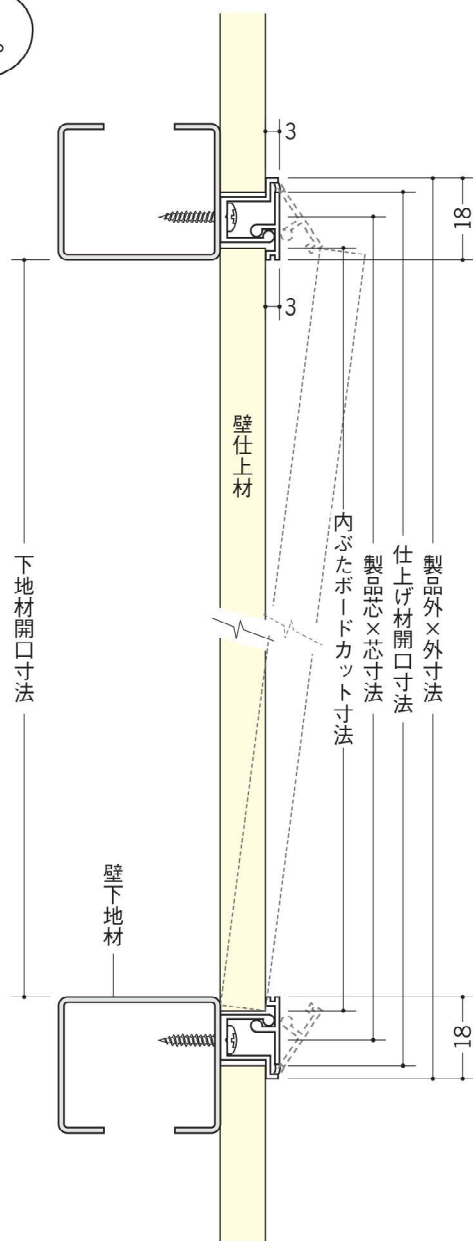


壁仕上材のみを取り外し
点検するタイプです。

WH・WS（壁用）の開閉方法

開け方

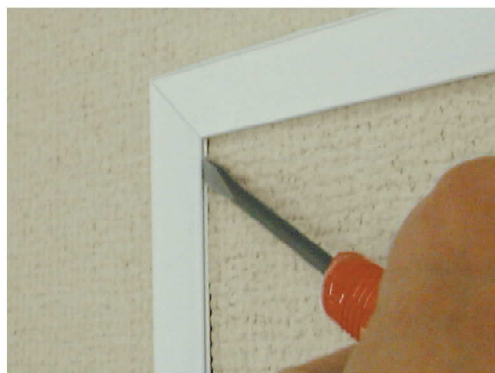

①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。 ※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。

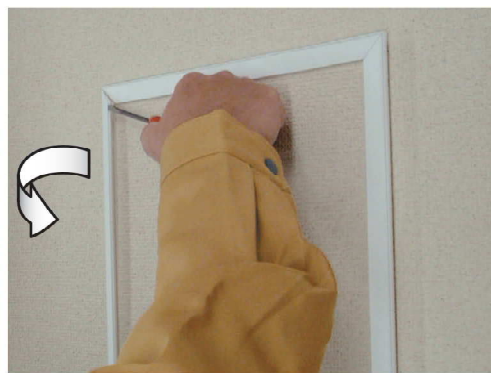

②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら手前に向けて「枠の1辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て（4辺）を開きます。（1辺を開くと残りの3辺は開き易くなります） ※内ぶたボードをしっかりと手で押さえないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を4辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかりと押さえ取り外してください。 ※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、点検口枠の4辺全てをパチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の4辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。

別冊カタログがあります



HATCH