

ビニール 壁用点検口枠


WS 壁用 **ホワイト**



軟質の効果で
仕上りを美しくします。

特注サイズも承ります。
詳しくは、P60を
ご覧ください。

フタを開く時に
クロスを傷付けづらく
なりました。



6mm用

	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62309	WS150-6	ホワイト	30台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62310	WS200-6	ホワイト	30台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62311	WS250-6	ホワイト	30台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62312	WS300-6	ホワイト	30台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62313	WS450-6	ホワイト	30台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

9.5mm用


	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62315	WS150-9	ホワイト	25台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62316	WS200-9	ホワイト	25台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62317	WS250-9	ホワイト	25台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62318	WS300-9	ホワイト	25台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62319	WS450-9	ホワイト	25台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

12.5mm用

	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62321	WS150-12	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62322	WS200-12	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62323	WS250-12	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62324	WS300-12	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62325	WS450-12	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

15mm用

	品名	カラー	入数	製品 芯×芯寸法	製品 外×外寸法	下地材 開口寸法	仕上げ材 開口寸法	内ふたボード カット寸法
62327	WS150-15	ホワイト	20台入	168×168	186×186	148×148	180×180	156×156
62328	WS200-15	ホワイト	20台入	218×218	236×236	198×198	230×230	206×206
62329	WS250-15	ホワイト	20台入	268×268	286×286	248×248	280×280	256×256
62330	WS300-15	ホワイト	20台入	318×318	336×336	298×298	330×330	306×306
62331	WS450-15	ホワイト	20台入	468×468	486×486	448×448	480×480	456×456

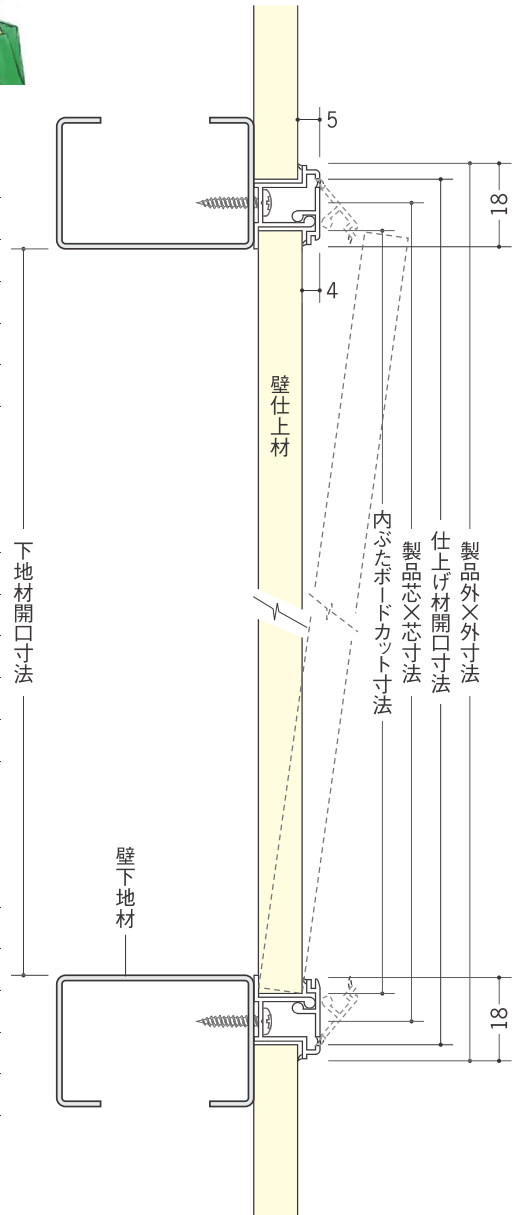


壁仕上材のみを取り外し点検するタイプです。

開閉方法は、P68に
掲載しています。




WH・WS（壁用）の開閉方法

開け方

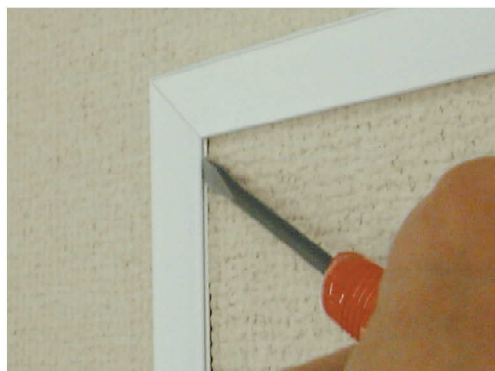

①「マイナスドライバー」を枠の内側の溝に差し込みます。 ※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。

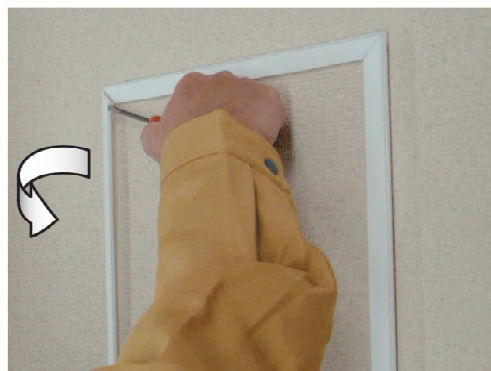

②「マイナスドライバー」を枠の外側に向けて、押しながら手前に向けて「枠の1辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て（4辺）を開きます。（1辺を開くと残りの3辺は開き易くなります） ※内ぶたボードをしっかりと手で押さえないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を4辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかりと押さえ取り外して下さい。 ※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、点検口枠の4辺全てをパチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の4辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。

別冊カタログがあります



HATCH