

# ビニール 壁用点検口枠

## WGS 壁用

オフホワイト・アイボリー・ベージュ・ブラウン・コスモブラック



壁専用の点検口枠です。  
天井には使わないで下さい。

特注サイズも承ります。  
詳しくは、P688を  
ご覧下さい。



### 6 mm用

コード	品名	カラー	入数
61201	WGS600-6	全5色	40台入

### 8 mm用

コード	品名	カラー	入数
61202	WGS600-8	全5色	35台入

### 9.5 mm用


コード	品名	カラー	入数
61203	WGS600-9	全5色	30台入

### 12.5 mm用

コード	品名	カラー	入数
61204	WGS600-12	全5色	25台入

### 15 mm用

コード	品名	カラー	入数
61207	WGS450-15	全5色	20台入
61205	WGS600-15	全5色	20台入

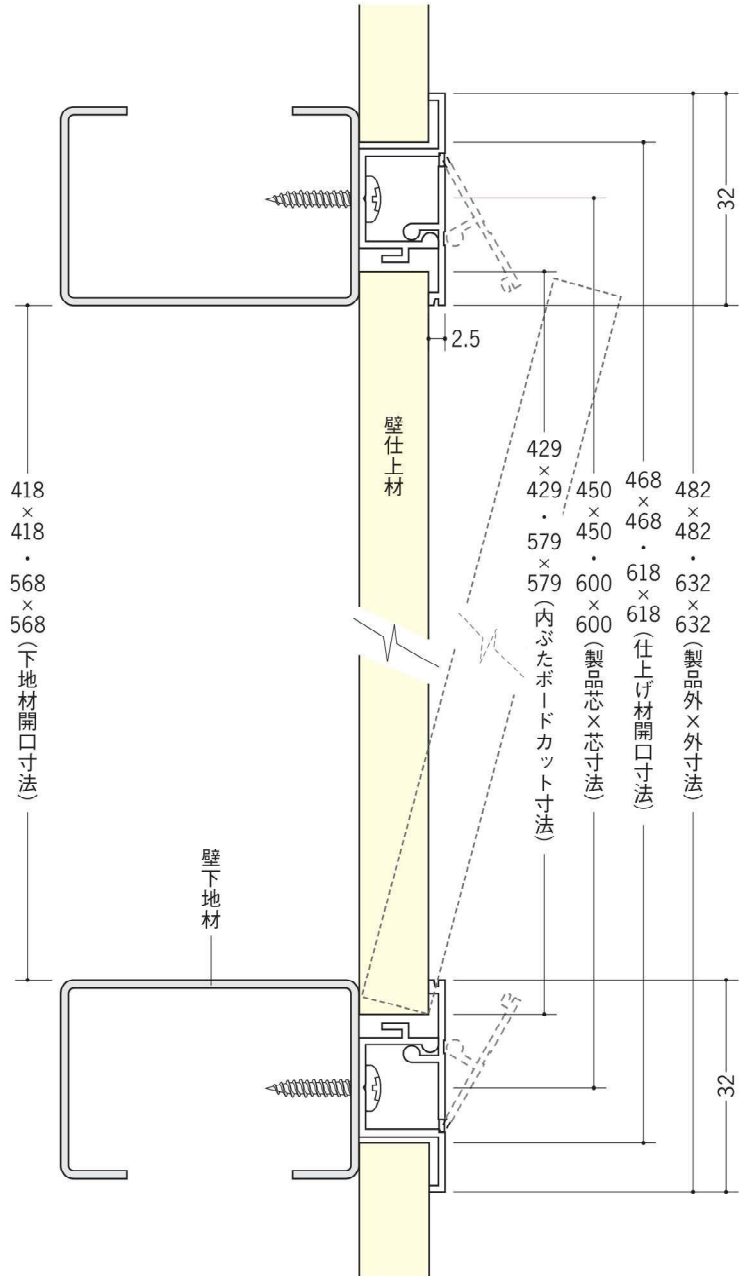

## WGS カラーバリエーション



オフホワイト



アイボリー



ベージュ



ブラウン



コスモブラック

壁仕上材のみを取り外し  
点検するタイプです。

6 mm～12.5 mm用の  
450角以下、  
15 mm用の  
300角以下の  
サイズは、  
P570・P571を  
ご覧下さい。



# ビニール天井・天井・壁用点検口枠 開閉方法

## GS (天井・壁用)・WGS (壁用) の開閉方法

### 開け方



①「マイナスドライバ」を枠の内側の溝に差し込みます。 ※仕上げ材をキズつけないように注意して下さい。



②「マイナスドライバ」を枠の外側に向けて、押しながら下に向けて「枠の1辺」が開きます。



③内ぶたボードを手でしっかりと押さえながら枠の全て(4辺)を開きます。(1辺を開くと残りの3辺は開き易くなります) ※内ぶたボードをしっかり手で押さえないと落下する恐れがありますのでくれぐれも注意して下さい。



④点検口枠を4辺とも開いたら内ぶたボードを手でしっかりと押さえ取り外してください。 ※ボードが落下する恐れがありますので十分注意して下さい。

### 閉め方



①点検後は内ぶたボードを点検口枠に正確にセットし、パチッと音がするまで確実に閉めて下さい。



②点検口の4辺全てが確実に閉まっているかを確認して下さい。

GSは、壁の場合も同様の方法で開閉して下さい。

