

130



## 外折り大引き受け金物

公財・日本住宅・木材技術センター  
性能試験 依 16-10、依 16-12

短期基準耐力 7.5kN




90角用

105角用

ZS-50  
(使用本数10本)


## ■寸法図

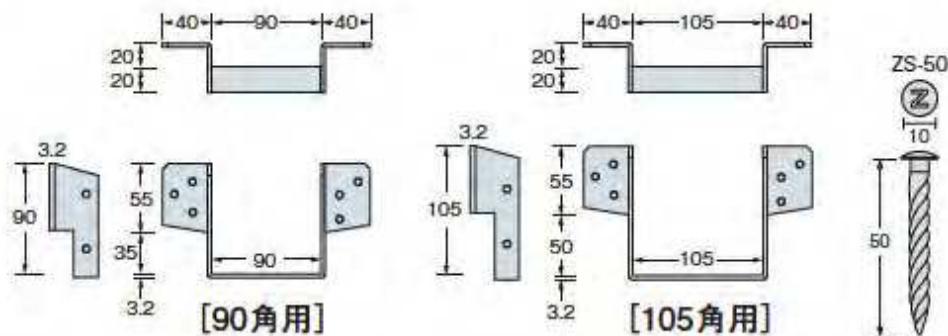

[90角用]

[105角用]

## ■取付参考図

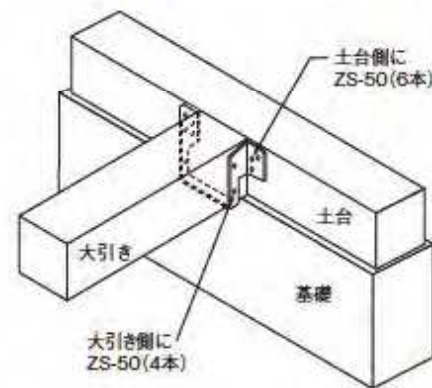

90角用

## ■施工方法

- ① 金物本体を大引きの取り付け位置に合わせて位置決めし、スクリーナ釘ZS-50(6本)で土台に取り付けてください。
- ② 大引きを落とし込み、金物本体の大引き側面にスクリーナ釘ZS-50(4本)を打ってください。

種類	サイズ(mm)	商品コード	梱包(1ケース)	付属金物	重量(kg/ケース)
90角用	90×90×40×3.2(t)	AB4906	30個	専用スクリーナ釘 ZS-50(300本)	10.5
105角用	105×105×40×3.2(t)	AB4907			11.2
材質	JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC		表面処理	溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)	