




■クリアー



■シルバーメタリックライト SL

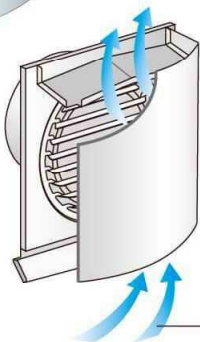

吹上げ風

特長


1. 上下開口型の構造なので、下から吹き上げる風を上へ逃がし、ダクト内に風が逆流するのを防ぎます。
2. 天板部の形状を工夫する事により制振効果が得られ、上からの雨だれの音が軽減されています。
3. 水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。
4. ノックアウト式ですので、付属のビスで外壁にしっかりと固定することができます。

材質・仕上


- 材 質：本体部/SUS304
防虫網(オプション)/SUS304 φ0.4×10メッシュ
- 仕上げ：クリアー/ヘアライン(フード) アクリル電着塗装
シルバーメタリックライト/アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装

記号例


品 番	オプション	
B - 100JKF - M - A - □	水止め	アミ
サイズ		クリアー:無記号 シルバーメタリックライト:SL




水止め付タイプもあります

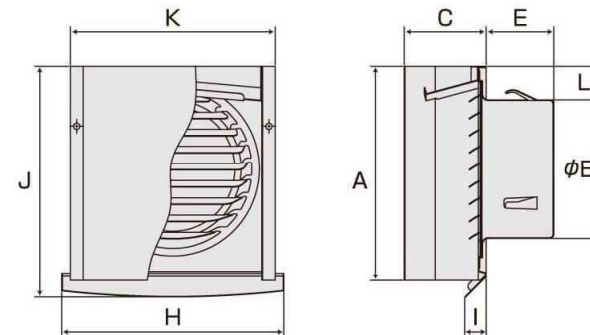

圧力損失曲線 (水止め無し)

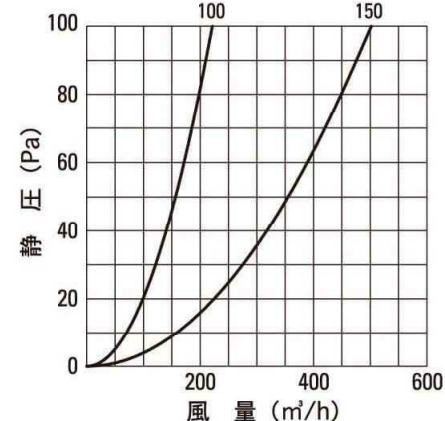

圧力損失曲線 (水止め付)

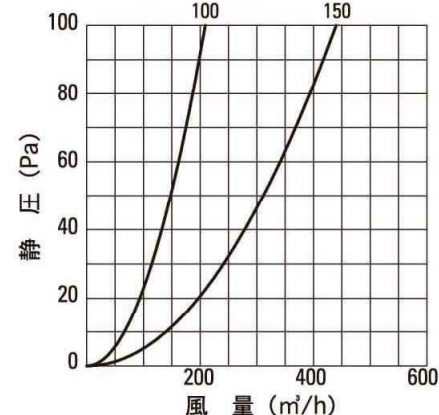

品 番	A	B	C	E	H	I	J	K	L	適用パイプ(内径)	梱包入数	標準価格	網加算
B-100JKF	150	97	58	48	156	15	162	144	24	98~111	24	¥5,500	¥450
B-150JKF	206	145	84	57	208	18	221	196	26	146~165	12	¥7,800	¥700

※シルバーメタリックライトの際は品番末尾に -SL を追加してください。

(単位 : mm)