

# 運搬台車

## ◆SA緩衝スプリングキャスト Wゴム車輪付 / UWウレタン車輪付

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg
DSA-SA100W	440×700	440×640	200	175	885	14.2
DSA-SA100UW						14.4

・スポンジグリップ：ハンドル上部にスポンジ加工を施すことで、握りやすく、ソフトで暖かい感触、滑りにくい効果があります。



DSA-SA100W

### 特長

#### ▶鋼板補強ボディ


台車本体裏面に補強用プレートが溶接されています。



DSA-SA100 W

#### ▶クッションゴム

全周に取り付けてあるゴムが、衝突時の衝撃を緩和させます。

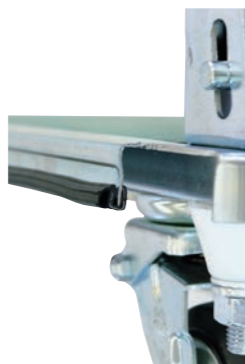


クッションゴム断面

#### ▶足踏みバー

バーを踏み込みハンドルを引くと台車前方を持ち上がり、段差の乗り越えが楽になります。



拡大図



DSA足踏みバー

製品記号例 **DSA-SA UW** ※Wゴム車輪以外をご要望の場合は、左記のように適合車輪記号を入れてください。

鋼板補強ボディ  
ハンドル折りたたみ

緩衝  
キャスト

UWウレタン  
車輪

ハンドルタイプ A:折りたたみ

カラー BGR:グリーン BYE:イエロー BOR:オレンジ BNV:ネイビー BBK:ブラック

**DSA-C (BOR)** ※Wゴム車輪  
カラーシリーズCRAYON カラー

## ◆スタンダードプレスキャスト Wゴム車輪付 / UWウレタン車輪付

タイプ	荷台サイズ mm	積載有効 mm	最大許容荷重 kg	荷台高さ mm	ハンドル高さ mm	自重 kg
DSA	440×700	440×640	200	165	875	13.2
DSA-100UW						13.4
DSA-C						13.0
DSA-C-100UW						13.2



DSA-100UW

DSA

### カラーシリーズ CRAYON



### 適合キャスト

SA ゴム車輪 CB ウレタン車輪 W ゴム車輪 UW ウレタン車輪 CB プレスベアリング

SA	W	UW
自在旋回	自在旋回	自在旋回
固定	固定	固定
DSA SAJ-100W SAK-100W	CRAYON WJ-100 WK-100 DSA WJ-100 WK-100	CRAYON UWJ-100 UWK-100 DSA UWJ-100 UWK-100

▶P.57 ▶P.57 ▶P.13・15 ▶P.13・15