


ジスラインテープ

急を要する道路舗装直後の仮ラインとして適します。

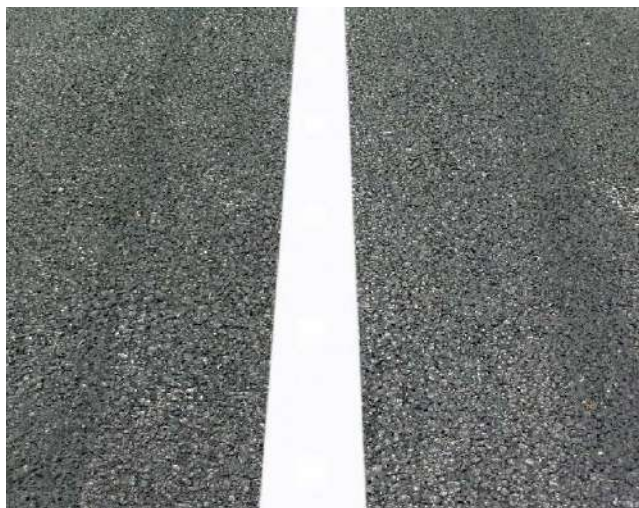

設置期間は3週間以内


設置期間は3週間以内でお使いください。
※交通量によって異なります。保証値ではありません。

使用後の除去が可能

テープの除去は特別な道具が不要で剥がせます。

夜間の良好な視認性

表面にガラスビーズを固着させているため、良好な夜間視認性があります。



現場でのカットが容易

厚みが約0.5mmと薄いため、はさみ等で必要なサイズに加工できます。


プライマーが不要

施工時のプライマーが不要なため、手間がかかりません。

■ 用途

新設アスファルト面の養生期間用の区画線、横断歩道などに仮で表示できます。

■ 施工状態

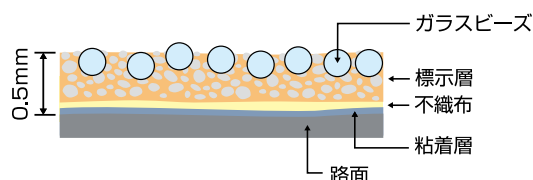

■ 製品仕様

サイズ	5cm 幅 × 46m 巻
	15cm 幅 × 46m 巻
表面	ガラスビーズ 散布あり (白色塗装 / 黄色塗装 + ガラスビーズ)



車線分離標・
車止め

カーブミラー

電光表示・
自発光道路標識

眩光防止板

視線誘導標

障害物表示

道路鉄

路面標示材


サイン・
道路標識

金具・
接着剤


INDEX

■ 施工手順


1 安全確保
施工が安全に行えるようにカラーコーンなどの安全用具の設置、交通規制を行う。




2 路面の清掃
ほうきなどで設置場所のほこり、泥、水分などの路面付着物を取り除く。




3 貼り付け位置の決定
チョークなどで貼り付け位置に目印や線出しをします。



4 テープのカット
製品を必要な長さにカットします。




5 テープの設置
カットしたテープを路面に置き、ゴムハンマーなどで十分になじむまで圧着します。




6 交通解放
テープ設置後は交通解放をしてください。





7 (撤去時) 安全確保
施工が安全に行えるようにカラーコーンなどの安全用具の設置、交通規制を行う。



8 テープの除去
テープの片隅を持って手で剥がして除去してください。
※一度剥がしたテープを再使用しないでください。粘着力が低下しているため、必ず破棄してください。



■ 圧着度合の判別

ランク	ジスラインテープの表面状態	図示	路面状態
A	路面になじんでいない		圧着不十分
B	路面に十分になじんでいる		十分に圧着

※路面温度が10℃以下での施工はしないでください。
気温が10℃であっても路面温度が10℃以下の場合
がありますので、冬場の施工においては路面温度の確
認を行ってください。

■ 施工のポイント

設置路面は十分清掃し、粉塵、水気、油気を必ず取り除いてください。

テープ設置時は十分に路面になじむまで圧着させ、上記ランクBまで必ず圧着させてください。

※交通量の多い道路やカーブ地点での使用は摩耗や剥離が生じることがあります。

品名	品番	梱包単位	サイズ	価格
ジスラインテープ白色	ラインテープシロ 5W	5巻 / 箱	5cm × 46m / 巻	¥9,240 / 巻
	ラインテープシロ 15W	2巻 / 箱	15cm × 46m / 巻	¥27,480 / 巻
ジスラインテープ黄色(無鉛)	ラインテープキイロ 5Y	5巻 / 箱	5cm × 46m / 巻	¥9,700 / 巻
	ラインテープキイロ 15Y	2巻 / 箱	15cm × 46m / 巻	¥28,870 / 巻

※黄色は無鉛仕様