

# 高気密型床下点検口(寒冷地高断熱型)

より断熱性能に優れた高気密型床下点検口。


タイプ	対応収納庫
450×600タイプ	収納庫は使用いただけません
600×600タイプ	収納庫は使用いただけません

寒冷地高断熱型 熱貫流率:0.34W/(m<sup>2</sup>·k)以下



450×600タイプ



600×600タイプ

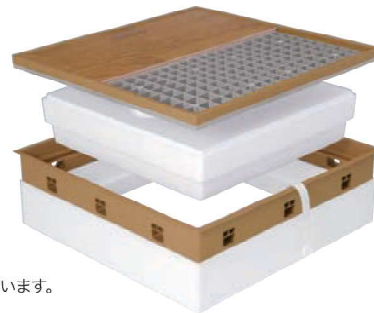


※フローリング(現場調達)はイメージでセットしています。

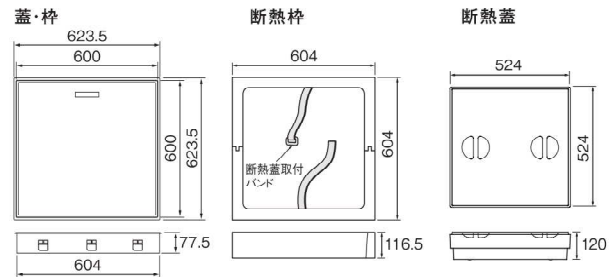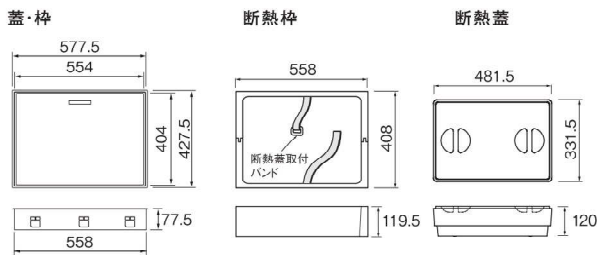

## 参考納まり図

補強材(現場調達)  
幅38mm×高さ89mm以上



- ※補強材は乾燥材を使用してください。
- ※【 】の断熱外枠受のサイズや補強の組み合わせに指定はございません。
- ※補強材のサイズはF.Lから断熱枠を取り付けるビスまでの距離(110mm)を考慮して選定してください。

## 床開口寸法

450×600タイプ:410×560mm  
600×600タイプ:606×606mm

## フローリング 切断寸法

450×600タイプ:382×532mm  
600×600タイプ:577.5×577.5mm

タイプ	色型番 色・柄	450×600タイプ	600×600タイプ
フローリング合わせタイプ 板厚12mm専用	NL MB ナチュラル ミディアムブラウン	SPF-R45F12-BL3-□□ 35,700円/セット	SPF-R60F12-BL3-□□ 40,800円/セット
	DB ダークブラウン	SPF-R45F15-BL3-□□ 38,200円/セット	SPF-R60F15-BL3-□□ 43,400円/セット
クッションフロア合わせタイプ [厚さ 1.8~2.0mmに対応]	IV NL アイボリー ナチュラル	SPF-R45C-BL3-□□ 39,600円/セット	SPF-R60C-BL3-□□ 44,700円/セット
	MB DB ミディアムブラウン ダークブラウン	SPF-R45S-BL3-□□ 41,500円/セット	SPF-R60S-BL3-□□ 47,300円/セット
シート貼り完成品*	IV DB アイボリー ダークブラウン		

【蓋】緑材:PP 底蓋:ABS

【枠】PP 断熱蓋・断熱枠:PS+PE発泡体

1セット/ケース

セット明細:点検口(蓋部材・枠) 450×600タイプ...1台・スライドコア 10コ・キャップ 10コ・気密テープ付きパッキン 1セット  
断熱蓋(厚さ120mm)1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス  
点検口(蓋部材・枠) 600×600タイプ...1台・スライドコア 12コ・キャップ 12コ・気密テープ付きパッキン 1セット  
断熱蓋(厚さ120mm)1コ・断熱枠 1セット・取付用ビス

\*SPF-R45S-BL3、SPF-R60S-BL3の点検口の蓋は、シート貼り完成品ですので現場で蓋を組み立てる必要はありません。

※収納庫はセットできませんのでご注意ください。

## 注意

- ◎補強材(現場調達)は幅38mm×高さ89mm以上のもをご用意ください。
- ◎床の開口部が荷重に耐えられるよう、下地組みは十分強度が確保できるように施工してください。
- ◎シート貼り完成品以外の蓋の仕上げ材は、現場にて用意してください。
- ◎フローリング合わせタイプは、板厚12mm専用タイプと板厚15mm専用タイプがありますのでご注意ください。(板厚12mm専用は12mmを超える板厚には使用できません。また、板厚15mm専用は15mmを超える板厚には使用できません。)
- ◎クッションフロア合わせタイプは、クッションフロアの厚みが1.8mm~2.0mmのクッションフロアしか対応できませんのでご注意ください。

- ◎クッションフロアを貼る際の接着剤はウレタン系が適当です。ラテックス系、水性エマルジョン系は使用できません。また、アクリル系の両面テープを全面使用して貼ることも可能です。
- ◎調整面板はABS製品です。クッションフロア材との接着性は接着剤メーカーにお問い合わせの上ご使用ください。
- ◎施工の際は、ホームページ記載の注意事項をご確認いただき、施工説明書に従って施工してください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。記入例:SPF-R45F12-BL3-**NL**(ナチュラルの場合)

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。