


FAGM

| | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|--------------------|-------|------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| AI アルミ枠 | AI アルミ目地 | 防塵 防塵タイプ | モルタル用 | 充填深さ(補強部) 17.7mm | T-2 T-2荷重用 (FSM2TL) | 5kN/m ² 歩行用 | 3.5kN/m ² 歩行用 |
| | | | 錠付タイプ | オプション 型枠対応 ▶P.90 | 特注 寸法 | 特注 寸法 | 公共 建築 公共建築認定品 |

モルタル専用で枠の隙間に砂やゴミが溜まりにくい 目詰まりを防ぐ防塵タイプ。



納まり図

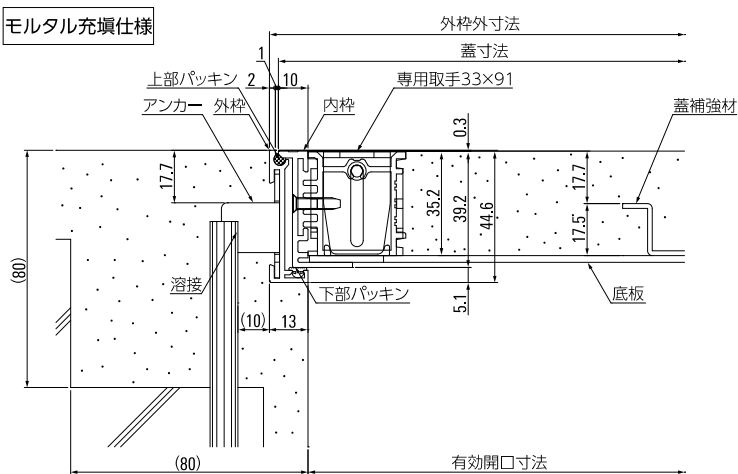

部材仕様

| 部材 | 材質 | 仕上 | 備考 |
|--------|-----------|------------|------|
| 内枠・外枠 | A6063S-T5 | 陽極酸化塗装複合皮膜 | |
| 底板 | SGHC-Z27 | - | t2.3 |
| 取手台 | A6063S-T5 | 陽極酸化塗装複合皮膜 | |
| 取手 | SUS304 | - | |
| 蓋補強材 | SGHC-Z27 | - | |
| 上部パッキン | 樹脂系発泡体 | - | |
| 下部パッキン | 軟質塩化ビニル | - | |
| アンカー | SGHC-Z18 | - | |

| サイズ 呼称 | 有効開口 寸法 (mm) | 外枠外寸法 (mm) | 蓋寸法 (mm) | 蓋補強材 | 呼称 | 単位 | 価格 | 1梱入数 (台) | 付属部品(個) | | 参考蓋質量 (kg) |
|-----------|--------------------|---------------|-------------|------|--------|----|---------|-------------|---------|--------------|---------------|
| | | | | | | | | | アンカー | 目地用 スペーサー | |
| 30 | 274 | 300 | 294 | - | FAGM30 | 1台 | ¥15,400 | 5 | 4 | 4 | 7.6 |
| 45 | 424 | 450 | 444 | 1本 | FAGM45 | | ¥17,600 | 3 | 8 | 8 | 17.8 |
| 60 | 574 | 600 | 594 | 2本 | FAGM60 | | ¥23,100 | 2 | 8 | 8 | 32.5 |

●モルタル充填専用タイプです。 ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。