


## SH [SHF21 艶有ブロンズ /SHW21 艶有シルバー]

 置床・在来両用	 気密タイプ 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当	 21mm 仕上厚	 底板付	 歩行用	 錠付タイプ <small>特注品</small> (気密タイプではありません。)	 特注寸法 特注寸法 <sup>※1※2</sup> 150×150~1200×1200mm
 収納庫取付可	 都市再生機構 AI-903	 蓋下地材 <small>特注品</small>	 角形(M)回転取手	 Cjk部材基準対応品	※1 600×600を超えるサイズは気密タイプではありません。 ※2 蓋割が4枚になる場合は在来工法のみとなります。蓋割についてはお問合せください。	

## 置床・在来両用の21mm仕上用でスピード施工タイプ。



**気密タイプ** ▶P.40  
外枠と取手部に気密材を施し冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当。

**内枠**  
内枠は、ばらすことなく蓋材が取付けできるL字形状。


**外枠**  
蓋材が直接外枠に載る構造で音鳴りを軽減。

**外枠受け樹脂** ※3 ▶P.41  
在来工法は外枠受け樹脂による施工で、受枠が不要。

**額縁**  
幅広い額縁で施工性向上。

**蓋補強材**  
蓋補強材が外枠に載る構造で、強度が向上。

**スピードクリッパー** ※4 ▶P.41  
置床工法は、ねじ不要のスピードクリッパーの採用で、施工時間を大幅に短縮し、ねじ止め部からのキシミ音や外枠の歪みを解消。

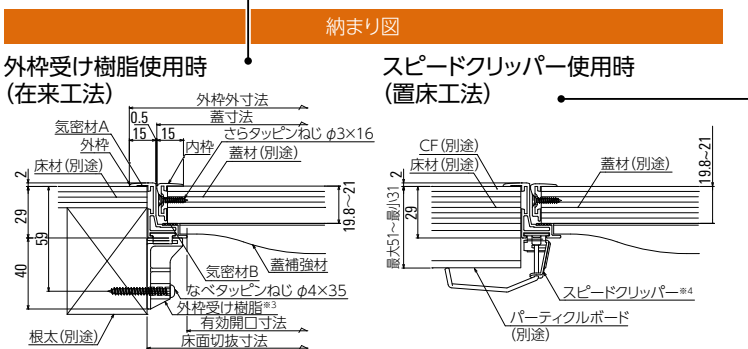

**部材仕様**

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装 複合皮膜 <sup>※5</sup>	
気密材A	樹脂系気密材	-	
気密材B	CR系気密材	-	
外枠受け樹脂	ポリアセタール	-	
スピードクリッパー	SPCC	電気亜鉛めっき	
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装	M形
回転取手 取付けキャップ	ポリプロピレン	-	M形気密タイプ
蓋補強材	SPCC	粉体塗装(ホワイト)	45、60型に適用
取付ねじ	ステンレス	-	

※5 SHW21型(シルバー)は陽極酸化塗装複合皮膜

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外 寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜 寸法 (mm)	蓋仕上材 切断寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1梱 入数 (台)	付属部品(ねじを除く)			
						ブロンズ	シルバー				蓋補 強材	外枠受け 樹脂	スピード クリッパー	回転 取手
30	255	320	289	300	277	SHF21-30	SHW21-30	1台	¥8,200	10	-	8	4	1
45	405	470	439	450	427	SHF21-45	SHW21-45		¥8,600	10	1	8	4	1
60	555	620	589	600	577	SHF21-60	SHW21-60		¥10,700	6	1	8	8	1

- 特注寸法の蓋補強材はアルミ製になります。
- 取手用穴あけ寸法は、18×83mm(角穴もしくは長穴)です。
- 18mmの合板にクッションフロア(t1.8~3)を貼り合わせることもできます。
- 12mmの蓋材を使用する場合は、9mm程度の合板を捨て張り(接着)してください。
- 15mmの蓋材を使用する場合は、5.5mm程度の合板を捨て張り(接着)してください。
- 厚さ21mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、HFTB型をご使用ください。
- スピードクリッパーは、蓋材とパーティクルボードとの厚さ合計が31~51mmの間で適用します。
- スピードクリッパーは標準で付属していますが、追加が必要な場合はP41をご参照ください。
- ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。
- 中間補強が付属する機種については、スピードクリッパーでの施工時に、中間補強を取付ける位置に一部木枠を施工する必要があります。
- 製作サイズ上、内蓋2枚割りになった場合、気密性は1枚蓋よりも劣ります。

**⚠️ ご注意**

- 製作サイズ上、内蓋2枚割りになった場合、スピードクリッパーでの施工は可能ですが、中間補強を取付ける位置に一部木枠を施工する必要があります。
- 製作サイズ上、内蓋2枚割りになった場合、短辺方向が床面切抜寸法で600mmを超えた場合は、外枠受け樹脂のみでの施工となります。(スピードクリッパーでの施工はできません)