

CXD [CXDW ホワイト /CXD シルバー]



額縁タイプ



気密・断熱タイプ
▶P.8



鋼製下地



木下地



形り込みタイプハンガー金具



支持タイプハンガー金具



木ねじ止



錠付タイプ



特注寸法



特注塗装



内枠落下防止ワイヤー



木下地取付用金具
▶P.9



スタッド工法用特殊ねじ
▶P.9



公共建築



JACCA

改正省エネ基準対応の気密・断熱タイプ。

(平成25年基準)

気密タイプ ▶P.8


気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706) A-4等級相当。

断熱蓋


断熱蓋が下に抜けるので、天井裏の有効空間をより広く利用可能。材料にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。

断熱タイプ ▶P.8


断熱材により断熱性能が向上。3種類の断熱性能から選択。
 1型:簡易断熱タイプ
 2型:改正省エネ基準3~8地域
 3型:改正省エネ基準1・2地域



1型



2型




3型


部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化皮膜+粉体塗装(ホワイト) ^{*1}
コインロック	亜鉛合金ダイカスト	電気亜鉛めっき
脱落防止金具	SPCC	電気亜鉛めっき
ボード押え	SPCC	電気亜鉛めっき
気密材A,B,C	EPDM発泡体	-
断熱蓋	ポリスチレンフォーム	-
断熱外枠	ポリスチレンフォーム	-
断熱蓋抜け止め樹脂	ポリアセタール	-
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	-
断熱蓋保持金具	SPCC	電気亜鉛めっき

*1 CXD型(シルバー)は陽極酸化皮膜

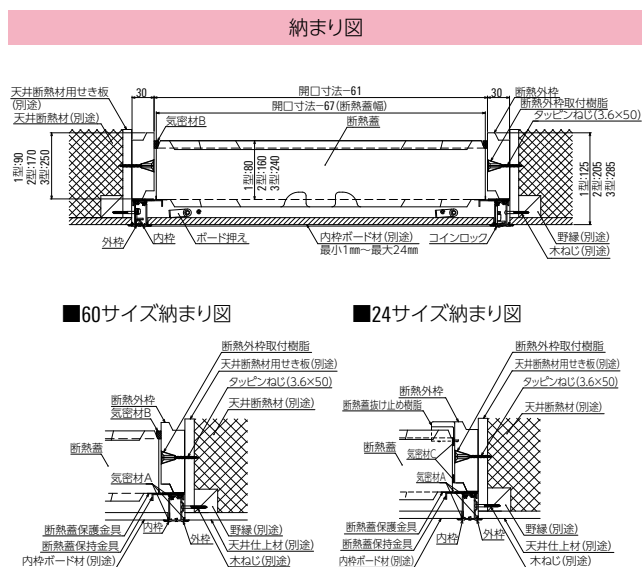


■詳細図



色	型式	サイズ呼称	断熱蓋の厚さ(mm)	外枠外寸法(mm)	開口寸法(mm)	内枠ボード材切寸法(mm)	呼称	単位	価格	1梱入数(台)	付属部品(個)		
											ボード押え	断熱外枠取付樹脂	タッピンねじ(φ3.6×50)
ホワイト	CXDW	50	80	525.8	515	471	CXDW150	1台	¥17,600	2	4	4	4
		50	160	525.8	515	471	CXDW250	1	¥20,900	1	4	4	4
		50	240	525.8	515	471	CXDW350	1	¥25,300	1	4	4	4
		60	80	616.8	606	562	CXDW160	1	¥23,100	1	4	4	4
		60	160	616.8	606	562	CXDW260	1	¥27,500	1	4	4	4
		60	240	616.8	606	562	CXDW360	1	¥33,000	1	4	4	4
		24	80	410.8×525.8	400×515	356×471	CXDW124	2	¥17,600	2	4	4	4
		24	160	410.8×525.8	400×515	356×471	CXDW224	1	¥20,900	1	4	4	4
		24	240	410.8×525.8	400×515	356×471	CXDW324	1	¥25,300	1	4	4	4
シルバー	CXD	50	80	525.8	515	471	CXD150	1台	¥17,600	2	4	4	4
		50	160	525.8	515	471	CXD250	1	¥20,900	1	4	4	4
		50	240	525.8	515	471	CXD350	1	¥25,300	1	4	4	4

●呼称24はツーバイフォー工法用です。内枠吊り元は長辺側になります。●ホワイト45サイズの断熱蓋上抜きタイプも製作いたします。(受注生産品) ☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。●は受注生産品です。



ご注意

●CXD (W) 型天井点検口は、改正省エネ住宅(平成25年基準)に適合することや、住宅等の冷暖房効率を良くすることを目的としてつくられた商品で、完全気密・断熱タイプではありません。