


HXJ [床ハッチ用断熱材 HXJ7120D HXJ712型用オプション]

床ハッチを改正省エネ基準対応にできる。

(平成25年基準)

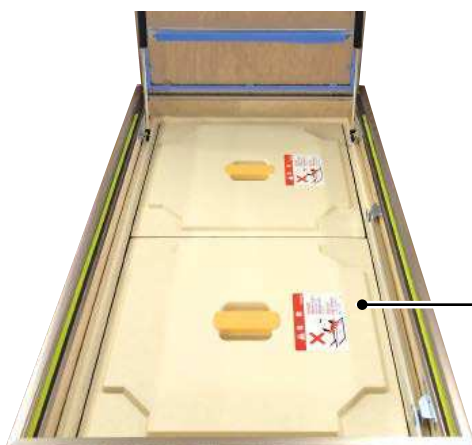

断熱材 ▶ P.40

床ハッチ (HXJ712型) 用の断熱材。断熱性能：改正省エネ基準4～7地域。

部材仕様

部材	材質	仕上
断熱蓋	ポリスチレンフォーム	-
断熱外枠	ポリスチレンフォーム	-
気密材	EPDM発泡体	-
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	-
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき

6価クロムフリー

環境問題に対応した6価クロムフリー商品。

有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	サイズ (mm)	呼称	単位	参考価格	1梱入数 (台)	付属部品 (ねじを除く) 断熱外枠取付樹脂
506×1087	605×1147	539×539	605×1147	HXJ7120D	1台	¥34,500	1	12

- 点検口蓋 (HXJ712型) 用の断熱材です。
- 断熱材の取付けは、オプション品の落下防止用ネット (HFON712) あるいは、断熱外枠の下に幅50mm程度の木材 (別途) の設置が必要です。
- は受注生産品です。
- 断熱性能は、改正省エネ基準 (平成25年基準) の4～7地域への対応です。
- 製品は断熱材のみです。
- 6価クロムフリー