

## DIKSP2 [DIKSP2 錠無 /KDIKSP2 錠付]

<h1>AI</h1> <p>アルミ枠</p>	<h1>SUS</h1> <p>ステンレス目地</p>	<p>木質フロア材用</p>	<p>18mm 貼りしろ</p>	<p>27.5mm 貼りしろ</p>	<p>30mm 貼りしろ</p>	<p>5kN/m<sup>2</sup> 歩行用(強) <small>特注品</small></p>
		<p>3.5kN/m<sup>2</sup> 歩行用</p>	<p>錠付タイプ (KDIKSP2)</p>	<p>特注 寸法 特注寸法(外枠外) 300×300~1200×1200mm</p>	<p>アルミ取手</p>	<p>U形取手</p>

## 木質フロア材用でステンレス目地。

**貼りしろ**  
18mm以下。

**取手**  
振動で取手が上がらない安全構造。


**錠付**  
錠は取手内に内蔵。

**鋼製下地用**  
鋼製根太に直接取付可能。フローリングボードまたは大型積層材に使用可で27・30・33mmの床材に最適。


錠付 KDIKSP2型  
(錠は取手に内蔵されています)

### 納まり図


#### 床材の厚さが27mmの場合

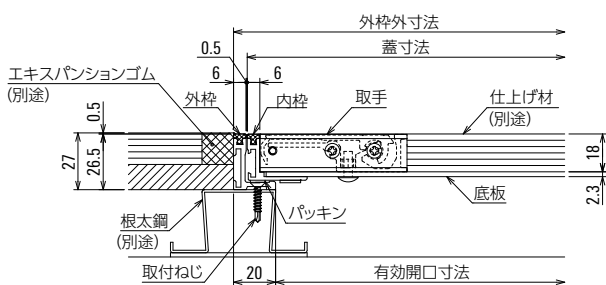


#### 床材の厚さが30mmの場合



#### 床材の厚さが33mmの場合



### DIK型納まり参考図

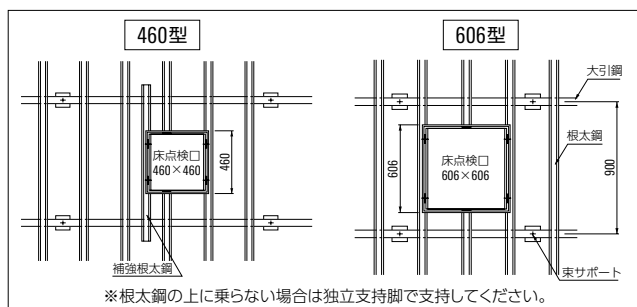

#### 部材仕様

部材	材質	仕上	備考
内枠・外枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
内・外枠用目地材	SUS304	-	
底板	SGHC-Z27	-	t2.3
取手	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
取手化粧枠	A6063S-T5	陽極酸化塗装複合皮膜	
パッキング	軟質塩化ビニル	-	
スペーサー	天然ゴム	-	
取付ねじ	鋼	電気亜鉛めっき	φ4×19
錠本体	亜鉛合金ダイカスト	クロムめっき	

サイズ 呼称	有効開口寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	単位	錠無		錠付		1梱入数 (台)	付属部品(個)		参考蓋質量 (kg)
					呼称	価格	呼称	価格		スペーサー	取付ねじ	
460	420	460	447	1台	DIKSP2460	¥34,400	KDIKSP2460	¥39,400	4	8	8	6.3
606	566	606	593		DIKSP2606	¥42,000	KDIKSP2606	¥47,000	2	8	8	10.7

●フローリングボードまたは大型積層材に使用できるように設計されています。●底板とフロア材を接着剤で接着してください。☆1梱単位未満の出荷は運賃別途です。