

TBX-G1(-G)型 NEW

1段仕様

TBX-G2(-G)型 NEW

2段仕様

- 防滴仕様 ※1
- アンカー固定 ※2
- 完成品 ※1ユニット当り
- ボックスの種類 SS、Sボックス
- ユニット(列)の種類 SS、Sユニット
- 後付設置可能
- 前入れ前出し
- 壁付け/床付け
- 特殊シリンダー錠
- 非常脱出構造

防滴仕様 ※1

時間雨量 80mm/h で災害級といわれる中、自社試験にて120mm/h 相当の防滴性を確認しました。

荷物サイズ 100 SIZE 対応

※Sボックスの場合※100サイズ。3辺の合計が100cmまでの箱

— iPhone・iPad 専用 —

ARで設置シミュレーション

※詳細はP3をご覧ください。

TBX-G(1-2)型 ベージュ TBX-G(1-2)-G型 ダークグレー

本体・扉：スチール (粉体焼付塗装)

ベージュ

ダークグレー

カギ番号の違う防犯性の高い「錠」を各ボックスの扉に搭載することで居住者は宅配ボックスを専有でき、確実に宅配物を受け取る事が可能に

- 共有ボックスが常に使用中で利用できないといった問題を解決
- 錠のツマミを回して施錠・解錠する「特殊シリンダー錠」を採用し、カンタン操作を実現
- 既存の建物への後付設置も可能 (アンカー固定必須)
- 床面設置用に専用幅木をご用意 (オプション)
- 「非常脱出構造」をSボックスに採用



水滴の浸入を防ぐ、防滴構造

仕様	
ユニット(列)の種類	SS、Sユニット
ユニットの外寸(mm)	[G1] 540(H)×400(W)×325(D) [G2] 1080(H)×400(W)×325(D) ※D:扉厚含む
※幅木無し	
カラ	TBX-G (ベージュ) (日塗工番号:22-75B) TBX-G-G (ダークグレー) (日塗工番号:N-30)
ボックスの種類	SS、Sボックス
材質	SGCC (溶融亜鉛めっき鋼板/粉体焼付塗装)
施錠方式	特殊シリンダー錠
基本機能	受取り
着荷連絡	伝票にボックス番号を記入し、郵便受に差し入れる
受領印発行	印鑑にて伝票に手動捺印

付属品	
共通部品セット	鍵(スペア付)/居住者用操作説明シール:1枚/業者用操作説明シール:1枚/取扱説明書:1部/工事説明書:1部
G1ユニット	壁面固定用樹脂プラグ:4本/壁面固定用呼び5トラスタッピン:4本/平座金:4ヶ/ゴムワッシャー:16枚/連結用M6トラスねじ:6本/連結用M6袋ナット:6ヶ/連結穴隠しシール:12枚
G2ユニット	壁面固定用樹脂プラグ:8本/壁面固定用呼び5トラスタッピン:8本/平座金:8ヶ/ゴムワッシャー:24枚/連結用M6トラスねじ:8本/連結用M6袋ナット:8ヶ/連結穴隠しシール:20枚
●オプション幅木:TBX-H(-G)、HS [M8コンクリートアンカー:2本/アンカー固定用M8トラスねじ:2本/本体連結用M6トラスねじ:4本] ●オプションひさし:TBX-V(-G) [本体連結用M6トラスねじ:4本/ゴムワッシャー:4枚]	


※1:雨等の水がかかっても取納部が濡れないように配慮したものの(防水構造ではないため、強風雨等の諸条件では取納部が濡れてしまう可能性があります)。120mm/h相当の雨水試験実施済み(社内設備にて実施)。なお、多雪地域では風除室への設置を推奨します。

※2:床面+壁面固定を推奨。または壁面固定。


※3:付属する錠は、2ボックスの場合:2種類、3ボックスの場合:3種類です。(各スペア付) ※4:大型・長物の荷物や、宅配ボックスが使用中の場合を除く。

ユニット ラインアップ (定価)


※ (-G):ダークグレー ※消費税・運賃・工事費別 (mm)




TBX-G1S(-G)
各¥ 70,000
●本体質量:10.5kg



TBX-G1SS(-G)
各¥ 95,000
●本体質量:11.5kg



TBX-G2S(-G)
各¥ 130,000
●本体質量:18kg



TBX-G2SS(-G)
各¥ 155,000
●本体質量:19kg

※記載の価格には消費税、運賃、取付工事・ボックス周り造作工事費は含まれておりません。※床面アンカー固定では、床面+壁面固定を推奨。または床面固定。※幅木を使用し、さらに上下連結を行った場合の全高が「1600mm」を超える場合は、床面固定だけでなく必ず壁面固定も行ってください。

床面設置・壁面設置どちらでも対応 (アンカー固定工事必須)

オプション ひさし



TBX-V(-G) 各¥ 5,400
●本体質量:1.5kg ●スチール製
※自社試験調べ ※防水構造ではありません

時間雨量 300mm/h 対応可能! ※

宅配ボックスの上部に「ひさし」を取り付ける

オプション ワイヤerset



TBX-WS ¥ 3,000 **NEW**
●内容:ワイヤー固定金具(SUS304)1個、固定ワイヤー(φ2mm×2m/両端リング加工/SUS)1本(その他、取付けに必要な器具等は別途ご用意ください)

ワイヤー固定金具を宅配ボックスの本体と幅木の間に取付け

建物等とワイヤー固定ができます。幅木のアンカー固定と併用することで防犯性を向上。


オプション 幅木(床面設置用)



TBX-H(-G) 各¥ 10,000
●本体質量:2.5kg ●スチール製

TBX-HS ¥ 13,000
●本体質量:2.5kg ●ステンレス製

オプション ルームナンバーシール




■黒地×白文字タイプ
■透明地×黒文字タイプ
(1戸あたり:H20×W35mm)
各¥250(10戸分1セット)
※詳細は当社営業所まで、お問い合わせください。

35mm
20mm
1010
文字高さ 13mm

主な 特長

■最大受け取り荷物サイズ(商品の種類や梱包の仕方によっては対応しない場合があります)


Sボックス

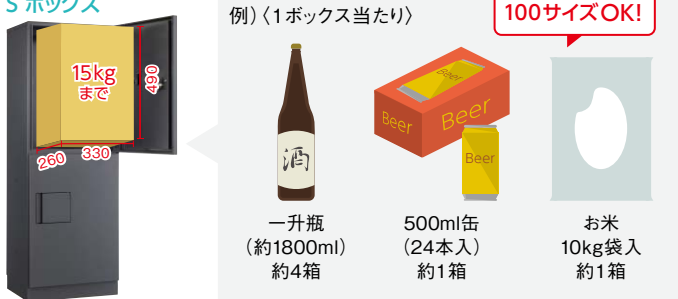

例) (1ボックス当たり) **100サイズOK!**

- 一升瓶 (約1800ml) 約4箱
- 500ml缶 (24本入) 約1箱
- お米 10kg袋入 約1箱

SSボックス

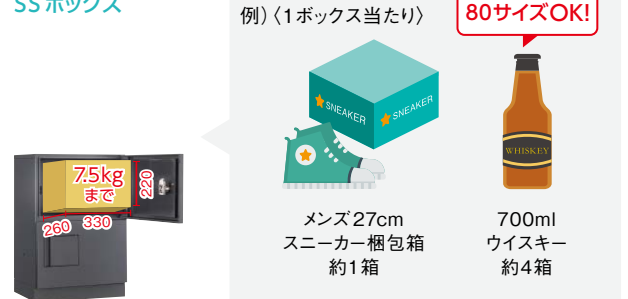

例) (1ボックス当たり) **80サイズOK!**

- メンズ27cm スニーカー梱包箱 約1箱
- 700ml ウイスキー 約4箱

施錠(宅配業者) **簡単操作!**



鎖配鍵に注意
個人専用ボックスです。
誤操作に注意
ダイヤルを回すと施錠されます。
施錠前
確認が必要です。

解錠(居住者)



鎖配鍵に注意
個人専用ボックスです。
誤操作に注意
ダイヤルを回すと施錠されます。
施錠前
確認が必要です。

印鑑の管理がとっても簡単



印鑑保管用ケース
紐付印鑑ホルダー

左回しで“施錠”
錠のつまみを回して施錠・解錠する「特殊シリンダー錠」を採用し、カンタン操作を実現。

右回しで“解錠”
鍵を鍵穴に差し込みながら回すだけの簡単操作。鍵は防犯性の高い「ディンプルキー」を採用。

ディンプルキー

宅配業者が受領書に押印するための印鑑を保管できる、「印鑑保管用ケース」を各ボックス扉裏に標準装備。また、シャチハタ ネーム9サイズに対応する紐付印鑑ホルダーも標準付属。
※印鑑は各扉に必要。※印鑑は別途手配が必要。

▲配達先が不在である場合のみ使用してください。●生鮮食料品・現金・貴重品・割れ物・危険物等は入れないでください。●子供が遊ばないように注意してください。ボックス内に閉じ込められる恐れがあります。●扉、錠の激しい開閉は破損や故障の原因となりますのでご注意ください。●荷物の授受および預けられた荷物等に関する事故に対するの補償はいたしかねます。

設置例1 各戸の扉付近に設置



居住者：エントランスから荷物を運ぶ手間が不要に

設置例2 専有ボックスをまとめてエントランスに




エントランスドアがある場合、ポスト付近に設置
宅配ボックスの大きさを提案可能

設置例3 専有ボックスと共有ボックスの組合せ



「専有向け宅配ボックス」で受け取れなかった場合でも
「共有向け宅配ボックス」で受け取りが可能

設置例4 戸建住宅や事務所への設置

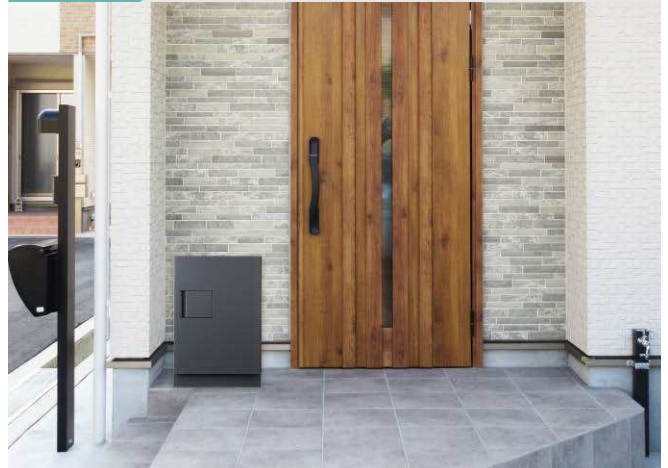

1ボックスから専有使用ができるので、戸建住宅や事務所などにも設置可能
既存建物への後付設置も可能

使い方

QRコード読み取りで
操作動画をチェック
※別途通信料がかかります



配達業者の方 荷物の預け入れ方


<p>1</p> <p>部屋番号または居住者名</p> <p>専有使用者のボックスであることを確認してください。</p> <p>預け先ボックスの間違いに注意</p>	<p>2</p> <p>カバーを開き、扉を開けてください。</p> <p>錠本体を回すと施錠されます</p>	<p>3</p> <p>扉裏面の印鑑で捺印してください。</p> <p>一度施錠すると捺印できません。必ず施錠前に捺印してください。</p>
<p>4</p> <p>専有使用者のボックスに荷物を①入れて扉を開けてください。</p>	<p>5</p> <p>錠本体を閉側に②回して施錠してください。</p> <p>施錠後は必ずカバーを閉めてください。</p>	<p>6</p> <p>不在配達票をお届け先のポストに裏向けに入れてください。</p> <p>ご注意 操作は確実に行い、きちんと施錠されているか確認してください。</p>

居住者の方 荷物の受け取り方


<p>1</p> <p>カバーを開き、解錠キーで扉を開けてください。</p> <p>待機 右に回して解錠</p>	<p>2</p> <p>荷物を取り出し、扉を開けてください。</p> <p>※ 扉を閉める前に誤って鍵を回してしまった場合でも扉は閉まりますが、施錠され荷物を受け取れなくなります。必ず解錠キーで鍵を待機状態にしてください。</p>	<p>3</p> <p>確認 必ず鍵が待機状態であることを確認してカバーを閉めてください。</p> <p>閉状態だと荷物を入れることができません。</p> <p>解錠キーの取り忘れに注意</p>
--	---	---

錠が開かない場合: 大きい荷物が無理やり入れられている場合があります。扉を押しながら錠を回すことで開くことができます。



TBX-G型
寸法図 (mm)

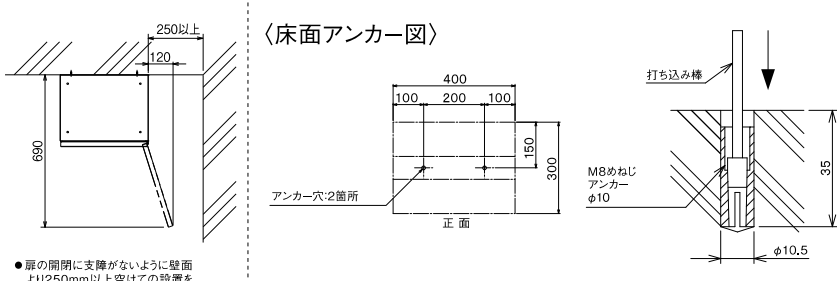


●扉の開閉に支障がないように壁面より250mm以上空けての設置を推奨します。

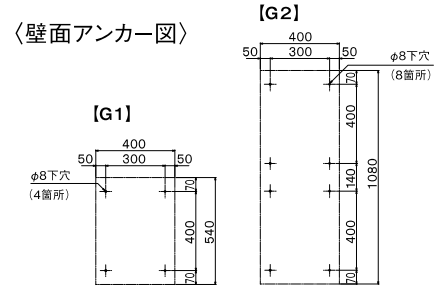


〈TBX-G1〉




TBX-G1S(-G)ユニット




側面図




背面図



TBX-G1SS(-G)ユニット





側面図




背面図


〈幅木 TBX-H(-G)、TBX-HS)〉




〈ひさし TBX-V(-G)〉




〈TBX-G2〉

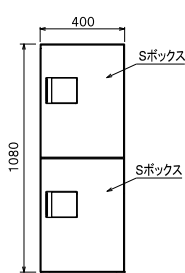


TBX-G2S(-G)ユニット

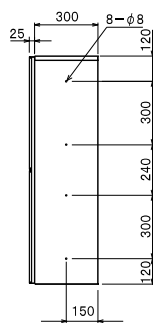


側面図




背面図

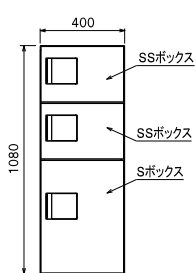

TBX-G2SS(-G)ユニット



側面図

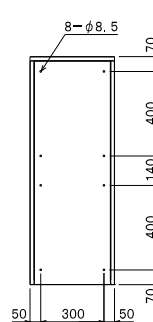

背面図

取り付け時に必要な主な工具 (別途ご用意ください)
メジャー、振動ドリル、打ち込み棒、水平器、プラスドライバー (電動ドライバー)、コンクリートドリル、ハンマー、スパナ、ラチェットレンチ、ボックスレンチ等