

1 レシスタント換気45SⅢ

大臣認定品

45分:QF045RS-0162
30分:QF030RS-0163
30分:QF030RS-0186

- 防火部材に加熱発泡材を使用しており軽量です。
- 加熱発泡材が所定の温度に到達すると発泡し炎と熱を遮断します。
- グリルの通気孔が小さいため、虫等の侵入を防ぎます。
- 施工しやすいように止め付けネジのヘリ空きを広く取っています。
- ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。
- 色は5色からお選びいただけます。

防火構造・準耐火構造について

- 告示仕様の軒裏部分に換気口がある場合
「一般的には、延焼防止措置をとることが望ましい」とされています。
具体的には建築主事・指定確認検査機関にあらかじめご協議ください。
- 大臣認定仕様の軒裏部分に換気口がある場合
大臣認定書の別添に軒裏部分の換気口の仕様が記載されている場合は、当該仕様のとおりでなければ、大臣認定を受けた防火構造・準耐火構造の軒裏とはなりません。

グリル部



アイボリー
RE-F909ア



ホワイト
RE-F909ホ



ベージュ
RE-F909ベ




ライトブラウン
RE-F909ラブ




クロ
RE-F909ク

※ベージュ、ライトブラウン、クロはオーダーにて承ります。
※防火部材付の記号はFSとなります。

防火部



■ 取付例

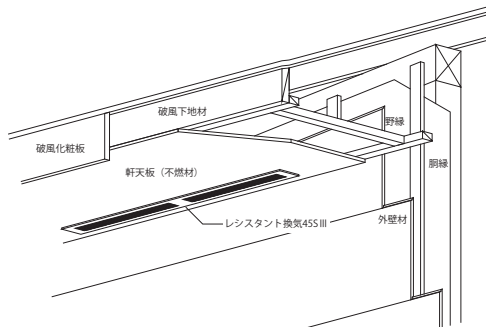


開口寸法：W30×L840

※大臣認定を受けた防火構造・準耐火構造の軒裏として使用する場合は、認定を受けた仕様どおりでなければなりません。詳しくは、大臣認定書と別添資料をご確認ください。

■ 製品図

グリル部



防火部




■ グリル部のみ

| 商品コード | 規格・寸法 | カラー | 有効換気面積 | 入数 | 設計価格 | 記号 |
|------------------|----------|---------|--------------------|---------|--------|-----------|
| 1030573501 | H70×W909 | アイボリー | 190cm ² | 20枚/ケース | 2,600円 | RE-F909ア |
| 1030573502 | H70×W909 | ホワイト | 190cm ² | 20枚/ケース | 2,600円 | RE-F909ホ |
| order 1030573503 | H70×W909 | ベージュ | 190cm ² | 20枚/ケース | 2,600円 | RE-F909ベ |
| order 1030573504 | H70×W909 | ライトブラウン | 190cm ² | 20枚/ケース | 2,600円 | RE-F909ラブ |
| order 1030573505 | H70×W909 | クロ | 190cm ² | 20枚/ケース | 2,600円 | RE-F909ク |

■ 防火部材付

| 商品コード | 規格・寸法 | カラー | 有効換気面積 | 入数 | 設計価格 | 記号 |
|------------------|----------|---------|--------------------|---------|--------|-------------|
| 1030573511 | H70×W909 | アイボリー | 190cm ² | 10台/ケース | 8,200円 | RE-F909アFS |
| 1030573512 | H70×W909 | ホワイト | 190cm ² | 10台/ケース | 8,200円 | RE-F909ホFS |
| order 1030573513 | H70×W909 | ベージュ | 190cm ² | 10台/ケース | 8,200円 | RE-F909ベFS |
| order 1030573514 | H70×W909 | ライトブラウン | 190cm ² | 10台/ケース | 8,200円 | RE-F909ラブFS |
| order 1030573515 | H70×W909 | クロ | 190cm ² | 10台/ケース | 8,200円 | RE-F909クFS |

■ 止め付けネジについて

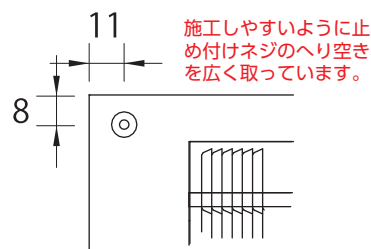

■ 注意点

- 材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
- ビスの締め付けには専用の星形ビット (別売品・P162) をご使用ください。

| | |
|------|--|
| 材質 | グリル部 JIS G 4305 SUS304 防火部 加熱発泡材 |
| 表面処理 | カチオン電着 + アクリル樹脂焼付け塗装 |
| 承認等 | 大臣認定：QF045RS-0162 (軒裏45分) / QF030RS-0163 (軒裏30分) / QF030RS-0186 (軒裏30分) ※本製品を大臣認定を受けた防火構造・準耐火構造の軒裏として使用する場合は、認定を受けた仕様どおりでなければなりません。詳しくは、大臣認定書と別添資料をご確認ください。 |
| 付属品 | ステンレスタッピングネジ：14本 |