



# 3 スレンダーII軒裏換気金物

- 軒裏に使用する特定防火設備対応の換気金物です。
- 特定防火設備に対応する防火ダンパー付 (FD付) もご用意しています。(「特定防火設備の構造方法を定める件」建設省告示第1369号)
- ビスはステンレス製でもなめにくいように、ビス孔の形状を星形にしています。
- 耐火用軒裏換気金物の専用ビスもご用意しています。(P.184)

## グリル部



アイボリー  
SL-90 II ア



ホワイト  
SL-90 II ホ



ベージュ  
SL-90 II ベ



ライトブラウン  
SL-90 II ラブ



クロ  
SL-90 II クロ


※ベージュ、ライトブラウン、クロはオーダーにて承ります。  
※ダンパー付の記号はFDとなります。

## ダンパー部

特定防火設備




## 取付図

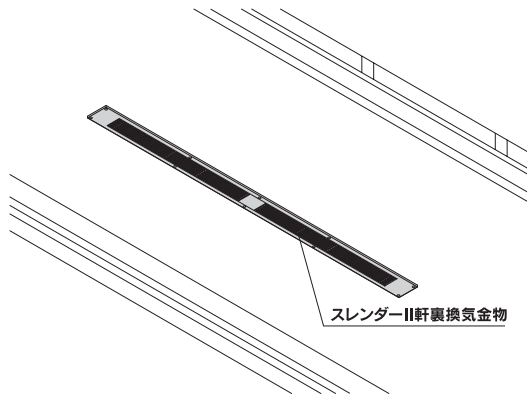


## 製品図


### グリル部

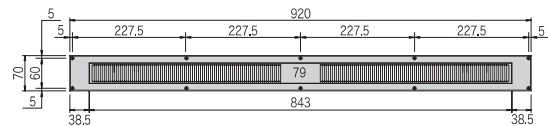

### ダンパー部

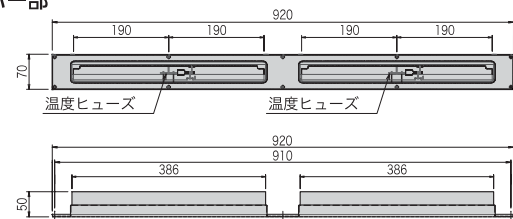

## 施工断面図



開口寸法：W45×L865

## 使用方法

軒天板を仕上げた後に、軒裏換気金物を開口部にはめ、野縁または添え木にステンレススタッピングネジで止め付けてください。

## 注意点

- 材質にはステンレス鋼を使用していますが、塩害地では錆びる場合があります。定期的にメンテナンスする事をお奨めいたします。
- FD付 (ダンパー付) はグリルと一体となっています。
- FD付 (ダンパー付) は必ずダンパー部の通気口を確保した後、取り付けを行ってください。
- ビスの締め付けには専用の星形ビット (別売品・P.189) をご使用ください。

## グリルのみ

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030572040	H70×W920	アイボリー	190cm <sup>2</sup>	20枚/ケース	2,600円/枚	SL-90 II ア
1030572041	H70×W920	ホワイト	190cm <sup>2</sup>	20枚/ケース	2,600円/枚	SL-90 II ホ
order 1030572042	H70×W920	ベージュ	190cm <sup>2</sup>	20枚/ケース	2,600円/枚	SL-90 II ベ
order 1030572043	H70×W920	ライトブラウン	190cm <sup>2</sup>	20枚/ケース	2,600円/枚	SL-90 II ラブ
order 1030572044	H70×W920	クロ	190cm <sup>2</sup>	20枚/ケース	2,600円/枚	SL-90 II ク

## ダンパー付

特定防火設備

商品コード	規格・寸法	カラー	有効換気面積	入数	設計価格	記号
1030572050	H70×W920	アイボリー	170cm <sup>2</sup>	10台/ケース	10,500円/台	SL-90 II アFD
1030572051	H70×W920	ホワイト	170cm <sup>2</sup>	10台/ケース	10,500円/台	SL-90 II ホFD
order 1030572052	H70×W920	ベージュ	170cm <sup>2</sup>	10台/ケース	10,500円/台	SL-90 II ベFD
order 1030572053	H70×W920	ライトブラウン	170cm <sup>2</sup>	10台/ケース	10,500円/台	SL-90 II ラブFD
order 1030572054	H70×W920	クロ	170cm <sup>2</sup>	10台/ケース	10,500円/台	SL-90 II クFD

材質	グリル JIS G 4305 SUS304 0.4t ダンパー JIS G 3131 SPHC 1.6t
表面処理	カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ	120℃ (鉛フリー)
法規制	ダンパー付 建設省告示第1369号第1第4号に準ずる
試験機関	ダンパー付 (一財) 建材試験センター 第09A3643号 (温度ヒューズ作動試験) ダンパー付 (一財) 建材試験センター 第03A1420号 (漏煙試験)
付属品	グリルのみ ステンレススタッピングネジ: 10本 ダンパー付 ステンレススタッピングネジ: 6本