

HXD [HXDB 艶消ブロンズ /HXDN 艶消ステンカラー]

 在来	 気密・断熱タイプ 気密性能(JIS A 4706)A-4等級相当	15mm 仕上厚	 底板付	 歩行用	 錠付タイプ	特注 寸法
	 収納庫取付可 (60のみ)*	 都市再生機構 AI-903	 蓋下地材	 角形 (M・L) 回転取手 M=150・250型/L=350・360型	 CJK部材基準対応品 (360型のみ)	

*対応機種はPKT60-OP2/PKT60U-OP2 (P.68)。取付けの際、断熱外枠に加工が必要です。

改正省エネ基準対応の気密・断熱タイプ。

(平成25年基準)

気密タイプ ▶ P.40

気密材により冷暖房効率と遮音性が向上。気密性能(JIS A 4706) A-4等級相当。

回転取手

気密タイプ。

外枠

蓋材が直接外枠に載る構造で音鳴りを軽減。

内枠

内枠下部と外枠が直接当たらない構造で、ガタツキ音を軽減。ばらすことなく蓋材が取付けできるL字形状。

外枠受け樹脂

外枠受け樹脂による施工で受枠が不要。

断熱タイプ ▶ P.40

断熱材により断熱性能が向上。


断熱蓋

材料にポリスチレンフォームを使用している為、従来品に比べ軽量化を実現。



NEW HXDN350型

納まり図

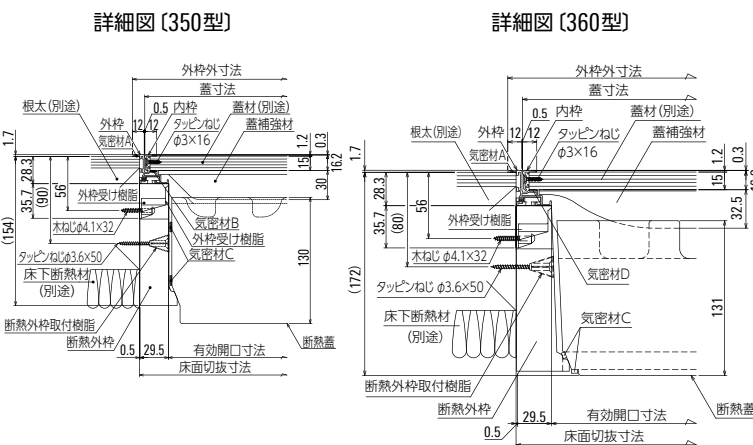

部材仕様

部材	材質	仕上
内枠・外枠	A6063S-T5	二次電解着色塗装複合皮膜
蓋補強材	A6063S-T5*	陽極酸化皮膜*
気密材A	樹脂系気密材	-
気密材B	樹脂系発泡体	-
回転取手	亜鉛合金ダイカスト	塗装
回転取手取付けキャップ	ポリプロピレン	-
外枠受け樹脂 (350型、360型のみ)	ポリアセタール	-
断熱蓋	ポリスチレンフォーム	-
断熱外枠	ポリスチレンフォーム	-
気密材C	EPDM発泡体	-
断熱外枠取付樹脂	ポリアセタール	-
取付ねじ	ステンレス	-

* 60型はSPCC+粉体塗装(ホワイト)

サイズ 呼称	有効開口 寸法 (mm)	外枠外寸法 (mm)	蓋寸法 (mm)	床面切抜寸法 (mm)	蓋上材 切断寸法 (mm)	呼称		単位	価格	1個 入数 (台)	付属部品(ねじを除く)				改正省エネ基準 対応地域
						ブロンズ	ステンカラー				蓋補 強材	断熱外 枠取付 樹脂	外枠受け 樹脂	回転 取手	
50	460	535	504	515	492			1台		2	1	4	-	1 (M)	4~7
NEW 50	455	529	504	515	493	HXDB350	HXDN350		1	1	4	-	1 (M)	1~3	
60	546	620	595	606	584	HXDB360	HXDN360		1	1	4	8	1 (L)	1~7	
									1	2	4	12	1 (L)	1~7	

●取手用穴あけ寸法は50型:18×83mm(角穴もしくは長穴)、60型:23×91mm(角穴もしくは長穴)です。●は生産終了予定品です。
●12mmの蓋材を使用する場合は、2.5mm程度の合板(ベニヤ板)を捨て貼り(接着)してください。ただし強度が不足することがありますので、その場合は蓋補強材を追加してください。☆1個単位未満の出荷は運賃別途です。

⚠️ ご注意

- フローリング仕上げの場合、強度が不足することがありますのでご注意ください。蓋補強材を追加でご使用ください。
- 厚さ15mmのフロア材で2枚以上つなぎ合わせる場合は、ご使用になれません。

天井点検口

壁点検口

ホーム床点検口

床ハッチ

床下収納庫

床点検口

鋼製下地用床点検口

フロア換気