


軒先を換気孔にでき、優れた小屋裏換気を実現。30分防火に対応。

防火対応 軒天換気材 (軒先タイプ)

30分 準耐火構造認定品

高耐食
仕様

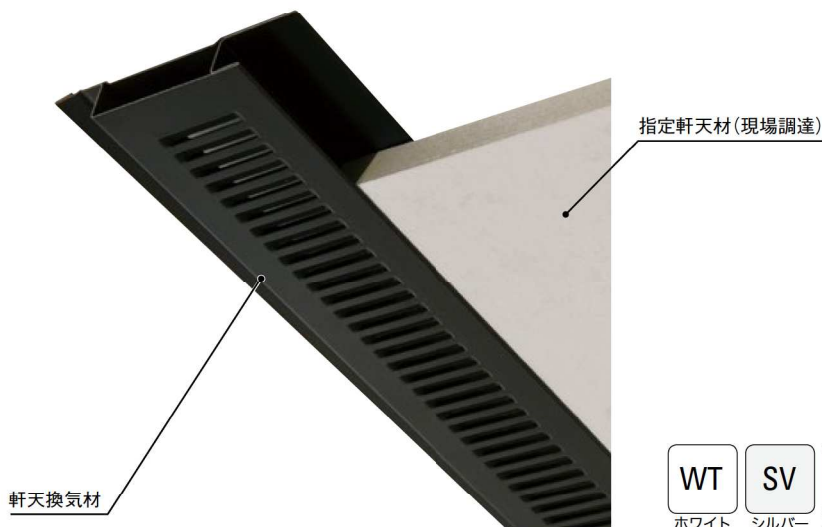

30分準耐火構造認定は、下記軒天換気材と指定軒天材を組み合わせる必要があります。指定軒天材の種類により、認定番号が変わります。

指定軒天材 繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ:12mm対応 大臣認定番号:QF030RS-0170

指定軒天材 アスノン(スラグせっこう板) 厚さ:11mm・12mm対応 大臣認定番号:QF030RS-0172



品番	FV-N12F-L27-□□	FV-N12F-L09-□□
適応軒の出	100mm~1,000mm (500mm~1,000mmは吊木および野縁が必要)	
指定軒天材 (現場調達)	繊維混入けい酸カルシウム板 厚さ12mm (不燃番号:NM-8578・NM-8579(リブ調を除く)) アスノン(スラグせっこう板) 厚さ11mm・12mm (不燃番号:NM-8314・NM-8315)	
色型番	WT SV AG CB BK	
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	2,730mm	910mm
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)	
梱包	6本/ケース	
正価	4,840円/本	2,200円/本
付属品	化粧ビス66本/ケース	化粧ビス30本/ケース

※有効換気孔面積:150.5cm²/m


役物(別売品)FV-N12F-L27・FV-N12F-L09対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N12FSD-□□	FV-N12FSI-□□	FV-N12FJC-□□	FV-N12FEC-□□
色型番	WT SV AG CB BK			
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	左右各1コ×2セット/ケース	
正価	1,320円/コ E	530円/コ E	1,620円/セット E	
	水平軒天用	水平・勾配軒天兼用		

■ FV-N12F-L27

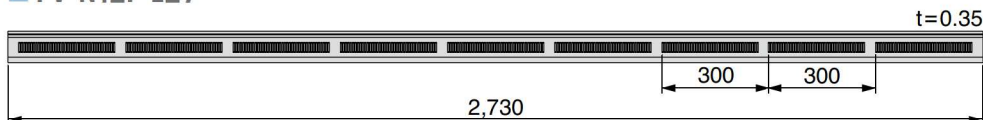

■ FV-N12F-L09



30分準耐火構造認定は、下記軒天換気材と指定軒天材を組み合わせる必要があり、指定軒天材の種類により、認定番号が変わります。

指定軒天材

アスノン(スラグせっこう板 厚さ:8mm対応)

大臣認定番号:QF030RS-0172


品番	FV-N08F-L27-□□	FV-N08F-L09-□□
適応軒の出	100mm~1,000mm(500mm~1,000mmは吊木および野縁が必要)	
指定軒天材(現場調達)	アスノン(スラグせっこう板)厚さ8mm (不燃番号:NM-8314・NM-8315)	
色型番	WT SV AG CB BK	
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック	
長さ	2,730mm	910mm
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)	
梱包	6本/ケース	
正価	4,840円/本	2,200円/本
付属品	化粧ビス66本/ケース	化粧ビス30本/ケース

※有効換気孔面積:150.5cm²/m



役物(別売品)FV-N08F-L27・FV-N08F-L09対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N08FSD-□□	FV-N08FSI-□□	FV-N08FJC-□□	FV-N08FEC-□□
色型番	WT SV AG CB BK			
色柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	左右各1コ×2セット/ケース	
正価	1,320円/コ E	530円/コ E	1,620円/セット E	
	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

■ FV-N08F-L27



■ FV-N08F-L09




軒先タイプの納まり図

●勾配軒(軒の出100~500mm以下の場合)

●勾配軒(軒の出500~1,000mmの場合)

●水平軒(軒の出100~500mm以下の場合)

●水平軒(軒の出500~1,000mmの場合)

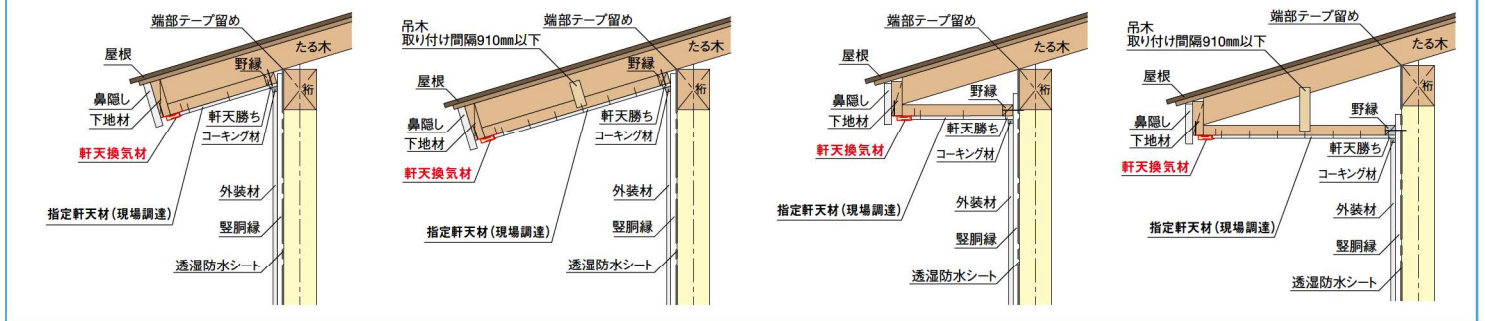

⚠ 注意

◎耐火建築物へは使用しないでください。建築基準法の規制を受けます。 ◎軒天換気材を軒天以外の場所へは使用しないでください。 ◎軒天換気材には塗装しないでください。塗装を施した場合は大臣認定対象外となります。 ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。 ◎屋根の妻側及び片流れ屋根の水上側への使用は避けてください。 ◎軒天換気材の立て置きでの保管は避けてください。小口を傷める恐れがあります。 ◎軒天換気材を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。 ◎壁の施工に先立ち、軒天を施工(軒天勝ち)してください。 ◎軒天換気材の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。 ◎軒天換気材は鋼板製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。 ◎軒天換気材の軒先側の取り付けは、必ず付属のビスをご使用ください。 ◎軒天換気材の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、桁の上端まで確実に行ってください。 ◎勾配軒天(寄棟)および切妻屋根での連続使用は、直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。 ◎軒天換気材のジョイント部には、必ず野縁(下地)を入れてください。 ◎軒天材は大臣認定書に記載された材料をご使用ください。 ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。 ◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をお奨めします。 ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。 ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。

●ご注文時の注意事項 品番の後に色型番をご記入ください。 記入例: FV-N08F-L27-W/T (ホワイトの場合)

ご注文数量によっては、運賃を別途申し受ける場合がございます。

※梱包ケースや伝票類の色表示は、従来通りカタカナ表記となります。予めご了承ください。