

# 鋼板製 軒天換気材 (軒先タイプ)

FV-N06Fは非防火タイプです。




高耐食  
仕様




非防火タイプ	
品番	FV-N06F-L27-□□ □□
タイプ	9尺タイプ
適応軒天厚さ	4・5・6mm
色型番	WT SV AG CB BK
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック
長さ	2,730mm
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)
梱包	6本/ケース
正価	4,840円/本
付属品	化粧ビス48本/ケース

※有効換気孔面積: 150.5cm<sup>2</sup>/m ※適応軒天厚さ: 4mm・5mm・6mm

## ■ FV-N06F-L27



## ■ FV-N06F-L09

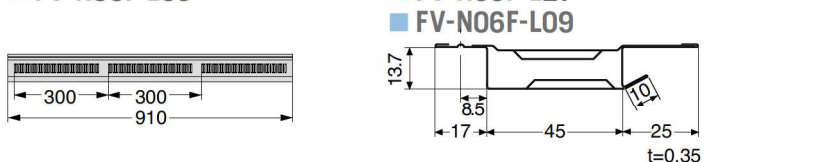

## 役物(別売品)FV-N06F-L27・FV-N06F-L09対応

品名	出隅	入隅	ジョイントカバー	エンドキャップ
品番	FV-N06FSD-□□	FV-N06FSI-□□	FV-N06FJC-□□	FV-N06FEC-□□
色型番	WT SV AG CB BK			
色・柄	ホワイト・シルバー・アンバーグレー・シックブラウン・ブラック			
材質	ガルバリウム鋼板(高耐食仕様)(厚さ:0.35mm)			
梱包	2コ/ケース	6コ/ケース	左右各1コx2セット/ケース	
正価	1,320円/コ E	530円/コ E	1,620円/セット E	
	水平軒天用		水平・勾配軒天兼用	

## ⚠ 注意

- ◎耐火建築物および準耐火建築物等へは使用しないでください。建築基準法の規制を受けます。
- ◎軒天換気材を軒天以外の場所へは使用しないでください。
- ◎沿岸地域(塩害の恐れのある地域)および濃霧多発地域、また、その他に錆を誘発する環境下へのご使用は避けてください。
- ◎屋根の妻側及び片流れ屋根の水側上側への使用は避けてください。
- ◎軒天換気材の立て置きでの保管は避けてください。小口を傷める恐れがあります。
- ◎軒天換気材を梱包ケースの小口から引き抜かないでください。製品に傷が付く場合があります。
- ◎軒天換気材の保管は、雨雪等のかからない屋内で平積みにて行ってください。
- ◎軒天換気材は鋼板製のため、手等を切る恐れがありますので十分注意してご使用ください。
- ◎軒天換気材の軒先側の取り付けは、必ず付属のビスをご使用ください。
- ◎軒天換気材の防水性については、換気材が通常備えるべき水密性以上の止水・防水効果は期待できません。躯体側の防水措置は、桁の上端まで確実に行ってください。
- ◎勾配軒天(寄棟)および切妻屋根での連続使用は、直線単位の納まりになります。別売のエンドキャップを端部に差し込んで、取り付けてください。
- ◎専用補修塗料(スプレータイプ)を準備しております。ご用命の際は最寄りの営業所へご連絡ください。
- ◎塗装面と比較して錆びやすい小口部分は、必要に応じて専用補修塗料(スプレータイプ)を塗るなどの処理をお奨めします。
- ◎銅、鉛、合金類等、異種金属を使用した取付金具、付属物との接合は避けてください。
- ◎銅、鉛等を含有した薬剤処理物(銅系防蟻処理木材等)との接触・接合は避けてください。

