



■シルバーメタリックライト

### 特長

- 1.天板部に制振材を貼ることにより、上からの雨だれの音が軽減されています。
- 2.水切り用フィンで外壁への汚れが付きにくく、建物にやさしくなります。


### 材質・仕上

- 材 質：本体部/SUS304  
ダンパー部/SUS304 1.5t
  - 仕上げ：アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装
  - ヒューズ：標準作動温度/72℃(火気使用室は120℃)
- ※標準は72℃。120℃の場合は発注時にご指定ください。



### オプションメッシュサイズ

品番末尾に追加ください。

- 3メッシュ：A3
- 5メッシュ：A5
- 10メッシュ：A10

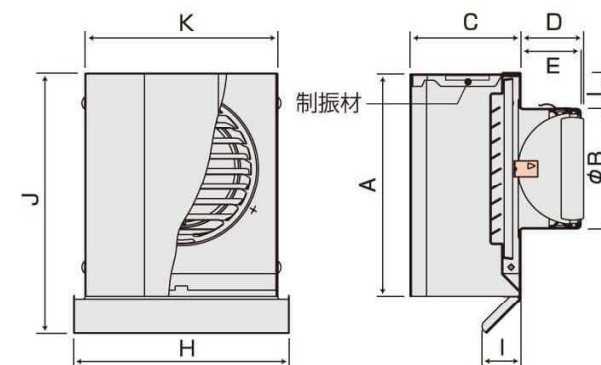

圧力損失曲線

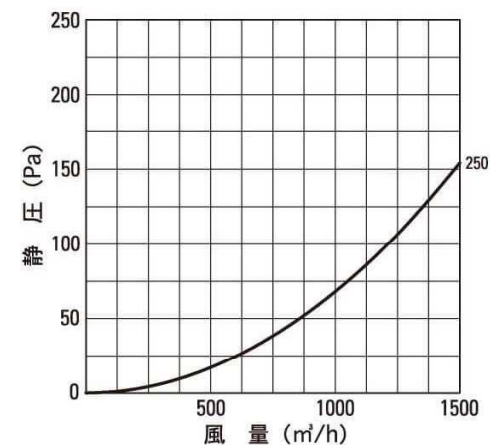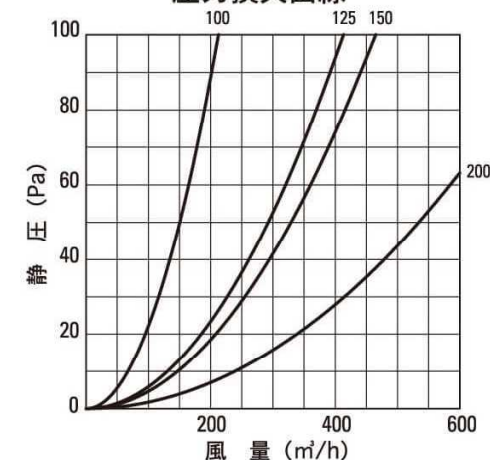

特定  
防火設備該当品



フード・ルーバー  
脱着式



品番	A	B	C	D	E	H	I	J	K	L	適用パイプ(内径)	梱包入数	標準価格	網加算	指定色加算※
ND-100KD	180	97	90	51	49	175	32	211	157	29	98~106	12	¥10,500	¥600	¥1,600
ND-125KD	245	122	110	67	65	240	32	276	222	49	123~128	8	¥13,200	¥800	¥2,000
ND-150KD	245	147	110	88	86	240	32	276	222	36	146~154	8	¥13,200	¥800	¥2,000
ND-200KD	290	195	130	104	102	290	32	322	271	38	196~204	1	¥28,000	¥900	¥3,000
ND-250KD	355	247	150	133	132	339	32	386	320	37	248~256	1	¥50,000	¥2,000	¥8,000

(単位：mm)

●特注色はご注文の際、日塗工の色番でご指定ください。